DIGITUS® 4K HDMI Anahtarlayıcı, 5x1

DS-55332

EAN 4016032495536



5x1 HDMI Anahtarı, 4K/60 Hz HDCP 2.2

DIGITUS® 4K HDMI Anahtarı, 5x1, çıkış ekranınız için ek HDMI bağlantı noktaları sunar – 5 sinyal kaynağı, tek bir HDMI bağlantısı üzerinden ekrana bağlanabilir. Video anahtarlayıcı, USB-C kablosu aracılığıyla, örneğin kaynak cihazdan veya bir USB şarj adaptöründen güç alır. Uzaktan kumanda, cihazın kendisi veya otomatik algılama özelliği sayesinde sinyal kaynakları arasında rahatça geçiş yapabilirsiniz. TV'nin duvara monte edilmesi durumunda idealdir – kaynakları bağlamak için sadece bir HDMI kablosu yeterlidir.

TV'nize/monitörünüze ek HDMI bağlantı noktaları ekleyin – Fişleri değiştirmeye gerek kalmadan sinyal kaynakları arasında rahatça geçiş yapın

- Uzaktan kumanda, cihazın kendisi veya otomatik algılama yoluyla 5 sinyal kaynağı arasında kolayca geçiş yapma
- Çıkış cihazınız için ek HDMI bağlantı noktaları – Ekrana tek bir HDMI bağlantı noktası/kablosu üzerinden 5 sinyal kaynağı
- USB-C kablosu aracılığıyla güç beslemesi (ürünle birlikte verilir)
- Maks. çözünürlük: 4K/60 Hz
- Video bant genişliği: 18 Gbps
- Yüksek Dinamik Aralık (HDR) özelliğini destekler
- HDCP 2.2'yi destekler
- CEC (Tüketici Elektroniği Kontrolü) özelliğini destekler
- Deep Color (36 bit) özelliğini destekler
- Sıkıştırılmış (örn. DTS, Dolby Digital vb.) ve sıkıştırılmamış ses formatlarını (örn. LPCM vb.) destekler
- HDMI 2.0
- Bağlantılar:
- 5 adet HDMI girişi (4K/60 Hz)
- 1 adet HDMI çıkışı (4K/60 Hz)
- 1 adet Mikro USB girişi (DC 5V) - Güç kaynağı
- 8 adet durum LED'i
- 1 adet anahtar / işlev tuşu
- 1 adet IR alıcısı
- Çalışma sıcaklığı: 0-70°
- Elektrik tüketimi: yaklaşık 5 W
- Gövde: Metal
- Boyutlar (gövde): U 16,0 x G 6,2 x Y 1,4 cm
- Ağırlık: 205 g
- Renk: siyah

Attributes

- Çözünürlük maks.: 3840 x 2160 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Çıkış bağlantı noktası sayısı: 1
- Giriş bağlantı noktası sayısı: 5
- Sinyal çıkışı: HDMI
- Sinyal girişi: HDMI
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1 adet HDMI anahtarı
- 1 adet uzaktan kumanda (2 adet AAA pil, dahil değildir)
- 1 adet USB-C kablosu (1,0 m)
- 1 adet QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	15.00	39.50	30.50	44.00	53,009.00
Packaging Unit Inside	1	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.38	17.90	12.30	4.50	990.77
Net single without Packaging	1	0.19	16.00	6.20	1.40	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:




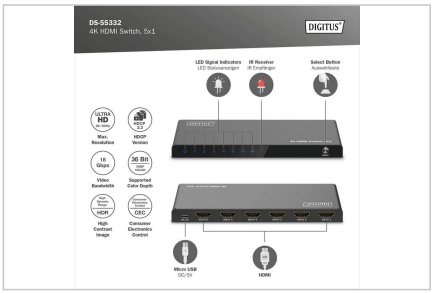


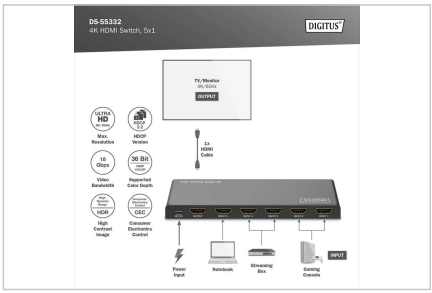





Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda, korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontakları önlemek için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine
- veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com