DIGITUS® Interruptor HDMI 8K, 5x1

DS-55334

EAN 4016032495550



Interruptor HDMI 5x1, 8K/60Hz (4:4:4), HDR, HDCP2.3

O DIGITUS® 8K HDMI Switch, 5x1 oferece ligações HDMI adicionais para o seu ecrã de saída - 5 fontes de sinal podem ser ligadas ao ecrã através de apenas 1 ligação HDMI. O comutador de vídeo é alimentado através de um cabo USB-C, por exemplo, através do dispositivo de origem ou de um adaptador de carregamento USB. Comute comodamente entre fontes de sinal através do controlo remoto, no próprio dispositivo ou através de deteção automática. Perfeito para montagem na parede do televisor - só é necessário um cabo HDMI para ligar as fontes.

Expanda o seu televisor/monitor com ligações HDMI adicionais - Alterne comodamente entre fontes de sinal sem ter de as voltar a ligar

- Comutação conveniente entre 5 fontes de sinal através de controlo remoto, no próprio dispositivo ou através de deteção automática
- Ligações HDMI adicionais para o seu dispositivo de saída - 5 fontes de sinal através de apenas 1 ligação/cabo HDMI no ecrã
- Fonte de alimentação através de cabo USB-C (incluído)
- Máx. Resolução: 8K/60Hz (4:4:4)
- Largura de banda de vídeo: 48 Gbps
- Suporta High Dynamic Range (HDR)
- Suporta HDCP 2.3
- Suporta CEC (Controlo Eletrónico do Consumidor)
- Suporta Deep Colour (36 bits)
- Suporta formatos de áudio comprimido (por exemplo, DTS, Dolby Digital, etc.) e não comprimido (por exemplo, LPCM, etc.)
- HDMI 2.1
- Ligações:
  - 5x entrada HDMI (8K/60Hz)
  - 1x saída HDMI (8K/60Hz)
  - 1x entrada USB-C (DC 5V) - Fonte de alimentação
- 8x LEDs de estado
- 1x interrutor basculante / botão de função
- 1x recetor IR
- Temperatura de funcionamento: 0-70°.
- Consumo de energia: aprox. 5W
- Caixa: Metal
- Dimensões (caixa): C 16,0 x L 6,2 x A 1,4 cm
- Peso: 215 g
- Cor: preto

Attributes

- HDTV Standard: Ultra HD 8K
- Resolution max.: 7680 × 4320 Pixel, 60Hz
- Number of input ports: 5
- Number of output ports: 1
- Signal input: HDMI
- Signal output: HDMI
- Video connection ports: HDMI


Package contents

- 1x Interruptor HDMI
- 1x controlo remoto (2x pilhas AAA, não incluídas)
- 1x cabo USB-C (1,0 m)
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	15.70	39.50	30.50	44.00	53,009.00
Packaging Unit Inside	1	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.39	17.90	12.30	4.50	990.77
Net single without Packaging	1	0.22	16.00	62.00	1.40	0.00

More images:

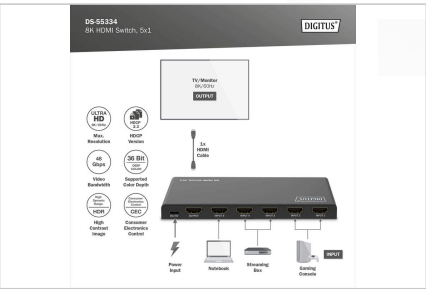


















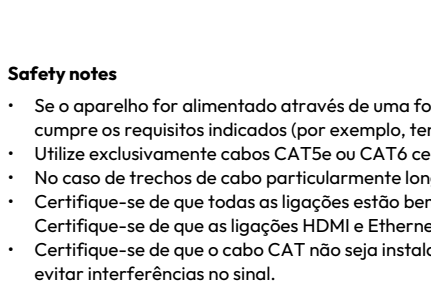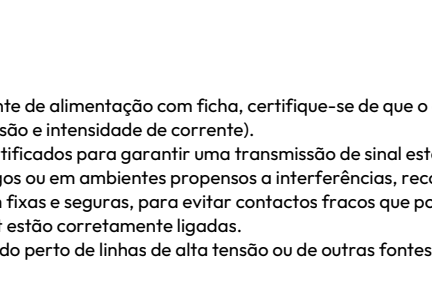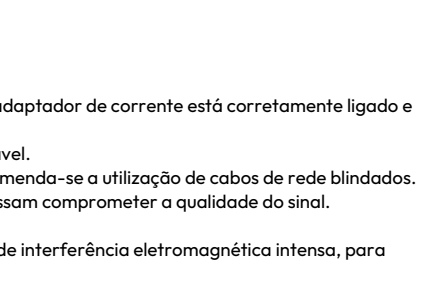

Safety notes

- Se o aparelho for alimentado através de uma fonte de alimentação com ficha, certifique-se de que o adaptador de corrente está corretamente ligado e cumpre os requisitos indicados (por exemplo, tensão e intensidade de corrente).
- Utilize exclusivamente cabos CAT5e ou CAT6 certificados para garantir uma transmissão de sinal estável.
- No caso de trechos de cabo particularmente longos ou em ambientes propensos a interferências, recomenda-se a utilização de cabos de rede blindados.
- Certifique-se de que todas as ligações estão bem fixas e seguras, para evitar contactos fracos que possam comprometer a qualidade do sinal. Certifique-se de que as ligações HDMI e Ethernet estão corretamente ligadas.
- Certifique-se de que o cabo CAT não seja instalado perto de linhas de alta tensão ou de outras fontes de interferência eletromagnética intensa, para evitar interferências no sinal.
- Utilize o aparelho apenas dentro do intervalo de temperatura especificado.
- Não utilize o aparelho ao ar livre nem em ambientes húmidos ou molhados
- Verifique regularmente todas as ligações e cabos para detetar sinais de desgaste ou danos. Especialmente em caso de utilização frequente ou instalações extensas, os cabos e as ligações podem desgastar-se,
- o que pode resultar numa má qualidade do sinal ou numa falha do sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com