DIGITUS® Divisor HDMI 4K, 1x2

DS-55336

EAN 4016032495574



Divisor HDMI 1x2, 4K/60 Hz HDCP 2.2, control EDID

El divisor HDMI de DIGITUS® distribuye las señales de audio y vídeo de tu dispositivo HDMI a 2 televisores, monitores o proyectores con una resolución de UHD 4K/60 Hz. Gracias a la gestión EDID, puedes elegir entre 3 modos (Copy, Auto, Downscaler). La función de reducción de resolución integrada permite visualizar contenidos 4K en pantallas Full HD; además, se pueden utilizar simultáneamente tanto una pantalla 4K como una Full HD. Gracias a la función Auto-EDID, el divisor detecta automáticamente las pantallas conectadas, sin necesidad de realizar ajustes manuales. El divisor de vídeo se alimenta mediante un cable USB-C, por ejemplo, a través del dispositivo fuente o de un adaptador de carga USB.

El divisor HDMI de DIGITUS® distribuye y reproduce las señales de audio y vídeo de tu dispositivo HDMI en dos televisores, pantallas o proyectores con una resolución máxima de 4K/60 Hz.

- Distribuye una señal HDMI a 2 televisores, monitores o proyectores
- Gestión de EDID: Auto/Copiar/Reductor de resolución
- Alimentación eléctrica mediante cable USB-C (incluido)
- Resolución máxima: 4K/60 Hz (4:4:4)
- Ancho de banda de vídeo: 18 Gbps
- Compatible con High Dynamic Range (HDR)
- Compatible con HDCP 2.2
- Compatible con Deep Color (36 bits)
- Admite formatos de audio comprimidos (por ejemplo, DTS, Dolby Digital, etc.) y no comprimidos (por ejemplo, LPCM, etc.)
- HDMI 2.0
- Conexiones:
- 1 entrada HDMI (4K/60 Hz)
- 2 salidas HDMI (4K/60 Hz)
- 1 entrada USB-C (5 V CC) - Fuente de alimentación
- 6 LED de estado
- 1 conmutador EDID
- Temperatura de funcionamiento: 0-70 °
- Consumo eléctrico: aprox. 5 W
- Carcasa: metal
- Dimensiones (carcasa): L 9,0 x A 4,4 x H 1,4 cm
- Peso: 90 g
- Color: negro

Attributes

- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Número de puertos: 4
- Resolución máx.: 3840 x 2160 píxeles, 60 Hz
- Entrada de señales: HDMI
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI
- Salida de señales: HDMI

Package contents

- 1 divisor HDMI
- 1 cable USB-C (1,0 m)
- 1 unidad de QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	8.90	48.00	22.00	27.40	28,934.40
Packaging Unit Inside	1	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.18	12.70	9.30	1.70	200.79
Net single without Packaging	1	0.09	9.00	4.40	1.40	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:









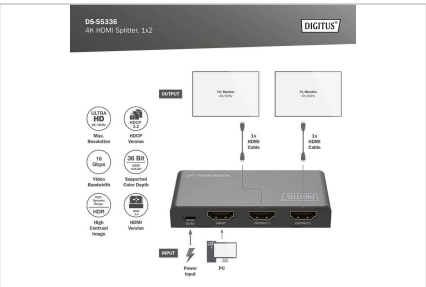





Safety notes

- Si el aparato se alimenta mediante una fuente de alimentación enchufable, asegúrese de que el adaptador de corriente está conectado correctamente y cumple los requisitos especificados (por ejemplo, tensión y corriente).
- Utilice únicamente cables CAT5e o CAT6 certificados para garantizar una transmisión estable de la señal.
- Para tendidos de cable especialmente largos o en entornos propensos a las interferencias, se recomienda utilizar cables de red apantallados.
- Asegúrese de que todas las conexiones estén bien apretadas para evitar contactos sueltos que puedan afectar a la calidad de la señal. Asegúrese de que las conexiones HDMI y Ethernet están correctamente conectadas.
- Asegúrese de que el cable CAT no está cerca de líneas de alta tensión u otras fuentes de interferencia electromagnética para evitar interferencias en la señal.
- Utilice el aparato únicamente dentro del rango de temperatura especificado.
- No utilice el dispositivo al aire libre ni en entornos húmedos o mojados.
- Compruebe periódicamente que todas las conexiones y cables no estén desgastados o dañados. Los cables y las conexiones pueden desgastarse, especialmente con el uso frecuente o las instalaciones largas,
- lo que puede provocar una mala calidad de la señal o un fallo del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com