DIGITUS® Répartiteur HDMI 4K, 1x2

DS-55336

EAN 4016032495574



Répartiteur HDMI 1x2, 4K/60 Hz HDCP 2.2, contrôle EDID

Le répartiteur HDMI de DIGITUS® distribue les signaux audio et vidéo de votre appareil HDMI vers 2 téléviseurs, écrans ou projecteurs avec une résolution UHD 4K/60 Hz. Grâce à la gestion EDID, vous pouvez choisir parmi 3 modes (Copy, Auto, Downscaler). La fonction de downscaling intégrée permet d'afficher des contenus 4K sur des écrans Full HD ; de plus, il est possible d'utiliser simultanément un écran 4K et un écran Full HD. Grâce à la fonction Auto-EDID, le répartiteur détecte automatiquement les écrans connectés : aucun réglage manuel n'est nécessaire. Le répartiteur vidéo est alimenté via un câble USB-C, par exemple par l'appareil source ou un adaptateur de charge USB.

Le répartiteur HDMI de DIGITUS® distribue/duplique les signaux audio et vidéo de votre appareil HDMI vers 2 téléviseurs, écrans ou vidéoprojecteurs avec une résolution maximale de 4K/60 Hz.

- Distribue un signal HDMI vers 2 téléviseurs/écrans/projecteurs
- Gestion EDID : Auto/Copie/Réduction de résolution
- Alimentation via un câble USB-C (fourni)
- Résolution maximale : 4K/60 Hz (4:4:4)
- Bande passante vidéo : 18 Gbps
- Prend en charge la technologie High Dynamic Range (HDR)
- Compatible HDCP 2.2
- Prend en charge Deep Color (36 bits)
- Prend en charge les formats audio compressés (par exemple DTS, Dolby Digital, etc.) et non compressés (par exemple LPCM, etc.)

- HDMI 2.0
- Connexions :
- 1 entrée HDMI (4K/60 Hz)
- 2 sorties HDMI (4K/60 Hz)
- 1 entrée USB-C (5 V CC) - Alimentation électrique
- 6 LED d'état
- 1 commutateur EDID
- Température de fonctionnement : 0-70 °
- Consommation électrique : environ 5 W
- Boîtier : métal
- Dimensions (boîtier) : L 9,0 x l 4,4 x H 1,4 cm
- Poids : 90 g
- Couleur : noir

Attributes

- Nombre de ports: 4
- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Résolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 60 Hz
- Entrée de signal: HDMI
- Ports vidéo: HDMI
- Sortie de signal: HDMI

Package contents

- 1 répartiteur HDMI
- 1 câble USB-C (1,0 m)
- 1 exemplaire du guide d'utilisation rapide (QIG)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	8.90	48.00	22.00	27.40	28,934.40
Packaging Unit Inside	1	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.18	12.70	9.30	1.70	200.79
Net single without Packaging	1	0.09	9.00	4.40	1.40	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:









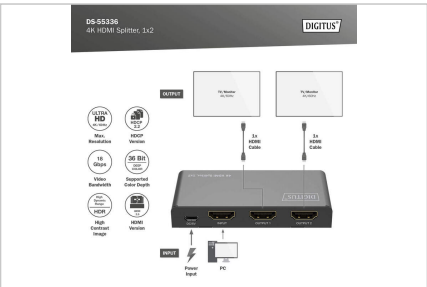





Safety notes

- Si l'appareil est alimenté par un bloc d'alimentation, assurez-vous que l'adaptateur de courant est correctement branché et qu'il répond aux exigences indiquées (par exemple, tension et intensité).
- Utilisez uniquement des câbles certifiés CAT5e ou CAT6 pour garantir une transmission stable des signaux.
- Si les câbles sont particulièrement longs ou dans des environnements sensibles aux interférences, il est recommandé d'utiliser des câbles réseau blindés.
- Veillez à ce que toutes les connexions soient solides et sûres afin d'éviter les faux contacts qui pourraient nuire à la qualité du signal. Assure-toi que les connecteurs HDMI et Ethernet sont correctement connectés.
- Veillez à ce que le câble CAT ne soit pas posé à proximité de lignes à haute tension ou d'autres sources de perturbations électromagnétiques puissantes, afin d'éviter les interférences de signaux.
- N'utilisez l'appareil que dans la plage de température spécifiée.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un environnement humide ou mouillé.
- Vérifiez régulièrement que les connexions et les câbles ne sont pas usés ou endommagés. En particulier en cas d'utilisation fréquente ou de longues installations, les câbles et les connexions peuvent
- s'user, ce qui peut entraîner une mauvaise qualité du signal ou une panne du système.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com