DIGITUS® 4K HDMI Dağıtıcı, 1x2

DS-55336

EAN 4016032495574



1x2 HDMI Dağıtıcı, 4K/60 Hz HDCP 2.2, EDID Kontrolü

DIGITUS® HDMI ayırıcı, HDMI cihazınızın ses ve video sinyallerini UHD 4K/60Hz çözünürlükte 2 TV, monitör veya projektöre dağıtır. EDID yönetimi sayesinde 3 moddan (Kopyalama, Otomatik, Çözünürlük Düşürme) birini seçebilirsiniz. Entegre çözünürlük düşürme işlevi, 4K içeriklerin Full HD ekranlarda görüntülenmesini destekler; ayrıca hem bir 4K hem de bir Full HD ekran aynı anda çalıştırılabilir. Otomatik EDID işlevi sayesinde ayırıcı, bağlı ekranları otomatik olarak tanır; manuel ayar yapmaya gerek yoktur. Video ayırıcı, USB-C kablosu aracılığıyla, örneğin kaynak cihazdan veya bir USB şarj adaptöründen güç alır.

DIGITUS® HDMI ayırıcı, HDMI cihazınızın ses ve görüntü sinyallerini 2 adet televizyon, monitör veya projektöre, maksimum 4K/60 Hz çözünürlükte dağıtır/yansıtır.

- Bir HDMI sinyalini 2 TV'ye/monitöre/projektöre dağıtır
- EDID Yönetimi: Otomatik/Kopyalama/Çözünürlük Düşürücü
- USB-C kablosu aracılığıyla güç beslemesi (ürünle birlikte verilir)
- Maks. çözünürlük: 4K/60 Hz (4:4:4)
- Video bant genişliği: 18 Gbps
- Yüksek Dinamik Aralık (HDR) özelliğini destekler
- HDCP 2.2'yi destekler
- Deep Color (36 bit) özelliğini destekler
- Sıkıştırılmış (örn. DTS, Dolby Digital vb.) ve sıkıştırılmamış ses formatlarını (örn. LPCM vb.) destekler
- HDMI 2.0
- Bağlantılar:
- 1 adet HDMI girişi (4K/60 Hz)
- 2 adet HDMI çıkışı (4K/60 Hz)
- 1 adet USB-C girişi (DC 5V) - Güç kaynağı
- 6 adet durum LED'i
- 1 adet EDID anahtarı
- Çalışma sıcaklığı: 0-70°
- Elektrik tüketimi: yaklaşık 5 W
- Gövde: Metal
- Boyutlar (gövde): U 9,0 x G 4,4 x Y 1,4 cm
- Ağırlık: 90 g
- Renk: siyah

Attributes

- Bağlantı noktası sayısı: 4
- Çözünürlük maks.: 3840 x 2160 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Sinyal çıkışı: HDMI
- Sinyal girişi: HDMI
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1 adet HDMI ayırıcı
- 1 adet USB-C kablosu (1,0 m)
- 1 adet QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	8.90	48.00	22.00	27.40	28,934.40
Packaging Unit Inside	1	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.18	12.70	9.30	1.70	200.79
Net single without Packaging	1	0.09	9.00	4.40	1.40	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:









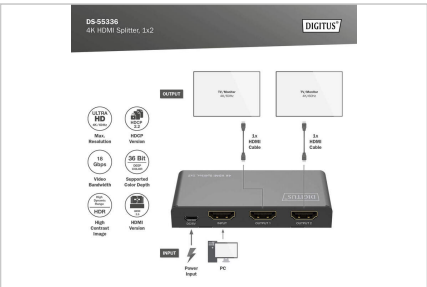





Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda, korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine
- veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com