DIGITUS® Splitter HDMI 4K, 1x4

DS-55337

EAN 4016032495581



Splitter HDMI 1x4, 4K/60 Hz HDCP 2.2, controllo EDID

Lo splitter HDMI di DIGITUS® distribuisce i segnali audio e video del vostro dispositivo HDMI a 4 televisori, monitor o proiettori con una risoluzione UHD 4K/60 Hz. Grazie alla gestione EDID, è possibile scegliere tra 3 modalità (Copy, Auto, Downscaler). La funzione di downscaling integrata supporta la visualizzazione di contenuti 4K su schermi Full HD; inoltre, è possibile utilizzare contemporaneamente sia schermi 4K che Full HD. Grazie alla funzione Auto-EDID, lo splitter riconosce automaticamente gli schermi collegati: non sono necessarie impostazioni manuali. Lo splitter video viene alimentato tramite cavo USB-C, ad esempio tramite il dispositivo sorgente o un adattatore di ricarica USB.

Lo splitter HDMI di DIGITUS® distribuisce/duplica i segnali audio e video del vostro dispositivo HDMI su 4 televisori, monitor o proiettori con una risoluzione massima di 4K/60 Hz

- Distribuisce un segnale HDMI a 4 TV/monitor/proiettori
- Gestione EDID: Auto/Copy/Downscaler
- Alimentazione tramite cavo USB-C (in dotazione)
- Risoluzione massima: 4K/60 Hz (4:4:4)
- Larghezza di banda video: 18 Gbps
- Supporta l'High Dynamic Range (HDR)
- Supporta HDCP 2.2
- Supporta Deep Color (36 bit)
- Supporta formati audio compressi (ad es. DTS, Dolby Digital, ecc.) e non compressi (ad es. LPCM, ecc.)
- HDMI 2.0
- Connessioni:
- 1 ingresso HDMI (4K/60 Hz)
- 4 uscite HDMI (4K/60 Hz)
- 1 ingresso Micro USB (5 V CC) - Alimentazione
- 8 LED di stato
- 1 commutatore EDID
- Temperatura di esercizio: 0-70°
- Consumo energetico: circa 5 W
- Custodia: metallo
- Dimensioni (alloggiamento): L 13,6 x L 6,1 x A 1,4 cm
- Peso: 182 g
- Colore: nero

Attributes

- Numero di porte: 4
- Risoluzione max.: 3840 x 2160 pixel, 60Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Ingresso del segnale: HDMI
- Porte di collegamento video: HDMI
- Uscita del segnale: HDMI

Package contents

- 1 splitter HDMI
- 1 cavo USB-C (1,0 m)
- 1x QIG


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	13.40	39.50	30.50	44.00	53,009.00
Packaging Unit Inside	1	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.34	17.90	12.30	4.50	990.77
Net single without Packaging	1	0.18	13.60	6.10	1.50	0.00

More images:





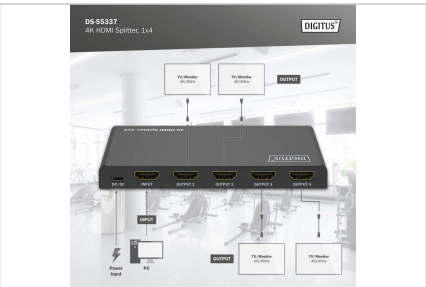

Safety notes

- Se il dispositivo è alimentato da un alimentatore a spina, assicurarsi che l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente e soddisfi i requisiti specificati (ad esempio, tensione e corrente).
- Utilizzare solo cavi CAT5e o CAT6 certificati per garantire una trasmissione stabile del segnale.
- Per i cavi particolarmente lunghi o in ambienti soggetti a interferenze, si consiglia di utilizzare cavi di rete schermati.
- Assicurarsi che tutti i collegamenti siano stretti e sicuri per evitare contatti allentati che potrebbero compromettere la qualità del segnale. Assicurarsi che le connessioni HDMI ed Ethernet siano collegate correttamente.
- Assicurarsi che il cavo CAT non sia posato vicino a linee elettriche ad alta tensione o ad altre forti fonti di interferenza elettromagnetica per evitare interferenze di segnale.
- Far funzionare l'apparecchio solo entro l'intervallo di temperatura specificato.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti umidi o bagnati.
- Controllare regolarmente che tutti i collegamenti e i cavi non siano usurati o danneggiati. I cavi e le connessioni possono usurarsi, soprattutto in caso di uso frequente o di installazioni prolungate,
- causando una scarsa qualità del segnale o un guasto del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com