DIGITUS Splitter HDMI 4K, 1x4

DS-55337
EAN 4016032495581

Splitter 1x4 HDMI, 4K/60Hz HDCP 2.3, EDID Control

Lo Splitter HDMI ad alte prestazioni DIGITUS® suddivide i segnali video e audio del vostro dispositivo HDMI su 4 TV, monitor o videoproiettori in una risoluzione di UHD 4K /60 Hz. Utilizzando la gestione EDID, è possibile scegliere tra 3 modalità (Copy, Auto, Downscaler). La funzione di downscaling integrata supporta la visualizzazione di contenuti 4K su display Full HD, inoltre è possibile utilizzare display 4K e display Full HD contemporaneamente. Grazie funzione Auto-EDID lo splitter riconosce automaticamente i display collegati e quindi non è necessario eseguire impostazioni manuali. Lo splitter video è alimentato dal cavo micro USB in dotazione, ad esempio tramite il dispositivo sorgente o un adattatore USB.

Lo Splitter HDMI di DIGITUS® distribuisce/riproduce i segnali audio e video dal dispositivo HDMI a 4 televisori, schermi o proiettori con una risoluzione massima di 4K/60Hz.

- Distribuisce un segnale HDMi su 4 TV/monitor/videoproiettori
- Gestione EDID: Auto/Copy/Downscaler
- Alimentazione tramite cavo Micro USB (incluso)
- Max. risoluzione: 4K/60Hz (4:4:4)
- Larghezza di banda video: 18 Gbps
- Supporta High Dynamic Range (HDR)
- Supporta HDCP 2.2
- Supporta Deep Color (36 bit)
- Supporta formati audio compressi (ad es. DTS, Dolby Digital, ecc.) e non compressi (ad es. LPCM, ecc.)
- HDMI 2.0
- Porte:
- 1x ingresso HDMI (4K/60Hz)
- 4x uscite HDMI (4K/60Hz)
- 1x ingresso Micro USB (DC 5V) - Alimentazione
- 8x LED di stato
- 1x commutatore EDID
- Temperatura operativa: 0-70°
- Consumo di energia: ca. 5W
- Alloggiamento: Metallo
- Dimensioni (alloggiamento): Lungh. 13,6 x Largh. 6,1 x Alt. 1,4 cm
- Peso: 182 g
- Colore: nero

Attributes

- Numero di porte: 4
- Risoluzione max. HDTV: 3840 x 2160 pixel, 60Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Ingresso del segnale: HDMI
- Porte di collegamento video: HDMI
- Uscita del segnale: HDMI

Package contents

- 1x Splitter HDMI
- 1x cavo Micro USB (0,75 m)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	13.40	39.50	30.50	44.00	53,009.00
Packaging Unit Inside	1	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.34	17.90	12.30	4.50	990.77
Net single without Packaging	1	0.18	13.60	6.10	1.50	0.00

More images:

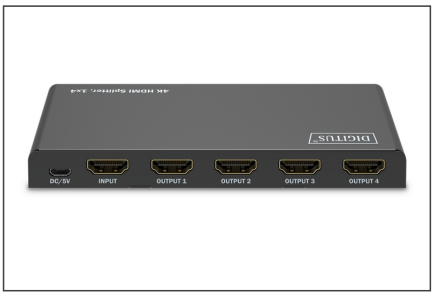

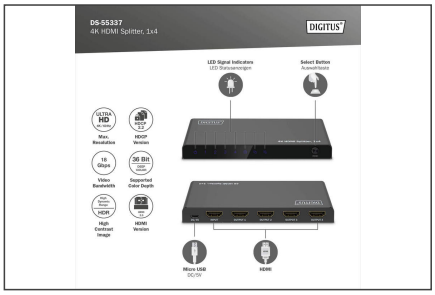

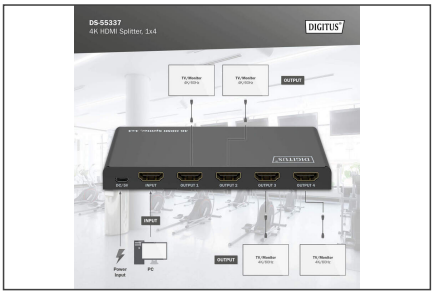

Safety notes

- Se il dispositivo è alimentato da un alimentatore a spina, assicurarsi che l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente e soddisfi i requisiti specificati (ad esempio, tensione e corrente).
- Utilizzare solo cavi CAT5e o CAT6 certificati per garantire una trasmissione stabile del segnale.
- Per i cavi particolarmente lunghi o in ambienti soggetti a interferenze, si consiglia di utilizzare cavi di rete schermati.
- Assicurarsi che tutti i collegamenti siano stretti e sicuri per evitare contatti allentati che potrebbero compromettere la qualità del segnale. Assicurarsi che le connessioni HDMI ed Ethernet siano collegate correttamente.
- Assicurarsi che il cavo CAT non sia posato vicino a linee elettriche ad alta tensione o ad altre forti fonti di interferenza elettromagnetica per evitare interferenze di segnale.
- Far funzionare l'apparecchio solo entro l'intervallo di temperatura specificato.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti umidi o bagnati.
- Controllare regolarmente che tutti i collegamenti e i cavi non siano usurati o danneggiati. I cavi e le connessioni possono usurarsi, soprattutto in caso di uso frequente o di installazioni prolungate,
- causando una scarsa qualità del segnale o un guasto del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com