DIGITUS® Rozgałęźnik HDMI 4K, 1x4

DS-55337

EAN 4016032495581



Rozdzielacz / Splitter HDMI 1x4, 4K/60Hz UHD z HDR, 18 Gbps, HDCP 2.2, EDID

Rozgałęźnik HDMI firmy DIGITUS® rozdziela sygnały audio i wideo z urządzenia HDMI na 4 telewizory, monitory lub projektory w rozdzielczości UHD 4K/60 Hz. Dzięki funkcji zarządzania EDID można wybierać spośród 3 trybów (Copy, Auto, Downscaler). Wbudowana funkcja skalowania w dół umożliwia wyświetlanie treści 4K na ekranach Full HD; ponadto można jednocześnie korzystać zarówno z ekranów 4K, jak i Full HD. Dzięki funkcji Auto-EDID rozgałęźnik automatycznie rozpoznaje podłączone ekrany – nie są wymagane żadne ręczne ustawienia. Splitter wideo jest zasilany za pomocą kabla USB-C, np. przez urządzenie źródłowe lub ładowarkę USB.

Rozgałęźnik HDMI firmy DIGITUS® rozdziela/duplikuje sygnały audio i wideo z urządzenia HDMI na 4 telewizory, monitory lub projektory w rozdzielczości maks. 4K/60 Hz

- Rozdziela sygnał HDMI na 4 telewizory/monitory/projektory
- Zarządzanie danymi EDID: Auto/Kopiowanie/Zmniejszenie rozdzielczości
- Zasilanie za pomocą kabla USB-C (w zestawie)
- Maksymalna rozdzielczość: 4K/60 Hz (4:4:4)
- Przepustowość wideo: 18 Gbps
- Obsługuje technologię High Dynamic Range (HDR)
- Obsługuje standard HDCP 2.2
- Obsługuje technologię Deep Color (36 bitów)
- Obsługuje skompresowane (np. DTS, Dolby Digital itp.) oraz nieskompresowane formaty audio (np. LPCM itp.)
- HDMI 2.0
- Złącza:
- 1 wejście HDMI (4K/60 Hz)
- 4 wyjścia HDMI (4K/60 Hz)
- 1x wejście Micro USB (DC 5 V) – zasilanie
- 8 diod LED stanu
- 1x przełącznik EDID
- Temperatura pracy: 0–70°
- Pobór mocy: ok. 5 W
- Obudowa: metalowa
- Wymiary (obudowa): dł. 13,6 x szer. 6,1 x wys. 1,4 cm
- Waga: 182 g
- Kolor: czarny

Atrybuty

- Liczba portów: 4
- Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- Wejście sygnału wideo: HDMI
- Wyjście sygnału wideo: HDMI

Zawartość opakowania

- 1x rozgałęźnik HDMI
- 1 kabel USB-C (1,0 m)
- 1x QIG

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	40	13.40	39.50	30.50	44.00	53,009.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.34	17.90	12.30	4.50	990.77
Netto bez opakowania	1	0.18	13.60	6.10	1.50	0.00

Więcej zdjęć





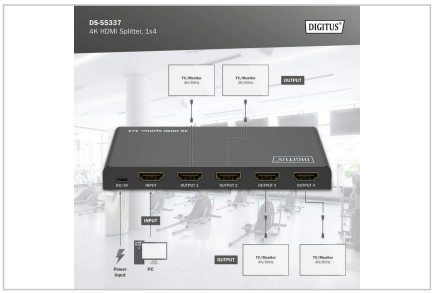


Safety notes

- Jeśli urządzenie jest zasilane za pomocą zasilacza wtykowego, upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony i spełnia określone wymagania (np. napięcie i natężenie prądu).
- Aby zapewnić stabilną transmisję sygnału, należy używać wyłącznie certyfikowanych kabli CAT5e lub CAT6.
- W przypadku szczególnie długich tras kablowych lub w środowiskach podatnych na zakłócenia zaleca się stosowanie ekranowanych kabli sieciowych.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i bezpieczne, aby uniknąć luźnych styków, które mogłyby wpłynąć na jakość sygnału. Upewnij się, że połączenia HDMI i Ethernet są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że kabel CAT nie jest ułożony w pobliżu linii wysokiego napięcia lub innych silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, aby uniknąć zakłóceń sygnału.
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w określonym zakresie temperatur.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Należy regularnie sprawdzać wszystkie połączenia i kable pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Kable i połączenia mogą się zużywać, szczególnie w przypadku częstego użytkowania lub długich instalacji, co może
- prowadzić do niskiej jakości sygnału lub awarii systemu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com