

# DIGITUS® 4K HDMI ayırıcı, 1x8

DS-55338

EAN 4016032495598



## 1x8 HDMI ayırıcı, 4K/60Hz HDCP 2.3, EDID kontrolü

DIGITUS® HDMI ayırıcı, HDMI cihazlarınızın ses ve görüntü sinyallerini UHD 4K/60 Hz çözünürlükle 8 TV'ye, monitöre veya projeksiyon cihazına dağıtır. EDID yönetimi ile 3 mod seçeneğiniz (Copy, Auto, Downscaler) bulunur. Entegre küçültme fonksiyonu 4K içeriklerin Full HD ekranlarda gösterilmesini destekler, ayrıca hem 4K hem Full HD ekranlar eşzamanlı olarak çalıştırılabilir. Auto-EDID fonksiyonu sayesinde ayırıcı, bağlı ekranları otomatik olarak algılar, bu sayede manuel ayarlara gerek kalmaz.

**DIGITUS® HDMI ayırıcı, HDMI cihazlarınızın ses ve görüntü sinyallerini maks. 4K/60 Hz çözünürlükle 8 televizyona, ekrana veya projeksiyon cihazına dağıtır/yansıtır.**

- HDMI sinyalini 8 TV'ye/monitöre/projeksiyon cihazına dağıtır
- EDID yönetimi: Auto/Copy/Downscaler
- Maks. çözünürlük: 4K/60Hz (4:4:4)
- Video bant genişliği: 18 Gbps
- High Dynamic Range'i (HDR) destekler
- HDCP 2.2'yi destekler
- Deep Color'ı (36 bit) destekler
- Sıkıştırılmış (ör. DTS, Dolby Digital vb.) ve sıkıştırılmamış ses formatlarını (ör. LPCM vb.) destekler
- HDMI 2.0
- Bağlantılar:

- 1x HDMI girişi (4K/60Hz)
- 8x HDMI çıkışı (4K/60Hz)
- 1x DC/5V girişi - güç adaptörü bağlantısı
- 12x durum LED'i
- 1x EDID değiştirici
- Çalışma sıcaklığı: 0-70°
- Elektrik tüketimi: Yakl. 10W
- Muhafaza: Metal
- Ölçüler (muhafaza): U 22,8 x G 8,4 x Y 1,5 cm
- Ağırlık: 387 g
- Renk: siyah

## Attributes


- Bağlantı noktası sayısı: 8
- Çözünürlük maks.: 3840 x 2160 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Sinyal çıkışı: HDMI
- Sinyal girişi: HDMI
- Video bağlantı noktaları: HDMI

## Package contents

- 1x HDMI ayırıcı
- 1x güç adaptörü (5V/2A, 1,2 m)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	8.90	49.50	29.50	32.20	47,020.10
Packaging Unit Inside	1	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.89	29.20	23.80	5.50	3,822.28
Net single without Packaging	1	0.39	22.80	8.40	1.50	0.00

## More images:

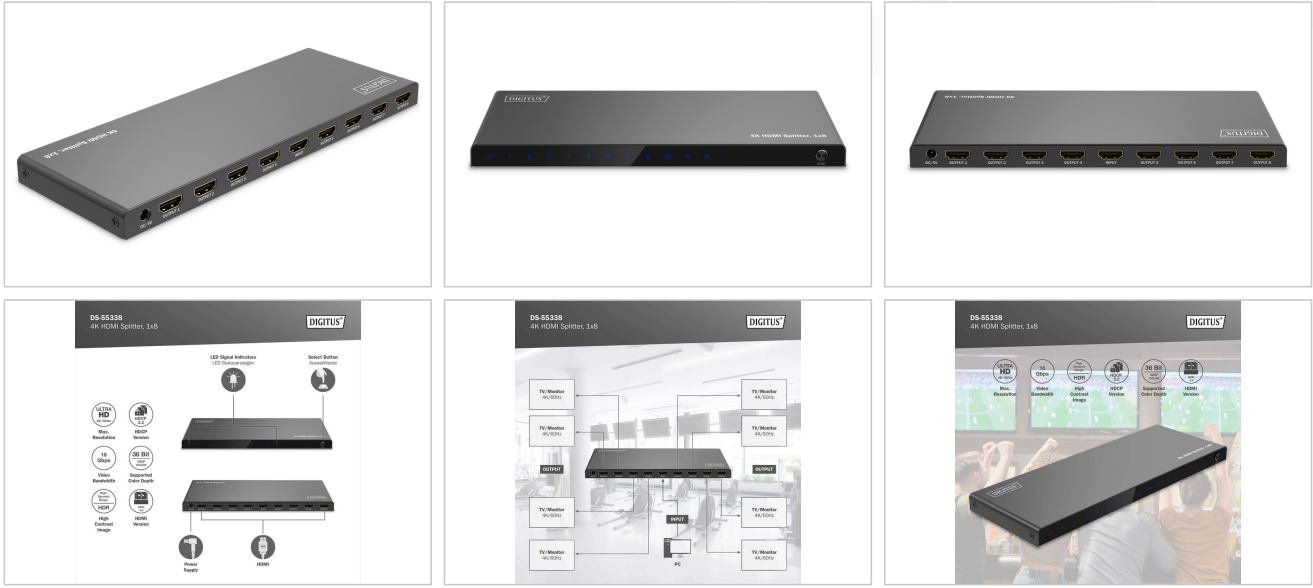

## Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda, korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablolarının yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına dâşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine
- veya sistem arızasına yol açabilir.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)