

# DIGITUS® 8K HDMI-Splitter, 1x2

DS-55339

EAN 4016032495604



## 1x2 HDMI-splitter, 8K/60Hz (4:4:4), Toslink, Stereo, EDID-kontroll

HDMI-Splittern från DIGITUS® distribuerar/speglar ljud- och videosignaler från din HDMI-enhet till 2 TV-apparater, monitorer eller projektorer i en upplösning på UHD 8K/60Hz. Ljudsignaler kan också frikopplas via Toslink eller 3,5 mm stereoanslutning och spelas upp separat. EDID-omkopplaren kan användas för att göra inställningar som passar de anslutna skärmarna.

## HDMI-Splittern från DIGITUS® distribuerar/speglar ljud- och videosignaler från din HDMI-enhet till 2 TV-apparater, skärmar eller projektorer med en upplösning på max. 8K/60Hz

- Distribuerar en HDMI-signal till 2 TV-apparater/monitorer/projektorer
- Audio extractor: Toslink / stereo (3,5 mm) - frikoppling och separat uppspelning av ljudsignalen
- EDID-växling/hantering
- Max. Upplösning: 8K/60Hz (4:4:4)
- Videobandbredd: 48 Gbps
- Stöd för HDR (High Dynamic Range)
- Stödjer HDCP 2.3
- Stöd för Deep Colour (36 bitar)
- HDMI 2.1
- Anslutningar:
  - 1x HDMI-ingång (8K/60Hz)
  - 2x HDMI-utgång (8K/60Hz)

- 1x Toslink
- 1x 3,5 mm ljud
- 1x DC / 5V-ingång - anslutning för strömförsörjning
- 5x status-LED
- 1x EDID-omkopplare
- 1x Micro USB-ingång - Service
- Driftstemperatur: 0-70° C
- Strömförbrukning: ca 5W
- Hölje: Metall
- Mått (hölje): L 12,2 x B 7,1 x H 1,8 cm
- Vikt: 193 g
- Färg: svart

### Attributes

- Antal portar: 2
- HDTV-standard: Ultra HD 8K
- upplösning max.: 7680 x 4320 pixlar, 60 Hz
- Signalingång: HDMI
- Signalutgång: HDMI
- Videoanslutningsportar: HDMI


### Package contents

- 1x HDMI-Splitter
- 1x strömförsörjningsenhet (5V/2A, 1,2 m)
- 1x QIG

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	10.20	48.00	42.00	21.00	42,336.00
Packaging Unit Inside	1	0.51	20.00	19.00	5.00	1,900.00
Packaging Unit Single	1	0.51	20.00	19.00	5.00	1,900.00
Net single without Packaging	1	0.19	12.20	7.10	1.80	0.00

More images:

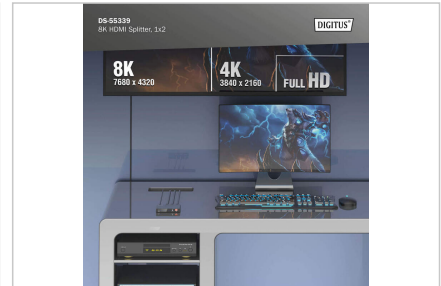

**Safety notes**

- Om enheten drivs av ett nätaggregat med stickpropp, kontrollera att nätadaptorn är korrekt ansluten och uppfyller de angivna kraven (t.ex. spänning och ström).
- Använd endast certifierade CAT5e- eller CAT6-kablar för att säkerställa stabil signalöverföring.
- För särskilt långa kabelsträckor eller i störningskänsliga miljöer rekommenderar vi att du använder skärmade nätverkskablar.
- Se till att alla anslutningar är täta och säkra för att undvika lösa kontakter som kan påverka signalkvaliteten. Kontrollera att HDMI- och Ethernet-anslutningarna är korrekt anslutna.
- Se till att CAT-kabeln inte läggs i närheten av högspänningsledningar eller andra starka källor till elektromagnetisk störning för att undvika signalstörningar.
- Använd endast apparaten inom det angivna temperaturintervallet.
- Använd inte enheten utomhus eller i fuktiga eller våta miljöer
- Kontrollera regelbundet alla anslutningar och kablar med avseende på slitage eller skador. Kablar och anslutningar kan slitas ut, särskilt vid frekvent användning eller långa installationer, vilket kan leda till dålig signalkvalitet eller systemfel.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
 info@assmann.com