DIGITUS® Divisor HDMI 8K, 1x4

DS-55340

EAN 4016032495611



Divisor HDMI 1x4, 8K/60Hz (4:4:4), Toslink, Estéreo, Control EDID

El Divisor HDMI de DIGITUS® distribuye/reproduce señales de audio y vídeo desde su dispositivo HDMI a 4 televisores, monitores o proyectores con una resolución de UHD 8K/60Hz. Las señales de audio también se pueden desacoplar mediante conexión Toslink o estéreo de 3,5 mm y reproducirse por separado. El conmutador EDID permite realizar ajustes para adaptarlos a las pantallas conectadas.

El Divisor HDMI de DIGITUS® distribuye/espeja las señales de audio y vídeo de su dispositivo HDMI a 4 televisores, pantallas o proyectores con una resolución máxima de 8K/60Hz

- Distribuye una señal HDMI a 4 televisores/monitores/proyectores
- Extractor de audio: Toslink / estéreo (3,5 mm) - desacoplamiento y reproducción separada de la señal de audio
- Conmutador / gestión EDID
- Resolución máx. Resolución: 8K/60Hz (4:4:4)
- Ancho de banda de vídeo: 48 Gbps
- Admite alto rango dinámico (HDR)
- Admite HDCP 2.3
- Admite Deep Colour (36 bits)
- HDMI 2.1
- Conexiones:
- 1x entrada HDMI (8K/60Hz)
- 4 salidas HDMI (8K/60 Hz)
- 1x Toslink
- 1x 3,5 mm audio
- 1x entrada CC / 5 V - conexión de alimentación
- 5 LED de estado
- 1x conmutador EDID
- 1x Entrada Micro USB - Servicio
- Temperatura de funcionamiento: 0-70°.
- Consumo: aprox. 7 W
- Carcasa: Metal
- Dimensiones (carcasa): L 18,8 x An 7,1 x Al 1,8 cm
- Peso: 285 g
- Color: negro

Attributes

- Estándar HDTV: Ultra HD 8K
- Número de puertos: 4
- Resolución máx.: 7680 x 4320 píxeles, 60 Hz
- Entrada de señales: HDMI
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI
- Salida de señales: HDMI

Package contents

- 1x Divisor HDMI
- 1x fuente de alimentación (5V/2A, 1,2 m)
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	12.40	39.50	30.50	44.00	53,009.00
Packaging Unit Inside	1	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.62	20.70	18.70	5.60	2,167.70
Net single without Packaging	1	0.29	18.80	7.10	1.80	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:






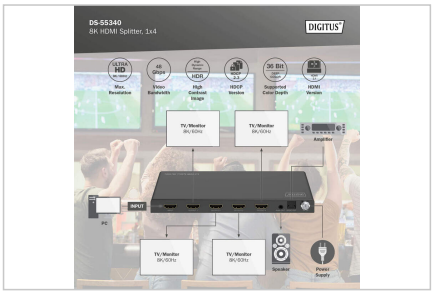







Safety notes

- Si el aparato se alimenta mediante una fuente de alimentación enchufable, asegúrese de que el adaptador de corriente está conectado correctamente y cumple los requisitos especificados (por ejemplo, tensión y corriente).
- Utilice únicamente cables CAT5e o CAT6 certificados para garantizar una transmisión estable de la señal.
- Para tendidos de cable especialmente largos o en entornos propensos a las interferencias, se recomienda utilizar cables de red apantallados.
- Asegúrese de que todas las conexiones estén bien apretadas para evitar contactos sueltos que puedan afectar a la calidad de la señal. Asegúrese de que las conexiones HDMI y Ethernet están correctamente conectadas.
- Asegúrese de que el cable CAT no está cerca de líneas de alta tensión u otras fuentes de interferencia electromagnética para evitar interferencias en la señal.
- Utilice el aparato únicamente dentro del rango de temperatura especificado.
- No utilice el dispositivo al aire libre ni en entornos húmedos o mojados.
- Compruebe periódicamente que todas las conexiones y cables no estén desgastados o dañados. Los cables y las conexiones pueden desgastarse, especialmente con el uso frecuente o las instalaciones largas,
- lo que puede provocar una mala calidad de la señal o un fallo del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com