DIGITUS® Kit de prolongateur HDMI, 4K/120 Hz, 30 m

DS-55342

EAN 4016032495635



Kit d'extension HDMI 30 m, 4K/120 Hz

Le kit d'extension HDMI DIGITUS permet de transmettre un signal HDMI sur une distance allant jusqu'à 30 m (4K/120 Hz, 4:4:4) à l'aide d'un câble CAT 6 ou supérieur. La gamme de fonctionnalités comprend également une transmission IR bidirectionnelle, qui permet un contrôle flexible de la source du signal. Ce kit est également adapté au montage mural et offre ainsi des possibilités d'installation flexibles.

Permet la transmission d'un signal HDMI jusqu'à 30 m en résolution UHD (4K/120 Hz, 4:4:4) via un câble CAT (CAT6 ou supérieur)

- Transmission du signal HDMI (point à point) jusqu'à 30 m en résolution UHD (4K/120 Hz, 4:4:4)
- Transmission IR bidirectionnelle
- Résolution maximale : 4K/120 Hz (4:4:4)
- Bande passante vidéo : 32 Gbps
- Compatible HDCP 2.3
- Prend en charge la technologie High Dynamic Range (HDR, HDR10)
- HDMI 2.1
- Convient à un montage mural
- Compatible avec les câbles réseau CAT 6, CAT 6A et CAT 7
- Connexions de l'unité émettrice :
- 1 entrée HDMI (4K/120 Hz) - Connexion de la source du signal
- 1 sortie RJ45 - raccordement pour câble de transmission CAT
- 1 sortie IR - Raccordement d'un émetteur IR
- 1 entrée IR - Raccordement d'un récepteur IR
- 1x entrée d'alimentation (12 V CC/1 A) - Connexion d'un bloc d'alimentation externe
- 1 commutateur de résolution (4K/120 Hz, transmission EDID)
- 1 bouton de réinitialisation
- 1 LED d'état
- Connexions de l'unité réceptrice :
- 1 sortie HDMI (4K/120 Hz) - Connexion à l'écran d'affichage
- 1 entrée RJ45 - Connexion pour câble de transmission CAT
- 1 sortie IR - Raccordement d'un émetteur IR
- 1 entrée IR - Raccordement d'un récepteur IR
- 1x entrée d'alimentation (12 V CC/1 A) - Connexion d'un bloc d'alimentation externe
- 1 bouton de réinitialisation
- 1 LED d'état
- Température de fonctionnement : 0-50 °
- Consommation électrique : TX : environ 4 W, RX : environ 3,5 W
- Compression : DSC1.2a (Display Stream Compression)
- Boîtier : métal
- Dimensions (1 unité) : L 8,4 x l 8,2 x H 1,5 cm
- Poids (1 unité) : 125 g
- Couleur : noir

Attributes

- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Catégorie: Cat. 6
- Distance: 30 m
- KVM: Non
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Ports vidéo: HDMI
- Protocole de transmission: Cat.

Package contents

- 1 unité émettrice
- 1 récepteur
- 1 émetteur IR
- 1 récepteur IR
- 2 blocs d'alimentation (12 V/1 A, 1,2 m)
- 1 exemplaire du QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	13.90	62.00	51.00	22.00	69,564.00
Packaging Unit Inside	1	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.70	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Net single without Packaging	1	0.25	8.40	8.20	1.50	0.00

More images:








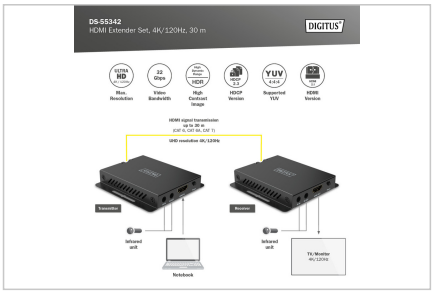
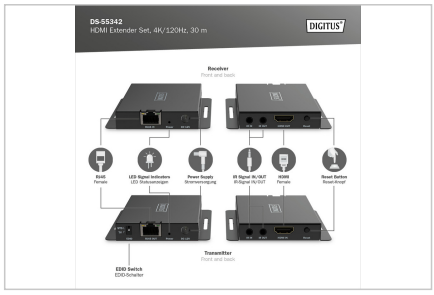

Safety notes

- Si l'appareil est alimenté par un bloc d'alimentation, assurez-vous que l'adaptateur de courant est correctement branché et qu'il répond aux exigences indiquées (par exemple, tension et intensité).
- Utilisez uniquement des câbles certifiés CAT5e ou CAT6 pour garantir une transmission stable des signaux.
- Si les câbles sont particulièrement longs ou dans des environnements sensibles aux interférences, il est recommandé d'utiliser des câbles réseau blindés.
- Veillez à ce que toutes les connexions soient solides et sûres afin d'éviter les faux contacts qui pourraient nuire à la qualité du signal. Assure-toi que les connecteurs HDMI et Ethernet sont correctement connectés.
- Veillez à ce que le câble CAT ne soit pas posé à proximité de lignes à haute tension ou d'autres sources de perturbations électromagnétiques puissantes afin d'éviter les interférences de signaux.
- N'utilisez l'appareil que dans la plage de température spécifiée.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ou dans un environnement humide ou mouillé.
- Vérifiez régulièrement que les connexions et les câbles ne sont pas usés ou endommagés. En particulier en cas d'utilisation fréquente ou de longues installations, les câbles et les connexions peuvent
- s'user, ce qui peut entraîner une mauvaise qualité du signal ou une panne du système.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com