DIGITUS® HDMI-förlängningsset, 4K/120 Hz, 30 m

DS-55342

EAN 4016032495635



HDMI-förlängningsset 30 m, 4K/120 Hz

DIGITUS HDMI-förlängningsset möjliggör överföring av HDMI-signaler över ett avstånd på upp till 30 m (4K/120 Hz, 4:4:4) via CAT 6-kabel eller högre. I funktionsutbudet ingår även en dubbelriktad IR-överföring, vilket möjliggör flexibel styrning av signalkällan. Setet är även lämpligt för väggmontering och erbjuder därmed flexibla installationsmöjligheter.

Möjliggör HDMI-signalöverföring på upp till 30 m i UHD-upplösning (4K/120 Hz, 4:4:4) via en CAT-kabel (CAT6 eller högre)

- HDMI-signalöverföring (punkt-till-punkt) upp till 30 m i UHD-upplösning (4K/120 Hz, 4:4:4)
- Dubbelriktad IR-överföring
- Max. upplösning: 4K/120 Hz (4:4:4)
- Videobandbredd: 32 Gbps
- Stöder HDCP 2.3
- Stöder High Dynamic Range (HDR, HDR10)
- HDMI 2.1
- Lämplig för väggmontering
- Stöder nätverkskablar av typen CAT 6, CAT 6A och CAT 7
- Anslutningar på sändarenheten:
- 1x HDMI-ingång (4K/120 Hz) – Anslutning till signalkälla
- 1x RJ45-utgång – anslutning för CAT-överföringskabel
- 1x IR-utgång – anslutning av IR-sändare
- 1x IR-ingång – anslutning av IR-mottagare
- 1x strömförsörjningsingång (DC 12 V/1 A) – anslutning för extern strömförsörjning
- 1x upplösningsomkopplare (4K/120 Hz, EDID-genomkoppling)
- 1 st återställningsknapp
- 1 st. status-LED
- Anslutningar på mottagarenheten:
- 1x HDMI-utgång (4K/120 Hz) – anslutning till skärm
- 1x RJ45-ingång – anslutning för CAT-överföringskabel
- 1x IR-utgång – anslutning av IR-sändare
- 1x IR-ingång – anslutning av IR-mottagare
- 1x strömförsörjningsingång (DC 12 V/1 A) – anslutning för extern strömförsörjning
- 1 st återställningsknapp
- 1 st. status-LED
- Driftstemperatur: 0–50°
- Strömförbrukning: TX: ca 4 W, RX: ca 3,5 W
- Komprimering: DSC1.2a (Display Stream Compression)
- Hölje: metall
- Mått (1 enhet): L 8,4 x B 8,2 x H 1,5 cm
- Vikt (1 enhet): 125 g
- Färg: svart

Attributes

- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- Kategori: CAT 6
- Avstånd: 30 m
- KVM: no
- Överföringsteknik: CAT
- PoE (Power over Ethernet): no
- Videoanslutningsportar: HDMI



Package contents

- 1 st sändare
- 1 st mottagare
- 1 st IR-sändare
- 1 st IR-mottagare
- 2 st nätadaptrar (12 V/1 A, 1,2 m)
- 1 st QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	13.90	62.00	51.00	22.00	69,564.00
Packaging Unit Inside	1	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.70	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Net single without Packaging	1	0.25	8.40	8.20	1.50	0.00

More images:



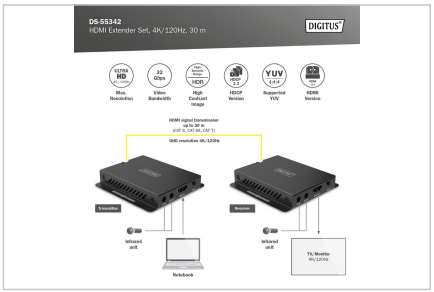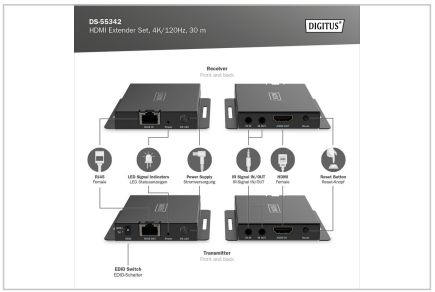



Safety notes

- Om enheten drivs av ett nätaggregat med stickpropp, kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten och uppfyller de angivna kraven (t.ex. spänning och ström).
- Använd endast certifierade CAT5e- eller CAT6-kablar för att säkerställa stabil signalöverföring.
- För särskilt långa kabelsträckor eller i störningskänsliga miljöer rekommenderar vi att du använder skärmade nätverkskablar.
- Se till att alla anslutningar är täta och säkra för att undvika lösa kontakter som kan påverka signalkvaliteten. Kontrollera att HDMI- och Ethernet-anslutningarna är korrekt anslutna.
- Se till att CAT-kabeln inte läggs i närheten av högspänningsledningar eller andra starka källor till elektromagnetisk störning för att undvika signalstörningar.
- Använd endast apparaten inom det angivna temperaturintervallet.
- Använd inte enheten utomhus eller i fuktiga eller våta miljöer
- Kontrollera regelbundet alla anslutningar och kablar med avseende på slitage eller skador. Kablar och anslutningar kan slitas ut, särskilt vid frekvent användning eller långa installationer, vilket kan leda till dålig signalkvalitet eller systemfel.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com