DIGITUS® HDMI Uzatma Seti, 4K/120 Hz, 30 m

DS-55342

EAN 4016032495635



HDMI Uzatıcı Seti 30 m, 4K/120 Hz

DIGITUS HDMI Uzatıcı Seti, CAT 6 veya daha yüksek kaliteli kablolar aracılığıyla 30 m'ye kadar mesafede (4K/120 Hz, 4:4:4) HDMI sinyal iletimi sağlar. Ürün yelpazesine, sinyal kaynağının esnek bir şekilde kontrol edilmesini sağlayan çift yönlü IR iletimi de dahildir. Duvar montajına da uygundur ve bu sayede esnek kurulum seçenekleri sunar.

CAT kablosu (CAT6 veya üstü) üzerinden UHD çözünürlükte (4K/120 Hz, 4:4:4) 30 metreye kadar HDMI sinyal iletimi sağlar

- UHD çözünürlükte (4K/120 Hz, 4:4:4) 30 metreye kadar HDMI sinyal iletimi (noktadan noktaya)
- Çift yönlü kızılötesi iletim
- Maks. çözünürlük: 4K/120 Hz (4:4:4)
- Video bant genişliği: 32 Gbps
- HDCP 2.3'ü destekler
- Yüksek Dinamik Aralık (HDR, HDR10) özelliğini destekler
- HDMI 2.1
- Duvara montaj için uygundur
- CAT 6, CAT 6A ve CAT 7 ağ kablolarını destekler
- Verici ünitesinin bağlantı noktaları:
- 1 adet HDMI girişi (4K/120 Hz) - Sinyal kaynağına bağlantı
- 1 adet RJ45 çıkışı - CAT aktarım kablosu bağlantısı
- 1 adet IR çıkışı - IR vericisinin bağlanması
- 1 adet IR girişi - IR alıcısının bağlanması
- 1 adet güç kaynağı girişi (DC 12V/1A) - harici güç kaynağına bağlantı
- 1 adet Çözünürlük Seçici (4K/120 Hz, EDID Geçişi)
- 1 adet sıfırlama düğmesi
- 1 adet durum LED'i
- Alıcı ünitesinin bağlantıları:
- 1 adet HDMI çıkışı (4K/120 Hz) - Ekran bağlantısı
- 1 adet RJ45 girişi - CAT aktarım kablosu bağlantısı
- 1 adet IR çıkışı - IR vericisinin bağlanması
- 1 adet IR girişi - IR alıcısının bağlanması
- 1 adet güç kaynağı girişi (DC 12V/1A) - harici güç kaynağına bağlantı
- 1 adet sıfırlama düğmesi
- 1 adet durum LED'i
- Çalışma sıcaklığı: 0-50°
- Güç tüketimi: TX: yaklaşık 4 W, RX: yaklaşık 3,5 W
- Sıkıştırma: DSC1.2a (Display Stream Compression)
- Gövde: Metal
- Boyutlar (1 adet): U 8,4 x G 8,2 x Y 1,5 cm
- Ağırlık (1 adet): 125 g
- Renk: siyah

Attributes

- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Kategori: CAT 6
- İletim teknolojisi: CAT
- KVM: no
- Mesafe: 30 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI



Package contents

- 1 adet verici ünitesi
- 1 adet alıcı ünitesi
- 1 adet IR vericisi
- 1 adet IR alıcısı
- 2 adet güç adaptörü (12 V/1 A, 1,2 m)
- 1 adet QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	13.90	62.00	51.00	22.00	69,564.00
Packaging Unit Inside	1	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.70	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Net single without Packaging	1	0.25	8.40	8.20	1.50	0.00

More images:



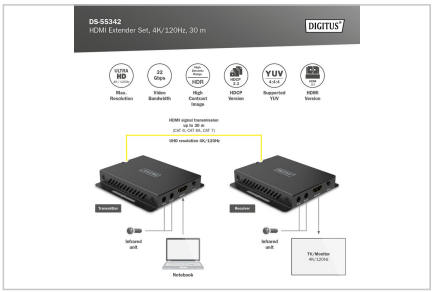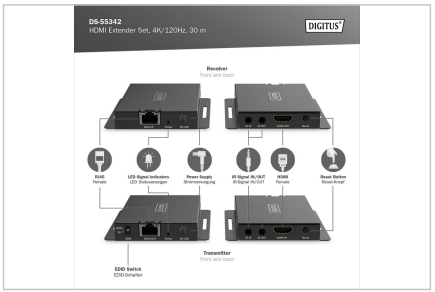



Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine
- veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com