# DIGITUS® Cable de conexión Lightning de silicona, USB-A - Lightning 1m, negro

**AK-600108-010-S**

**EAN 4016032495888**



**Cable de carga USB de silicona, USB-A - Lightning 1 m, USB 2.0, 12 W, negro**

Conexión fiable y sencilla de tus dispositivos Lightning con tu PC gracias al cable de silicona suave y flexible. Velocidad de transferencia de datos de 480 Mbits/s para sincronización, transferencia de datos y una especificación de suministro de energía de 12W 5V /2,4A para carga.

**Carga y sincronización rápidas con el cable de conexión de silicona suave y de alta calidad**

- Admite velocidades de transferencia de datos de 480 Mbit/s
- Compatible con versiones anteriores USB 2.0 y USB 1.1
- Admite la función de suministro de energía USB con 12W 5V /2,4A
- Cable duradero con una vida útil de hasta 25.000 curvas (según pruebas internas)
- Certificado IMF

**Attributes**


- AWG: 22
- Color del cable: negro
- Conector 1: Apple Lightning 8 pines, macho
- Conector 2: USB A, macho
- Cubiertas: moldeado
- Material del conductor: CU
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 1 m
- Blindaje: Blindaje sencillo


**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 200 | 7.90 | 21.00 | 32.00 | 50.00 | 33,600.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 10 | 0.40 | 3.60 | 24.00 | 30.00 | 2,592.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.04 | 1.00 | 21.00 | 11.50 | 240.29 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.03 | 0.90 | 12.00 | 10.00 | 0.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**

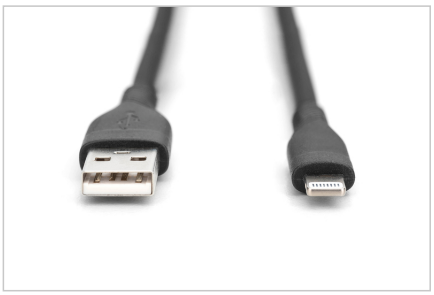

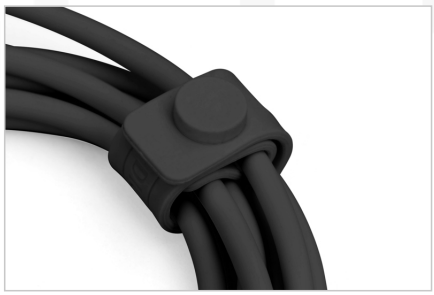










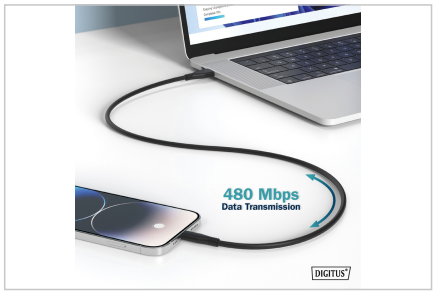




**Safety notes**

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com