# DIGITUS® Cable de conexión Lightning de silicona, USB-A - Lightning 2m, blanco

**AK-600108-020-W**

**EAN 4016032495918**



**Cable de carga USB de silicona, USB-A - Lightning 2m, USB 2.0,12W, blanco**

Conexión fiable y sencilla de sus dispositivos Lightning con su PC gracias al cable de silicona suave y flexible. Velocidad de transferencia de datos de 480 Mbits/s para sincronización, transferencia de datos y una especificación de suministro de energía de 12W 5V /2,4A para carga.

**Carga y sincronización rápidas con el cable de conexión de silicona suave y de alta calidad**

- Admite velocidades de transferencia de datos de 480 Mbit/s
- Compatible con versiones anteriores USB 2.0 y USB 1.1
- Admite la función de suministro de energía USB con 12W 5V /2,4A
- Cable duradero con una vida útil de hasta 25.000 curvas (según pruebas internas)
- Certificado IMF

**Attributes**


- AWG: 20
- Color del cable: blanco
- Conector 1: Apple Lightning 8 pines, macho
- Conector 2: USB A, macho
- Cubiertas: moldeado
- Material del conductor: CU
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 2 m
- Blindaje: Blindaje sencillo


**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 120 | 8.36 | 21.00 | 32.00 | 50.00 | 33,600.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 10 | 0.70 | 6.40 | 35.00 | 35.00 | 7,840.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.07 | 1.70 | 21.00 | 11.50 | 409.34 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.06 | 1.60 | 13.00 | 11.00 | 0.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**

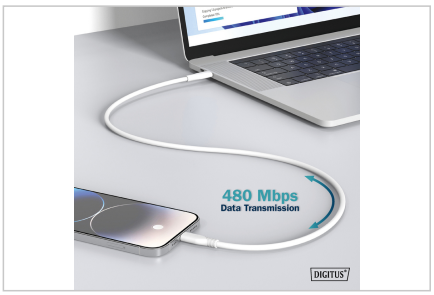

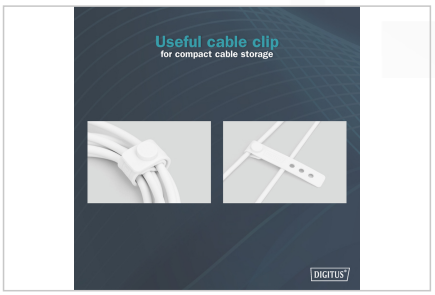













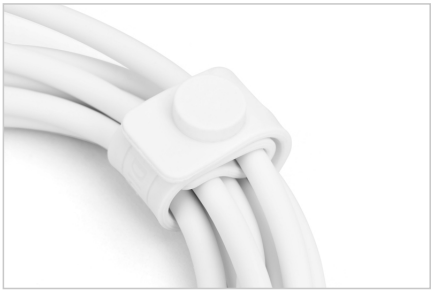



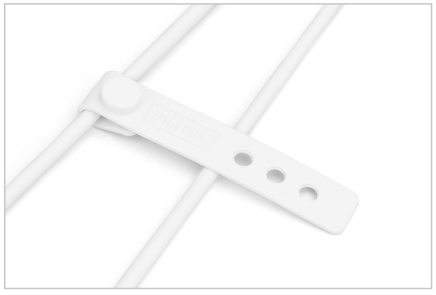

**Safety notes**

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com