DIGITUS® Cable de conexión Lightning de silicona, USB-C - Lightning, 0,5 m, blanco

AK-600110-005-W

EAN 4016032495956



Cable de carga USB de silicona, USB-C - Lightning 0,5 m, USB 2.0, 60 W, blanco

Conexión fiable y sencilla de tus dispositivos USB-C con tu PC gracias al cable de silicona suave y flexible. Velocidad de transferencia de datos de 480 Mbits/s para sincronización, transferencia de datos y una especificación de suministro de energía de 60 W para carga.

Carga y sincronización rápidas con el cable de conexión de silicona suave y de alta calidad

- Admite velocidades de transferencia de datos de 480 Mbit/s
- Compatible con versiones anteriores USB 2.0 y USB 1.1
- Admite la función de suministro de energía USB con 20 V, 3 A y 60 W
- Cable duradero con una vida útil de hasta 25.000 curvas (según pruebas internas)
- La clavija de tipo C puede utilizarse por ambos lados
- Certificado IMF

Attributes

- AWG: 22
- Color del cable: blanco
- Conector 1: Apple Lightning 8 pines, macho
- Conector 2: USB C, macho
- Cubiertas: moldeado
- Material del conductor: CU
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 0.5 m
- Blindaje: Blindaje sencillo

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	6.38	21.00	32.00	50.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.26	1.35	24.00	30.00	972.00
Packaging Unit Single	1	0.03	0.55	21.00	11.50	131.62
Net single without Packaging	1	0.02	0.50	12.00	10.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:


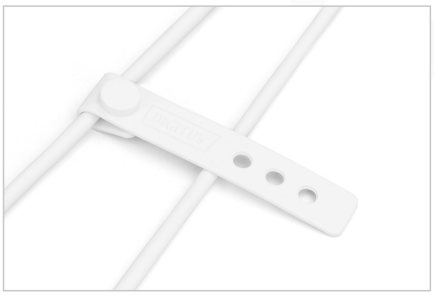
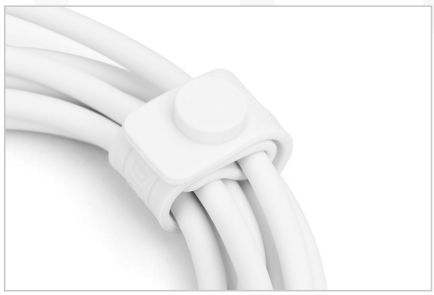







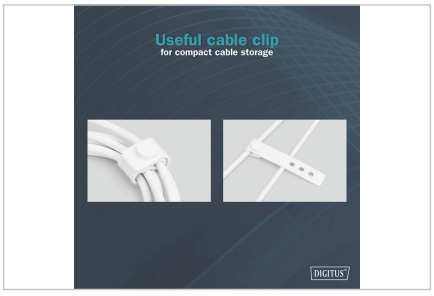

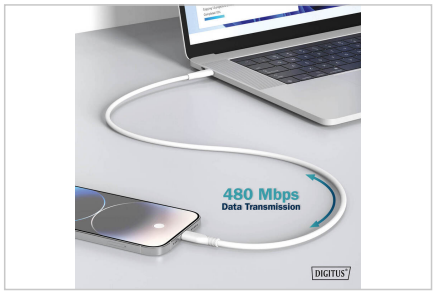



Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com