# DIGITUS® Silikonowy kabel połączeniowy Lightning, USB-C - Lightning, 0,5 m, biały

**AK-600110-005-W**

**EAN 4016032495956**



**Kabel zasilający silikonowy USB-C - Lightning, USB 2.0 60W, MFI, 0,5m biały**

Niezawodne i łatwe połączenie urządzeń USB-C z komputerem dzięki miękkiemu i elastycznemu silikonowemu kablowi. Szybkość transferu danych 480 Mb/s do synchronizacji i przesyłania danych oraz specyfikacja dostarczania mocy 60 W do ładowania.

**Szybkie ładowanie i synchronizacja za pomocą wysokiej jakości, miękkiego silikonowego kabla połączeniowego**

- Obsługuje transfer danych z prędkością 480 Mbit/s
- Wsteczna kompatybilność z USB 2.0 i USB 1.1
- Obsługuje funkcję zasilania USB 20 V, 3 A i 60 W.
- Wytrzymały kabel o żywotności do 25 000 zgięć (na podstawie testów wewnętrznych)
- Wtyczka typu C może być używana po obu stronach
- Certyfikat MIF

**Atrybuty**

- AWG: 22
- Kolor kabli: Biały
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Rodzaj przewodnika: CU
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk Apple Lightning (8-pinów)
- Złącze 2: Wtyk USB Typ C
- Długość: 0.5 m
- Ekranowanie: Pojedyncze ekranowanie

**Logistyka**

| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zewnętrzne opakowanie zbiorcze** | 250 | 6.38 | 21.00 | 32.00 | 50.00 | 33,600.00 |
| **Opakowanie wewnętrzne** | 10 | 0.26 | 1.35 | 24.00 | 30.00 | 972.00 |
| **Opakowanie jednostkowe** | 1 | 0.03 | 0.55 | 21.00 | 11.50 | 131.62 |
| **Netto bez opakowania** | 1 | 0.02 | 0.50 | 12.00 | 10.00 | 0.00 |

**Więcej zdjęć**


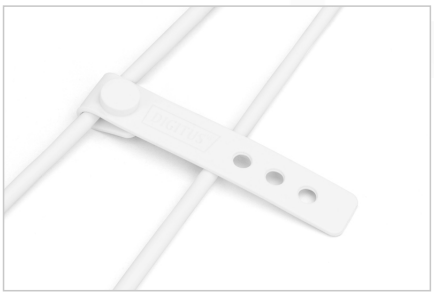
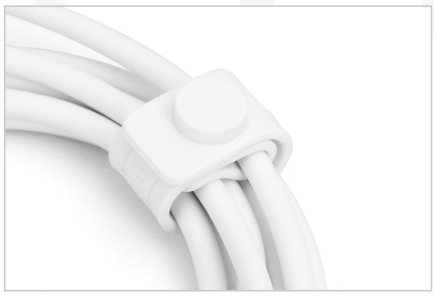







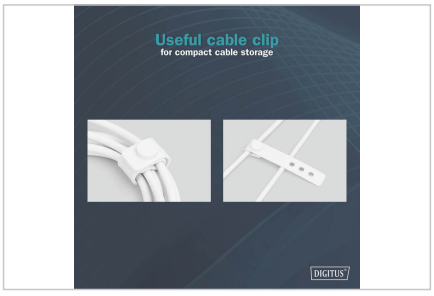

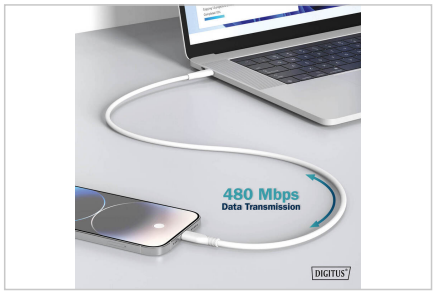




**Safety notes**

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com