# DIGITUS® Cabo de ligação de silicone Lightning, USB-C - Lightning, 2 m, preto

**AK-600110-020-S**

**EAN 4016032495987**



**Cabo de carregamento USB de silicone, USB-C - Lightning 2m, USB 2.0, 60W, preto**

Ligação fiável e fácil dos seus dispositivos USB-C ao seu PC graças ao cabo de silicone macio e flexível. Taxa de transferência de dados de 480 Mbits/s para sincronização e transferência de dados e uma especificação de fornecimento de energia de 60 W para carregamento.

**Carregamento e sincronização rápidos com o cabo de ligação de silicone macio e de alta qualidade**

- Suporta taxas de transferência de dados de 480 Mbit/s
- Retrocompatível com USB 2.0 e USB 1.1
- Suporta a função de fornecimento de energia USB com 20V, 3A e 60W
- Cabo durável com uma vida útil de até 25.000 curvas (com base em testes internos)
- A ficha tipo C pode ser utilizada em ambos os lados
- Certificado por IFM

**Attributes**

- AWG: 20
- Color cable: black
- Connector 1: Apple Lightning 8-pin, plug
- Connector 2: USB C, plug
- Connector surface: nickel-plated
- Hoods: molded
- Wire material: CU
- Length: 2 m
- Shielding: single shielding


**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 120 | 8.36 | 21.00 | 32.00 | 50.00 | 33,600.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 10 | 0.70 | 6.40 | 35.00 | 35.00 | 7,840.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.07 | 1.70 | 21.00 | 11.50 | 409.34 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.06 | 1.60 | 13.00 | 11.00 | 0.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**



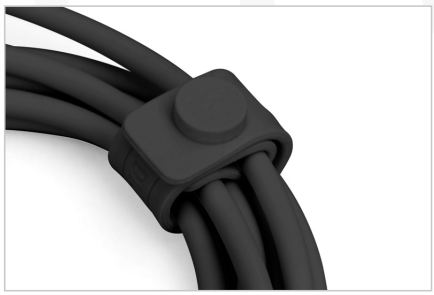










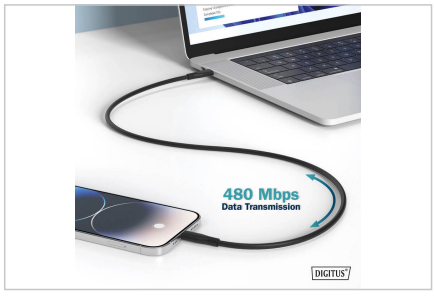




**Safety notes**

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sujeitos a tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com