DIGITUS® Kabel silikonowy USB, USB 3.2 Gen1, USB 5 Gb/s, 2 m, czarny

AK-300342-020-S

EAN 4016032496083



Kabel połączeniowy silikonowy USB-C - USB-C, USB 3.2 Gen1 5G 4K60Hz 100W, 2m czarny

Niezawodne i łatwe połączenie urządzeń USB-C z komputerem dzięki miękkiemu i elastycznemu silikonowemu kablowi. Ten wysokiej jakości kabel umożliwia przesyłanie danych z prędkością 5 Gb/s w celu synchronizacji i przesyłania danych, rozdzielczość ekranu 4K i specyfikację dostarczania mocy 100 W do ładowania.

Szybkie ładowanie i synchronizacja dzięki wysokiej jakości, miękkiemu silikonowemu kablowi połączeniowemu. Transmisja wideo 4K jest możliwa dzięki wersji USB 3.2 Gen1.

- Obsługuje transfer danych z prędkością 5 Gb/s
- Kompatybilność wsteczna z USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 i USB 1.1
- Obsługuje funkcję zasilania USB 20 V, 5 A i 100 W.
- Obsługa rozdzielczości 4K (3840x2160) @60Hz
- Wytrzymały kabel o żywotności do 10 000 zgięć (na podstawie testów wewnętrznych)
- Wtyczka typu C może być używana po obu stronach

Atrybuty


- AWG: 31
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Zgodność z USB: USB 3.0 / 3.1
- Złącze 1: Wtyk USB Typ C
- Złącze 2: Wtyk USB Typ C
- Długość: 2 m
- Ekranowanie: Potrójne ekranowanie


Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	70	5.23	21.00	32.00	50.00	33,600.00
Opakowanie wewnętrzne	10	0.75	7.20	50.00	50.00	18,000.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.07	1.90	25.00	14.00	663.25
Netto bez opakowania	1	0.06	1.80	13.00	14.00	0.00

Więcej zdjęć



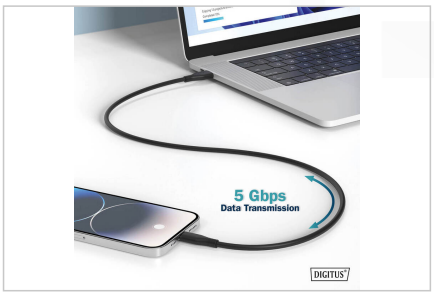

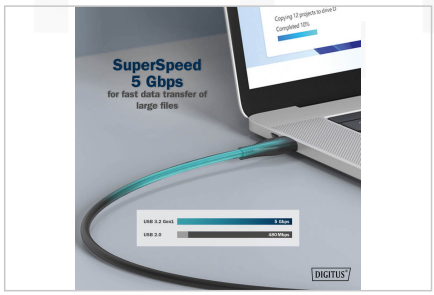














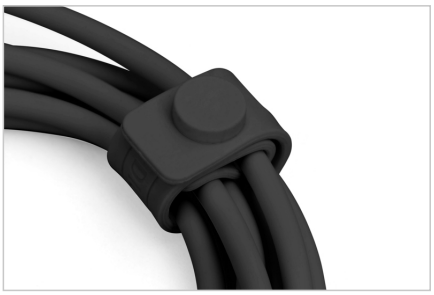





Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com