DIGITUS® Cable de silicona USB4 Gen3, USB 40Gbps, 0,5m, negro

AK-300344-005-S

EAN 4016032496090



Cable de conexión de silicona USB, USB-C - USB-C 0,5m, USB4 Gen3, 40G, 240W, 8K, negro

Conexión fiable y sencilla de sus dispositivos USB-C con su PC gracias al cable de silicona suave y flexible. Tasas de transferencia de datos de 40 Gbits/s para sincronización y transferencia de datos, una resolución de pantalla 8K y una especificación de suministro de energía de 240 W para carga son posibles con este cable todoterreno de alta calidad.

Carga y sincronización rápidas con el cable de conexión de silicona suave de alta calidad. La transmisión de vídeo 8K es posible con la versión USB USB4 Gen3.

- Admite velocidades de transferencia de datos de 40 Gbps
- Compatible con USB 3.2/USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.1
- Admite la función de suministro de energía USB con 48 V, 5 A y 240 W.
- Admite 8K (7680x4320) a 60 Hz y 4K (3840x2160) a 120 Hz
- Cable duradero con una vida útil de hasta 10.000 curvas (según pruebas internas)
- La clavija de tipo C puede utilizarse por ambos lados

Attributes


- AWG: 30
- Color del cable: negro
- Conector 1: USB C, macho
- Conector 2: USB C, macho
- Conformidad USB: USB 4.0
- Filtro de ferrita: no disponible
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 0.5 m
- Blindaje: Blindaje triple

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	6.88	21.00	32.00	50.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.28	2.30	24.00	30.00	1,656.00
Packaging Unit Single	1	0.03	0.75	21.00	11.50	179.92
Net single without Packaging	1	0.02	0.70	12.00	10.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

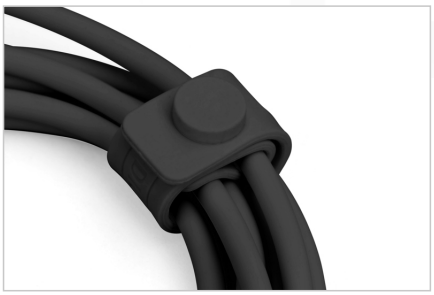












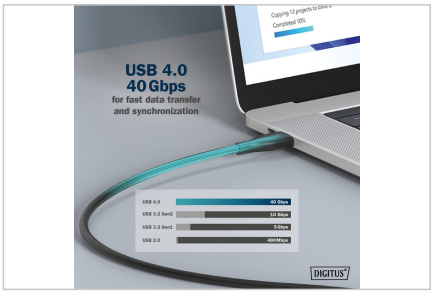

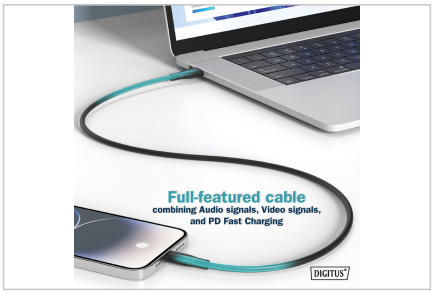

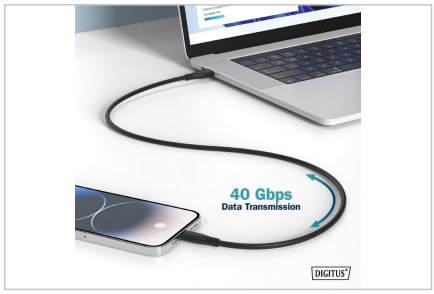

Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse

inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com