DIGITUS® Cavo in silicone USB4 Gen3, USB 40Gbps, 0,5 m, nero

AK-300344-005-S

EAN 4016032496090



Cavo di collegamento USB in silicone, USB-C - USB-C 0,5 m, USB4 Gen3, 40G, 240W, 8K, nero

Connessione affidabile e semplice dei dispositivi USB-C con il PC grazie al cavo in silicone morbido e flessibile. Velocità di trasferimento dati di 40 Gbit/s per la sincronizzazione e il trasferimento dei dati, una risoluzione dello schermo 8K e una specifica di erogazione di potenza di 240 W per la ricarica sono possibili con questo cavo tuttofare di alta qualità.

Ricarica e sincronizzazione rapida grazie al cavo di collegamento in silicone morbido e di alta qualità. La trasmissione video 8K è possibile con la versione USB USB4 Gen3

- Supporta velocità di trasferimento dati di 40 Gbps
- Retrocompatibile con USB 3.2/USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 e USB 1.1
- Supporta la funzione di alimentazione USB a 48 V, 5 A e 240 W.
- Supporta 8K (7680x4320) @60Hz e 4K (3840x2160) @120Hz
- Cavo resistente con una durata fino a 10.000 curve (in base a test interni)
- La spina di tipo C può essere utilizzata su entrambi i lati

Attributes


- AWG: 30
- Colore cavo: nero
- Conformità USB: USB 4.0
- Connettore 1: Spina USB C
- Connettore 2: Spina USB C
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 0.5 m
- Schermatura: tripla schermatura

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	6.88	21.00	32.00	50.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.28	2.30	24.00	30.00	1,656.00
Packaging Unit Single	1	0.03	0.75	21.00	11.50	179.92
Net single without Packaging	1	0.02	0.70	12.00	10.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

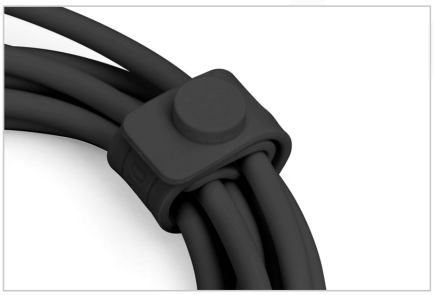












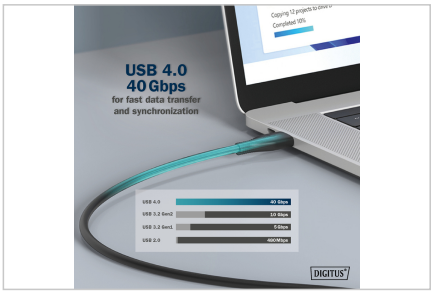

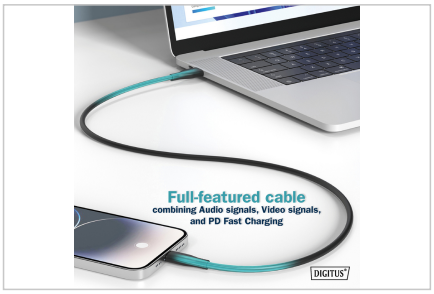

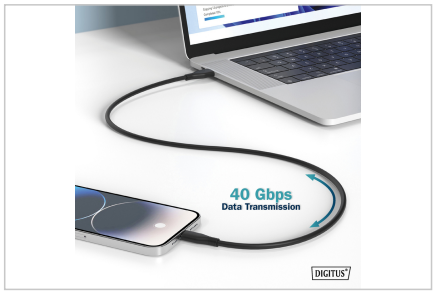

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti

immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com