USB4 Gen3 silikonkabel, USB 40Gbps, 0,5m, svart

AK-300344-005-S
EAN 4016032496090



USB-silikonanslutningskabel, USB-C - USB-C 0,5m, USB4 Gen3, 40G, 240W, 8K, svart

Tillförlitlig och enkel anslutning till dina USB-C-enheter med din dator tack vare den mjuka och flexibla silikonkabeln. Dataöverföringshastigheter på 40 Gbits/s för synkronisering och dataöverföring, en 8K-skärmupplösning och en strömleveransspecifikation på 240 W för laddning är möjliga med denna högkvalitativa allroundkabel.

Snabb laddning och synkronisering med den högkvalitativa anslutningskabeln i mjuk silikon. 8K videoöverföring är möjlig med USB-versionen USB4 Gen3

- Stödjer dataöverföringshastigheter på 40 Gbps
- Bakåtkompatibel med USB 3.2/USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 och USB 1.1
- Stödjer USB-strömförsörjningsfunktionen med 48V, 5A och 240W
- Stödjer 8K (7680x4320) @60Hz och 4K (3840x2160) @120Hz
- Slitstark kabel med en livslängd på upp till 10.000 böjningar (baserat på interna tester)
- Typ C-kontakt kan användas på båda sidor


Attributes


- AWG: 30
- Färg kabel: svart
- Ferritfilter: ingen
- Följer USB-standard: USB 4.0
- Kontakt 1: USB C, kontakt
- Kontakt 2: USB C, kontakt
- Kontaktyta: nickelpläterad
- Längd: 0.5 m
- Skärmning: Tredubbel skärmning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.02	0.70	12.00	10.00	0.00

More images:



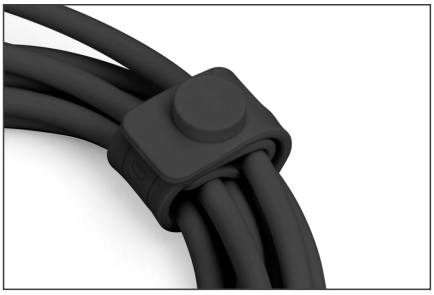

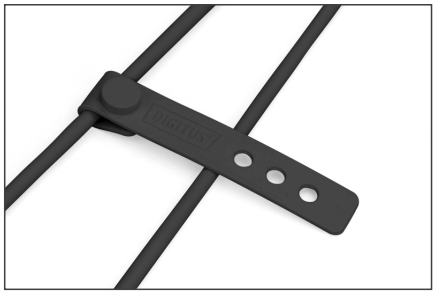
















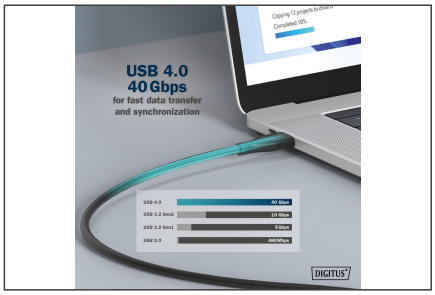

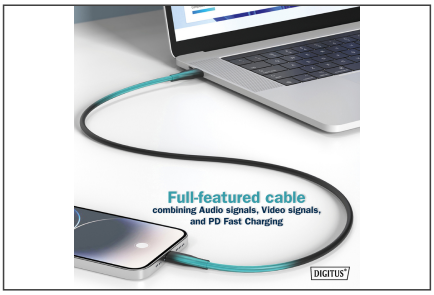

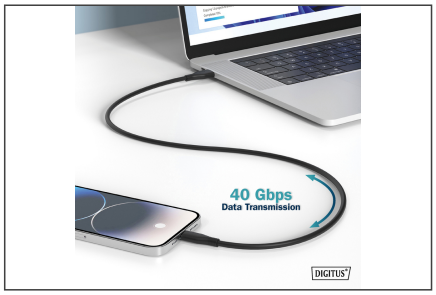



Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador, t.ex. sprickor, veck eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.