DIGITUS® Cabo de silicone USB, USB 40Gbps, 1m, preto

AK-300344-010-S

EAN 4016032496106



Cabo de ligação USB de silicone, USB-C - USB-C 1m, USB 4.0 Gen3, 40G, 240W, 8K, preto

Ligação fiável e fácil dos seus dispositivos USB-C ao seu PC graças ao cabo de silicone macio e flexível. Taxas de transferência de dados de 40 Gbits/s para sincronização e transferência de dados, uma resolução de ecrã de 8K e uma especificação de fornecimento de energia de 240W para carregamento são possíveis com este cabo polivalente de alta qualidade.

Carregamento e sincronização rápidos com o cabo de ligação de silicone macio e de alta qualidade. A transmissão de vídeo 8K é possível com a versão USB 4.0 Gen3

- Suporta taxas de transferência de dados de 40 Gbps
- Retrocompatível com USB 3.2/USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 e USB 1.1
- Suporta a função de fornecimento de energia USB com 48V, 5A e 240W
- Suporta 8K (7680x4320) @60Hz e 4K (3840x2160) @120Hz
- Cabo durável com uma vida útil de até 10.000 curvas (com base em testes internos)
- A ficha tipo C pode ser utilizada em ambos os lados


Attributes

- AWG: 30
- Color cable: black
- Connector 1: USB C, plug
- Connector 2: USB C, plug
- Connector surface: nickel-plated
- Ferrite filter: none
- USB compliance: USB 4.0
- Length: 1 m
- Shielding: triple shielding

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	150	6.26	21.00	32.00	50.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.42	5.20	35.00	35.00	6,370.00
Packaging Unit Single	1	0.04	1.40	21.00	11.50	336.89
Net single without Packaging	1	0.03	1.30	12.00	10.00	0.00

More images:

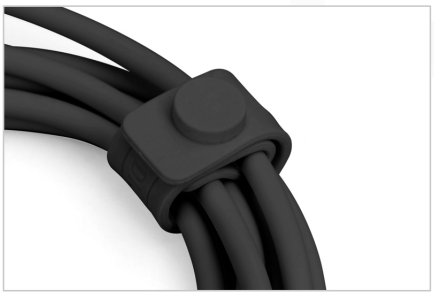












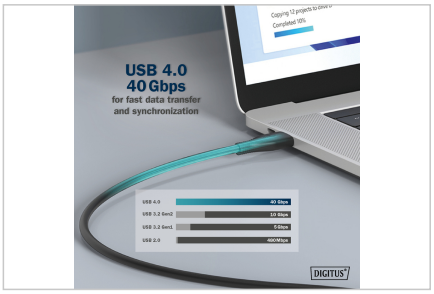

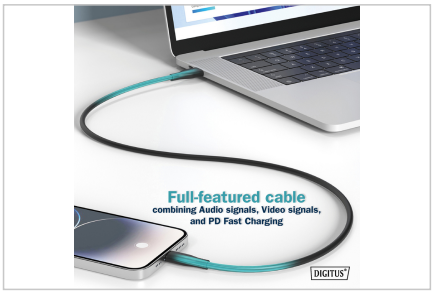

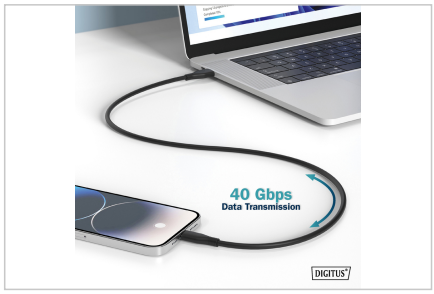

Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sujeitos a tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser

substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com