DIGITUS® USB-silikonkabel, USB4 Gen3, 40Gbps, 1m, svart

AK-300344-010-S

EAN 4016032496106



USB-silikonanslutningskabel, USB-C - USB-C 1m, USB4 Gen3, 40G, 240W, 8K, svart

Tillförlitlig och enkel anslutning till dina USB-C-enheter med din dator tack vare den mjuka och flexibla silikonkabeln. Dataöverföringshastigheter på 40 Gbits/s för synkronisering och dataöverföring, en 8K-skärmupplösning och en effektspecifikation på 240 W för laddning är möjligt med denna högkvalitativa allroundkabel.

Snabb laddning och synkronisering med den högkvalitativa anslutningskabeln i mjuk silikon. 8K videoöverföring är möjlig med USB-versionen USB4 Gen3

- Stödjer dataöverföringshastigheter på 40 Gbps
- Bakåtkompatibel med USB 3.2/USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 och USB 1.1
- Stödjer USB-strömförsörjningsfunktionen med 48V, 5A och 240W
- Stödjer 8K (7680x4320) @60Hz och 4K (3840x2160) @120Hz
- Slitstark kabel med en livslängd på upp till 10.000 böjningar (baserat på interna tester)
- Typ C-kontakt kan användas på båda sidor

Attributes


- AWG: 30
- Färg kabel: svart
- Ferritfilter: ingen
- Följer USB-standard: USB 4.0
- Kontakt 1: USB C, kontakt
- Kontakt 2: USB C, kontakt
- Kontaktyta: nickelpläterad
- Längd: 1 m
- Skärmning: Tredubbel skärmning

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	150	6.26	21.00	32.00	50.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.42	5.20	35.00	35.00	6,370.00
Packaging Unit Single	1	0.04	1.40	21.00	11.50	336.89
Net single without Packaging	1	0.03	1.30	12.00	10.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

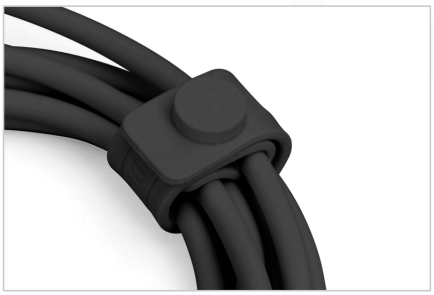












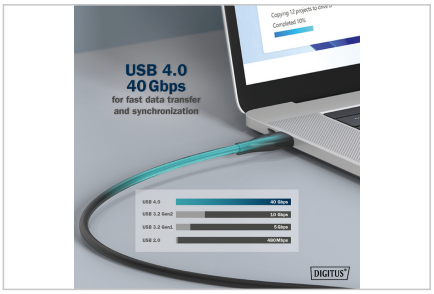

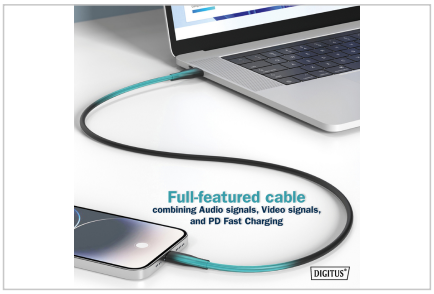

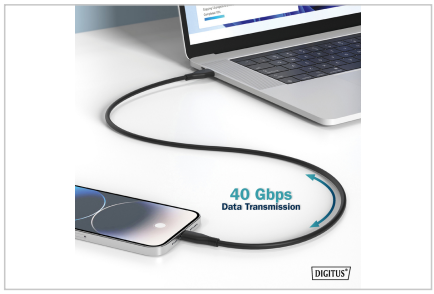

Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador, t.ex. sprickor, veck eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för

att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com