DIGITUS® USB silikon kablo, USB4 Gen3, 40Gbps, 1m, siyah

AK-300344-010-S

EAN 4016032496106



USB silikon bağlantı kablosu, USB-C - USB-C 1m, USB4 Gen3, 40G, 240W, 8K, siyah

Yumuşak ve esnek silikon kablo sayesinde USB-C cihazlarınızı bilgisayarınıza güvenilir ve kolay bir şekilde bağlayın. Senkronizasyon ve veri aktarımı için 40 Gbits/s veri aktarım hızları, 8K ekran çözünürlüğü ve şarj için 240W güç sağlama özellikleri bu yüksek kaliteli çok yönlü kablo ile mümkündür.

Yüksek kaliteli, yumuşak silikon bağlantı kablosu ile hızlı şarj ve senkronizasyon. USB versiyonu USB4 Gen3 ile 8K video aktarımı mümkündür

- 40 Gbps veri aktarım hızlarını destekler
- USB 3.2/USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 ve USB 1.1 ile geriye dönük uyumlu
- 48V, 5A ve 240W ile USB güç dağıtım işlevini destekler
- 8K (7680x4320) @60Hz ve 4K (3840x2160) @120Hz destekler
- Hizmet ömrü 10.000 bükülmeye kadar olan dayanıklı kablo (dahili testlere göre)
- C tipi fiş her iki tarafta da kullanılabilir


Attributes

- AWG: 30
- Ferrit filtre: yok
- Konektör 1: USB C, fiş
- Konektör 2: USB C, fiş
- Konektör yüzeyi: nikel kaplama
- Renkli kablo: siyah
- USB uyumluluğu: USB 4.0
- Uzunluk: 1 m
- Koruma: üçlü koruma

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	150	6.26	21.00	32.00	50.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.42	5.20	35.00	35.00	6,370.00
Packaging Unit Single	1	0.04	1.40	21.00	11.50	336.89
Net single without Packaging	1	0.03	1.30	12.00	10.00	0.00

More images:

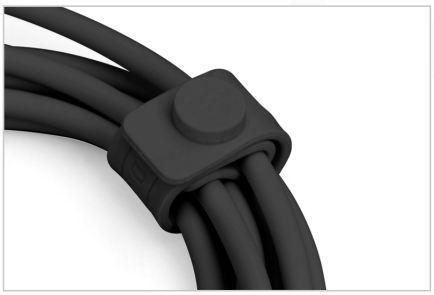












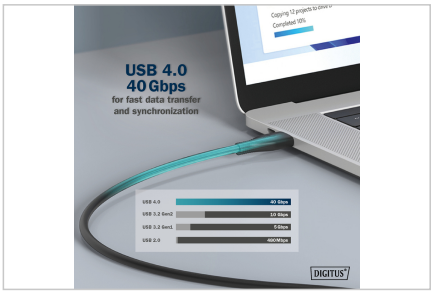

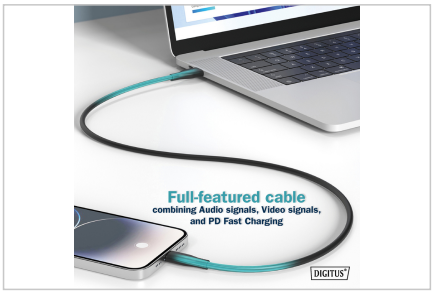

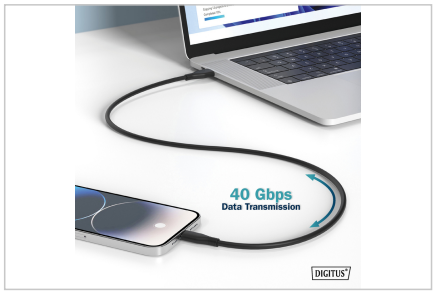

Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta

elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com