DIGITUS® Juego de extensor/divisor HDMI inalámbrico, 1x4, 100 m, 1080p/60 Hz

DS-55346

EAN 4016032496618



Kit de extensor/divisor HDMI inalámbrico 1x4, 100 m, Full HD

Disfrute de la máxima flexibilidad y rendimiento en la transmisión de sus señales AV Full HD con nuestro sistema de transmisión inalámbrica, que ofrece un alcance de hasta 100 metros en una conexión 1:1 con línea de visión sin obstáculos. Nuestro sistema admite tanto transmisiones punto a punto como multicast (punto a multipunto), lo que le ofrece la libertad de transmitir su señal audiovisual a varias pantallas al mismo tiempo o de conectar una única fuente a diferentes dispositivos de destino. Con una resolución máxima de 1080p / 60 Hz, nuestro sistema garantiza una reproducción nítida y fluida de sus contenidos. Además, puede ampliar fácilmente su sistema con hasta 4 unidades receptoras (DS-55347) para obtener una funcionalidad de divisor de vídeo y distribuir su señal HDMI a hasta 4 pantallas. El módulo emisor cuenta con una salida HDMI adicional (Loop-Out) que le permite conectar un monitor externo, mientras que la transmisión por infrarrojos integrada permite controlar cómodamente su dispositivo fuente directamente desde la pantalla de salida (unidad receptora). Nuestro sistema «Plug & Play» no requiere la instalación de software ni controladores adicionales y está listo para su uso inmediato.

Transmisión inalámbrica de señales AV HDMI a una distancia de hasta 100 m (conexión 1:1, línea de visión sin obstáculos), así como distribución a un máximo de 4 monitores

- Transmisión inalámbrica de señales AV Full HD a una distancia de hasta 100 m (conexión 1:1, línea de visión sin obstáculos)
- Admite la transmisión punto a punto (P2P) y multicast (punto a multipunto)
- Transmisión de señales HDMI en Full HD con una resolución máxima de 1080p / 60 Hz
- Ampliable hasta un máximo de 4 unidades receptoras (DS-55347) y, con receptores adicionales, ofrece una función de divisor de vídeo.
- Distribuye tu señal HDMI a hasta 4 pantallas
- Salida HDMI adicional (Loop-Out) en el módulo emisor para conectar un monitor externo
- Transmisión por infrarrojos para controlar el dispositivo fuente desde la pantalla de salida
- Plug & Play: no se necesita ningún software ni controlador
- HDMI 1.4, HDCP 1.3
- Cifrado AES de 128 bits
- Protocolo de autenticación: WPA2 (WPA-PSK / WPA2-Enterprise)
- Distancia de transmisión en conexión 1:1: hasta 100 m (línea de visión sin obstáculos)
- Distancia de transmisión en conexión 1:2: hasta 60 m (línea de visión sin obstáculos)
- Distancia de transmisión, conexión 1:3: hasta 45 m (línea de visión sin obstáculos)
- Distancia de transmisión en conexión 1:4: hasta 25 m (línea de visión sin obstáculos)
- Frecuencia: 5 GHz
- Estándar inalámbrico: 802.11a
- Velocidad de transmisión HDMI: 6,75 Gpbs
- Compresión: H.264
- Latencia: 150 - 200 ms (transmisión de emisor a receptor)
- Conexiones del transmisor:
- 1 x HDMI (entrada) - Conexión a la fuente de señal
- 1 x HDMI (salida) - Salida en bucle para conectar un monitor a la unidad emisora
- 1 x IR (salida) - Conexión para cable IR
- 1 fuente de alimentación (CC/5 V)
- 1 botón de reinicio
- Conexiones del receptor:
- 1 x HDMI (salida) - Conexión a la pantalla de salida
- 1 x IR (entrada) - Conexión para cable IR
- 1 adaptador de corriente (CC/5 V)
- 1 botón de reinicio
- Indicadores LED: Alimentación / Conexión / Estado
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 50 °C
- Consumo de energía de la unidad emisora: aprox. 3 W
- Consumo de energía de la unidad receptora: aprox. 1,5 W
- Compresión: H.265
- Dimensiones (1 unidad): L 11,8 x An 6,35 x Al 1,8 cm
- Color: negro
- Peso del emisor: 172 g; del receptor: 170 g
- Material de la carcasa: metal
- Nota: La distancia de transmisión en condiciones de visibilidad reducida no puede determinarse de forma generalizada y depende de las circunstancias del lugar.
- Nota: Las paredes, los cristales, etc., reducen la cobertura de la señal o provocan pérdidas de señal.

Attributes

- Estándar HDTV: 1080p
- Resolución máx.: 1920 x 1080 píxeles, 60 Hz
- Distancia: 100 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI

Package contents

- 1 unidad emisora
- 1 unidad receptora

- 2 antenas
- 2 fuentes de alimentación, longitud del cable: 1,2 m
- 2 cables de conexión IR de 1,2 m
- 1 manual de instrucciones

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	8.60	54.00	26.00	29.00	40,716.00
Packaging Unit Inside	1	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.86	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Net single without Packaging	1	0.56	11.50	6.00	1.80	0.00

More images:






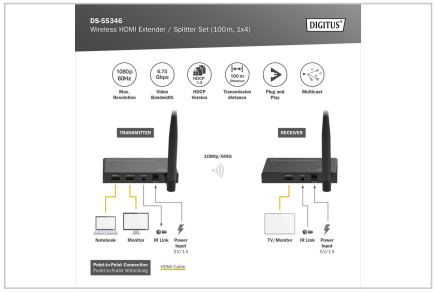
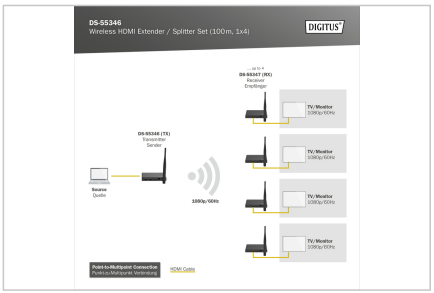






Safety notes

- Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvelas para futuras consultas.
- Sólo para uso en interiores.
- No utilices el aparato en un entorno húmedo o cerca del agua.
- No exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas, a fuentes de luz intensa o a la luz solar directa.
- Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No conecte el adaptador a la red eléctrica hasta que se haya asegurado de que la tensión de red corresponde al valor especificado en la placa de características.
- No conecte nunca la fuente de alimentación si está dañada. En tal caso, póngase en contacto con su proveedor.
- Desconecte el adaptador de CA/CC de la red eléctrica si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo.
- No abra nunca el producto: El aparato puede contener piezas con tensión letal. Las reparaciones o el mantenimiento sólo deben ser realizados por personal cualificado.
- El uso inadecuado, las modificaciones o reparaciones realizadas por el usuario invalidarán todas las garantías.
- - No aceptamos ninguna responsabilidad por el uso inadecuado o no previsto del producto.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com