DIGITUS® Kit prolongateur/répartiteur HDMI sans fil, 1x4, 100 m, 1080p/60 Hz

DS-55346

EAN 4016032496618



Kit prolongateur/répartiteur HDMI sans fil 1x4, 100 m, Full HD

Bénéficiez d'une flexibilité et de performances exceptionnelles lors de la transmission de vos signaux audiovisuels Full HD grâce à notre système de transmission sans fil, qui offre une portée allant jusqu'à 100 mètres en connexion 1:1 avec une visibilité sans obstruction. Notre système prend en charge aussi bien les transmissions point à point que les transmissions multicast (point à multipoint), ce qui vous offre la liberté de diffuser votre signal audiovisuel sur plusieurs écrans simultanément ou de connecter une seule source à différents appareils destinataires. Avec une résolution maximale de 1080p / 60 Hz, notre système garantit un affichage net et fluide de vos contenus. De plus, vous pouvez facilement étendre votre système jusqu'à 4 unités de réception (DS-55347) pour bénéficier d'une fonctionnalité de répartiteur vidéo et distribuer votre signal HDMI sur jusqu'à 4 écrans. Le module émetteur dispose d'une sortie HDMI supplémentaire (Loop-Out) qui vous permet de connecter un moniteur externe, tandis que la transmission IR intégrée permet de contrôler facilement votre appareil source directement depuis l'écran de sortie (unité réceptrice). Notre système Plug & Play ne nécessite l'installation d'aucun logiciel ni pilote supplémentaire et est immédiatement prêt à l'emploi.

Transmission sans fil de signaux AV HDMI sur une distance pouvant atteindre 100 m (connexion 1:1, ligne de vue dégagée) et distribution vers un maximum de 4 écrans

- Transmission sans fil de signaux AV Full HD sur une distance pouvant atteindre 100 m (connexion 1:1, ligne de vue dégagée)
- Prend en charge la transmission point à point et la transmission multicast (point à multipoint)
- Transmission de signaux HDMI en Full HD avec une résolution maximale de 1080p / 60 Hz
- Extensible jusqu'à 4 récepteurs (DS-55347) et offre, avec des récepteurs supplémentaires, une fonctionnalité de répartiteur vidéo
- Diffusez votre signal HDMI sur jusqu'à 4 écrans
- Sortie HDMI supplémentaire (Loop-Out) sur le module émetteur pour le raccordement d'un moniteur externe
- Transmission IR permettant de commander l'appareil source depuis l'écran de sortie
- Plug & Play : aucun logiciel ni pilote nécessaire
- HDMI 1.4, HDCP 1.3
- Cryptage AES 128 bits
- Protocole d'authentification : WPA2 (WPA-PSK / WPA2-Enterprise)
- Distance de transmission en liaison directe 1:1 : jusqu'à 100 m (ligne de vue dégagée)
- Distance de transmission 1:2 : jusqu'à 60 m (ligne de vue dégagée)
- Distance de transmission 1:3 : jusqu'à 45 m (ligne de vue dégagée)
- Distance de transmission 1:4 : jusqu'à 25 m (ligne de vue dégagée)
- Fréquence : 5 GHz
- Norme sans fil : 802.11a
- Débit de transmission HDMI : 6,75 Gpbs
- Compression : H.264
- Latence : 150 à 200 ms (transmission de l'émetteur au récepteur)
- Connexions de l'émetteur :
- 1 x HDMI (entrée) - Connexion à la source du signal
- 1 x HDMI (sortie) - Sortie en boucle pour connecter un moniteur à l'unité d'émission
- 1 x IR (sortie) - Connexion du câble IR
- 1 bloc d'alimentation (CC/5 V)
- 1 bouton de réinitialisation
- Connexions du récepteur :
- 1 x HDMI (sortie) - Connexion à l'écran de sortie
- 1 x IR (entrée) - raccordement du câble IR
- 1 bloc d'alimentation (CC/5 V)
- 1 bouton de réinitialisation
- Voyants LED : Alimentation / Liaison / État
- Température de fonctionnement : 0 °C - 50 °C
- Consommation électrique de l'unité d'émission : environ 3 W
- Consommation électrique du récepteur : environ 1,5 W
- Compression : H.265
- Dimensions (1 unité) : L 11,8 x l 6,35 x H 1,8 cm
- Couleur : noir
- Poids de l'émetteur : 172 g, du récepteur : 170 g
- Matériau du boîtier : métal
- Remarque : la distance de transmission en cas de visibilité réduite ne peut être déterminée de manière générale et dépend des conditions sur place.
- Remarque : les murs, les vitres, etc. réduisent la portée du signal ou entraînent des pertes de signal.

Attributes

- Norme HDTV: 1080p
- Résolution max.: 1920 x 1080 Pixel, 60 Hz
- Distance: 100 m
- KVM: Non
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Ports vidéo: HDMI

Package contents

- 1 unité émettrice
- 1 unité de réception
- 2 antennes

- 2 blocs d'alimentation, longueur de câble : 1,2 m
- 2 câbles de raccordement IR, 1,2 m
- 1x mode d'emploi


Logistics	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	8.60	54.00	26.00	29.00	40,716.00
Packaging Unit Inside	1	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.86	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Net single without Packaging	1	0.56	11.50	6.00	1.80	0.00


More images:







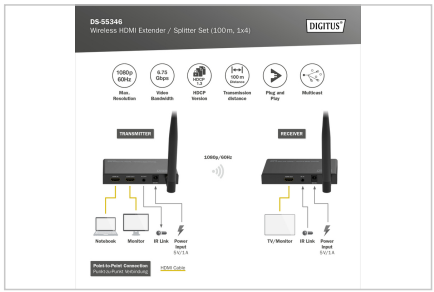

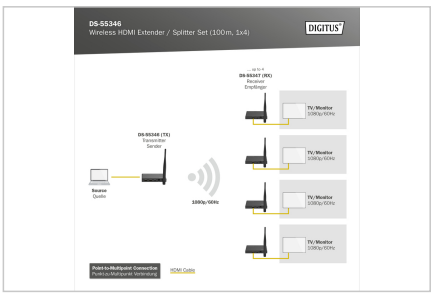









Safety notes

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Pour une utilisation à l'intérieur uniquement.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide ou à proximité de l'eau.
- N'exposez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou basses, à des sources lumineuses puissantes ou à la lumière directe du soleil.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de portée des enfants.
- Ne branchez l'adaptateur sur le secteur qu'après vous être assuré que la tension du secteur correspond à la valeur indiquée sur les plaques signalétiques.
- Ne branchez jamais l'adaptateur secteur s'il est endommagé. Dans de tels cas, veuillez vous adresser à votre fournisseur.
- Débranchez l'adaptateur secteur AC/DC du réseau électrique si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- N'ouvrez jamais le produit : l'appareil peut contenir des pièces présentant une tension mortelle. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par un personnel qualifié.
- Une utilisation inappropriée, des modifications ou des réparations effectuées par vous-même annulent toute garantie.
- - Nous n'assumons pas la responsabilité du produit en cas d'utilisation inappropriée ou non conforme à l'usage prévu du produit.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com