DIGITUS® Aktives USB 3.2 Gen2 10G Verlängerungskabel, USB-C - USB-C, 5m

DA-73112

EAN 4016032497424



Aktives USB-C Verlängerungskabel, 5m 10G, USB 3.2 Gen2, USB-C - USB-C (M/F)

Die aktive USB 3.2 Gen2 Kabelverlängerung von Digitus erweitert die Reichweite Ihrer USB-Geräte um 5 Meter und ermöglicht dabei weiterhin schnelle Datenübertragungen bis zu 10 Gbit/s. Für Ihre Geräte wie Speichersticks, Tablets oder Smartphones – auch über größere Distanzen ohne Geschwindigkeitsverlust geeignet. Dieses Kabel ist ideal geeignet für Konferenz-/Meetingräume, wenn Sie Ihre Webcam verbinden wollen oder wenn Sie ein USB-Gerät in größerer Entfernung anschließen müssen, wie beispielsweise einen Multifunktionshub mit verschiedenen Schnittstellen, oder Geräte, die nur schwer erreichbar sind. Schließen Sie dazu per einfachem Plug-and-Play Ihr Notebook/PC mit USB-C - Anschluss an das Kabel ihres Endgerätes an. Nie wieder Verbindungsprobleme bei längeren USB-Kabelverbindungen!

Die Digitus USB 3.2 Gen2 Aktiv-Verlängerung verlängert die Kabellänge eines USB 3.2 - Gerätes um 5m und gewährleistet über die gesamte Länge eine schnelle Datentransferrate von 10 Gbit/s.

- Kabellänge: 5 m
- Erweitert die maximal zulässige USB-Kabellänge um 5 m
- Anschluss 1: USB-C Stecker
- Anschluss 2: USB-C Buchse
- Datentransferraten: bis zu 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen2, Super Speed+)
- Erfüllt die USB 3.2 Gen2 Spezifikation, abwärtskompatibel zu USB 2.0 / 1.1
- Unterstützt USB Low Speed (1.5 Mbit/s), Full Speed (12 Mbit/s), High Speed (480 Mbit/s), Super Speed (5 Gbit/s) und Super Speed + (10Gbit/s)
- Plug & Play
- Signalverstärkung: Integrierter aktiver Signalverstärker
- Chipsatz: MCDP6200C1
- AWG: 28/28/24
- Unterstützt Windows 10/8/7/Vista/XP/2003/2000, macOS X, Linux
- Kompatibilität: Geeignet für alle Geräte mit USB-C - Anschluss
- Versorgt USB-Geräte bis 4 W direkt über den USB-Host – keine externe Stromversorgung erforderlich (abhängig vom Endgerät und USB-Host)
- Schirmung: Doppelt
- Farbe: Schwarz

Lieferumfang

- 1 x Aktives USB 3.2 Gen2 Verlängerungskabel 5m
- 1 x QIG


Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	39	9,91	45,20	18,50	52,50	43.900,50
Innen-VPE	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,25	4,00	14,00	17,00	952,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,20	3,50	13,50	14,50	0,00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

Weitere Anwendungsbilder:



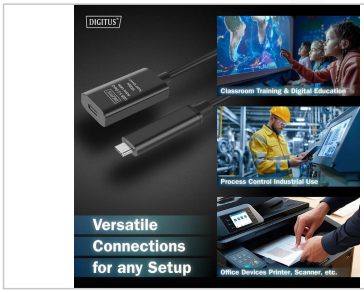



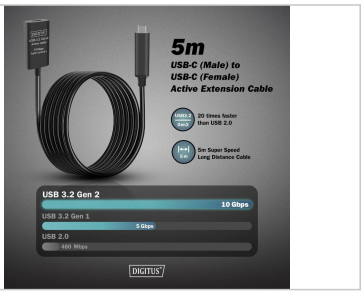





Sicherheitshinweise

- Überlastung kann zu Überhitzung und Schäden am Gerät oder an der angeschlossenen Peripherie führen.
- Nutzen sie falls erforderlich eine eine externe Stromversorgung hat, um eine stabile Leistung zu gewährleisten.
- Wenn Geräte wie externe Festplatten oder Drucker angeschlossen werden, die eine hohe Stromaufnahme benötigen, sollte das Gerät mit einer externer Stromversorgung verwendet werden. Ansonsten könnte das
- Gerät überlastet werden oder es könnten Funktionsproblem auftreten.
- Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Feuchtigkeit, Dämpfen oder Flüssigkeiten aus.
- Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein.
- Versuchen Sie nicht, die Einheit eigenmächtig zu reparieren oder das Gehäuse zu öffnen. Sie riskieren elektrischen Schlag!
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden.
- Staub, Feuchtigkeit, Dämpfe sowie starke Reinigungs- oder Lösungsmittel können Schäden am Gerät verursachen.
- Trennen Sie das Gerät vor der Säuberung von der Stromversorgung und den verbundenen Geräten.
- Säubern Sie das Gerät mit einem staubfreien Tuch.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com