

DIGITUS® Aktiv USB 3.2 Gen2 10G förlängningskabel, USB-C - USB-C, 5m

DA-73112

EAN 4016032497424



Aktiv USB-C förlängningskabel, 5m 10G, USB 3.2 Gen2, USB-C - USB-C (M/F)

Den aktiva USB 3.2 Gen2-kabelförlängningen från Digitus utökar räckvidden för dina USB-enheter med 5 meter och möjliggör fortfarande snabba dataöverföringar på upp till 10 Gbit/s. Lämplig för dina enheter som minneskort, surfplattor eller smartphones - även över längre avstånd utan någon hastighetsförlust. Den här kabeln är perfekt för konferens-/mötesrum, om du vill ansluta din webbkamera eller om du behöver ansluta en USB-enhet på längre avstånd, t.ex. en multifunktionell hubb med olika gränssnitt eller enheter som är svåra att nå. Anslut helt enkelt din notebook/PC med USB-C-anslutning till kabeln på din slutenhet. Inga fler anslutningsproblem med längre USB-kabelanslutningar!

Digitus USB 3.2 Gen2 aktiv förlängning förlänger kabellängden för en USB 3.2-enhet med 5 meter och garanterar en snabb dataöverföringshastighet på 10 Gbit/s över hela längden.

- Kabellängd: 5 m
- Förlänger den maximalt tillåtna längden på USB-kabeln med 5 m
- Anslutning 1: USB-C-kontakt
- Anslutning 2: USB-C-uttag

- Dataöverföringshastighet: upp till 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen2, Super Speed+)
- Överensstämmer med USB 3.2 Gen2-specifikationen, bakåtkompatibel med USB 2.0/1.1
- Stödjer USB Low Speed (1,5 Mbit/s), Full Speed (12 Mbit/s), High Speed (480 Mbit/s), Super Speed (5 Gbit/s) och Super Speed + (10 Gbit/s)
- Plug & Play
- Signalförstärkning: Integrerad aktiv signalförstärkare
- Chipset: MCDP6200C1
- AWG: 28/28/24
- Stödjer Windows 10/8/7/Vista/XP/2003/2000, macOS X, Linux
- Kompatibilitet: Lämplig för alla enheter med USB-C-anslutning
- Försörjer USB-enheter med upp till 4 W direkt via USB-hosten - ingen extern strömförsörjning krävs (beroende på slutenhet och USB-host)
- Skärmning: Dubbel
- Färg: Svart


Package contents

- 1 x Aktiv USB 3.2 Gen2 förlängningskabel 5m
- 1 x QIG

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| Packaging Unit Carton | 39 | 9.91 | 45.20 | 18.50 | 52.50 | 43,900.50 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.25 | 4.00 | 14.00 | 17.00 | 952.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.20 | 3.50 | 13.50 | 14.50 | 0.00 |

More images:

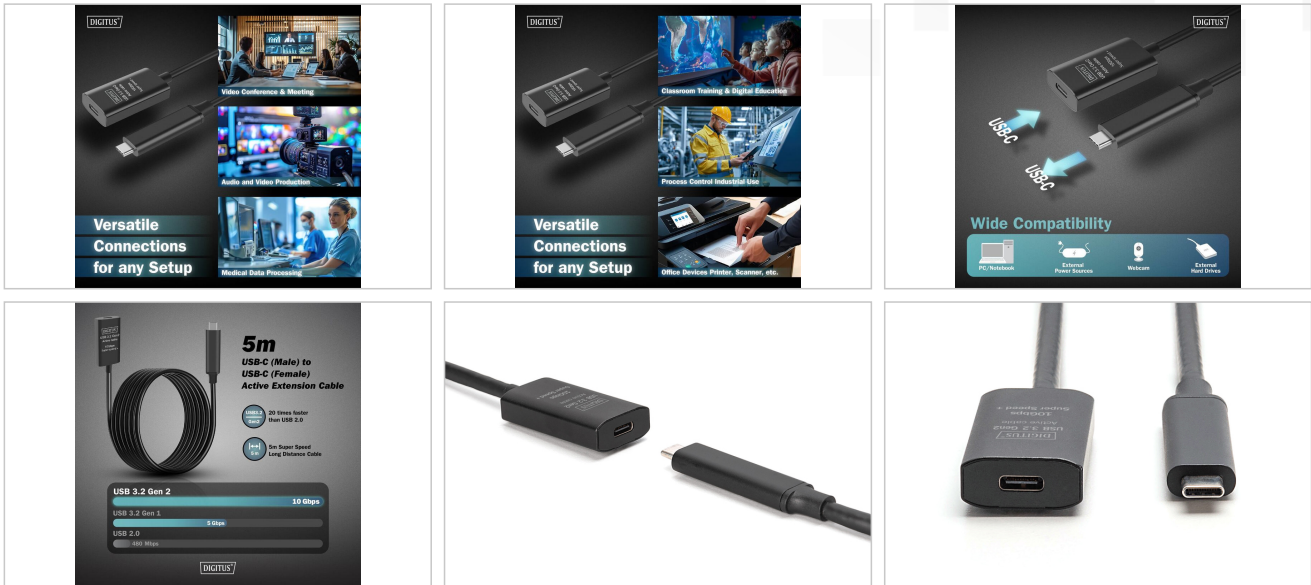

Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com