
# DIGITUS® Modulo keystone compatto CAT 6A, schermato, connessione di montaggio senza attrezzi

**DN-93615-S**

**EAN 4016032497462**

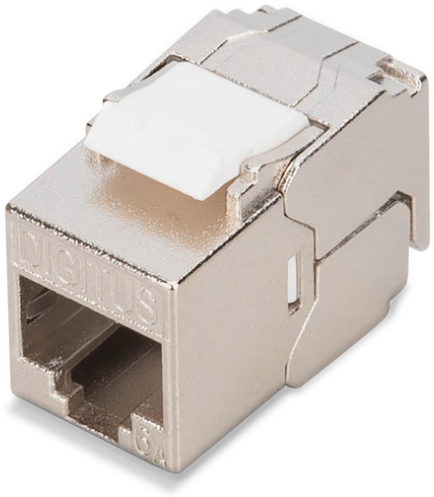

**Modulo keystone con alloggiamento compatto CAT6A, schermato, Montaggio senza attrezzi**

Il modulo keystone corto CAT 6A schermato DN-93615-S di DIGITUS® convince per i suoi standard orientati al futuro e la qualità di alto livello per la vostra rete. Il design compatto consente l'installazione in serie in pannelli 1U da 483 mm (19"). L'installazione senza attrezzi avviene tramite strisce LSA, codificate a colori secondo la norma EIA/TIA 568 A&B. Grazie al suo design compatto, il modulo si adatta anche a scatole di giunzione modulari compatibili con il design.

**Installazione facile e veloce senza attrezzi speciali**

- Categoria 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3a edizione, EN 50173-1
- Adatto per IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ (4PPoE in collegamento permanente)
- Adatto per l'installazione di quadri di distribuzione e scatole di derivazione
- Presa RJ45, 8P8C
- Installazione del cavo tramite connettori a dislocamento dell'isolamento, codificati a colori secondo EIA/TIA 568 A & B
- Scarico della trazione e fissaggio dei cavi tramite fascette
- Collegamento di montaggio senza attrezzi
- Contatto con lo schermo a 360°

- Materiale dell'alloggiamento: zinco pressofuso - nichelato
- Materiale dei contatti: bronzo fosforoso
- Rivestimento Contatti: Nichel, placcato oro
- Forza di inserimento: max. 30N (secondo IEC 60603-7-51)
- Forza di tenuta: 7,7 kg tra presa e spina
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cicli di accoppiamento: ⊠ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- In conformità alle norme IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Diametro del conduttore in rame: AWG (26/7 - 22/1), a trefoli e a filo pieno
- Testato con cavo di installazione solido AWG 22/1
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; cavo di installazione AWG 22/1 Cat.7A)
- Rigidità dielettrica: 1000 Vc.c. (contatto/contatto), 1500 Vc.c. (contatto/massa)
- Installazione senza attrezzi grazie ai connettori a dislocamento di isolamento LSA, codificati a colori in conformità con le norme EIA/TIA 568 A & B
- Gestore intelligente dei cavi (richiudibile)
- Peso: 22 g


**Attributes**


- Categoria: CAT 6A


**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 250 | 5.80 | 38.00 | 25.00 | 20.00 | 19,000.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 25 | 0.58 | 23.00 | 23.00 | 8.00 | 4,232.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.02 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 12.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**More images:**

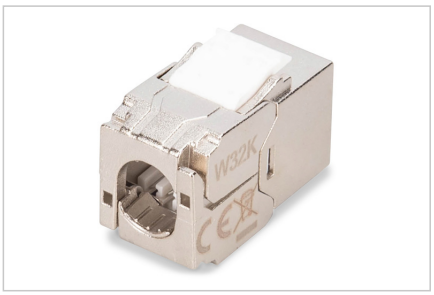

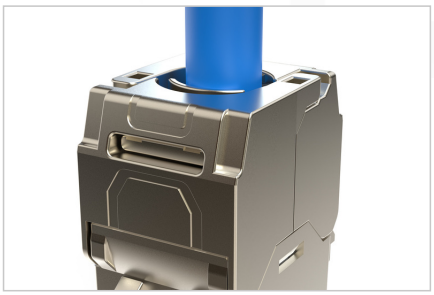

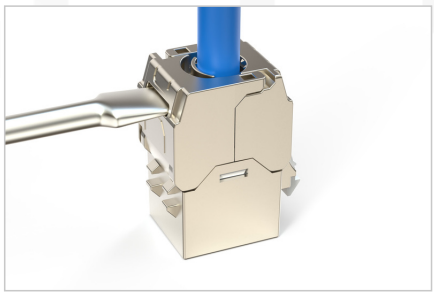












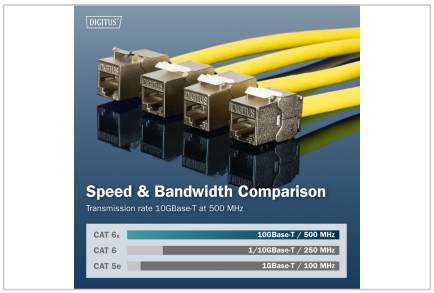



**Safety notes**

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com