

DIGITUS® Caixa para disco rígido USB M.2, SSD, externo, SATA, 6 Gbps, USB 3.1 Gen2, alumínio, sem ferramentas

DA-71154

EAN 4016032497554



Caixa para disco rígido USB, externo, SATA 6Gbps, USB 3.1 Gen2, alumínio, sem ferramentas

A estrutura DA-71154 M.2 SATA SSD oferece uma solução de armazenamento potente e versátil para todos os seus requisitos de dados. Suporta módulos M.2 nos formatos 2230, 2242, 2260 e 2280 e é compatível com uma vasta gama de SSD. Com uma capacidade de até 8 TB, oferece espaço suficiente para todos os seus ficheiros e dados. Graças à rápida taxa de transferência de dados de 6 Gbps e à interface USB 3.1 Gen 2, que é compatível com as versões anteriores de USB 3.1, 3.0, 2.0 e 1.1, pode desfrutar de transferências rápidas de ficheiros e de um desempenho suave. O design plug-and-play permite uma instalação fácil sem configurações complicadas. O robusto chipset JMS576B garante um desempenho fiável e eficiente, enquanto o indicador LED integrado permite uma monitorização fácil do estado do SSD. A caixa de alumínio durável e elegante em Pantone 430C oferece uma excelente dissipação de calor passiva. Com dimensões compactas de 101x32x10 mm e um peso de apenas 97 g, a caixa é ideal para utilização móvel e compatível com Windows, macOS, Linux, Google Chrome OS, Android e iOS.

A estrutura para SSD M.2 SATA DA-71154 tornar-se-á a sua solução preferida para armazenamento de alta capacidade e alta velocidade. Esta elegante estrutura, sem ferramentas, suporta mini SSDs no formato de chave M.2 B.

- Mini SSD suportado no formato: M.2, B Key
- Tecnologia de armazenamento suportada: SATA
- Capacidade máxima suportada: 8TB
- Método de instalação: sem ferramentas

- Taxa de transferência de dados: 6 Gbit/s
- Suporta módulos M.2 no formato: 2230, 2242, 2260, 2280
- Teclas suportadas: Tecla B
- Norma USB: USB 3.1 Gen2
- Retrocompatível com USB: 3.1/ 3.0 / 2.0 / 1.1
- Chipset: JMS576B
- LED indicador de atividade: sim
- Caixa: Alumínio
- Dissipação de calor: passiva
- Suporta Plug & Play
- Alimentação eléctrica através de ligação USB
- Compatível com Win 11, 10, 8, 7
- Suporta: Android / iOS
- Compatível com macOS, Linux 2.4.x ou superior, Google Chrome OS 9.x ou superior
- Temperatura de funcionamento: 5 a 50°C
- Temperatura de armazenamento: -40 a 70°C
- Humidade durante o funcionamento: 5 a 90% (sem condensação)
- Dimensões: 101x32x10 mm
- Peso: 97g
- Cor: Pantone 430C
- Produtos USB-C: sim



Package contents

- Caixa SSD externa, M.2 - USB Type-C
- Cabo USB (C - A), 20 cm
- QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	5.00	48.00	39.50	17.00	32,232.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	15.40	9.60	3.90	576.58
Net single without Packaging	1	0.16	12.90	1.30	5.10	0.00

More images:

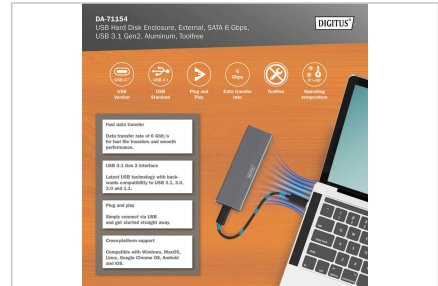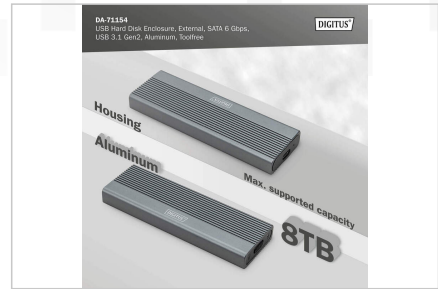

Safety notes

- Overloading can lead to overheating and damage to the appliance or the connected peripherals.
- If necessary, use an external power supply to ensure stable performance.
- If devices such as external hard disks or printers that require a high power consumption are connected, the device should be used with an external power supply. Otherwise, the device could be overloaded or functional problems could occur.
- Do not expose the device to rain, moisture, vapors or liquids.
- Do not insert any objects into the device.
- Do not attempt to repair the unit or open the housing without authorization. You risk an electric shock!
- Ensure adequate ventilation to prevent damage due to overheating.
- Dust, moisture, vapors and strong cleaning agents or solvents can cause damage to the device.
- Disconnect the appliance from the power supply and the connected devices before cleaning.
- Clean the device with a dust-free cloth.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com