DIGITUS® USB M.2 hårddiskkabinett, SSD, extern, NVMe + SATA, 10 Gbps (NVMe) 6 Gbps (SATA),USB3.1 Gen2, aluminium, verktygslös

DA-71156

EAN 4016032497561



USB-kabinett för extern hårddisk, NVMe + SATA 10 Gbps (NVMe) 6 Gbps (SATA),USB3.1 Gen2,aluminium,verktygsfritt

USB-hårddiskkabinettet DA-71156 erbjuder en mångsidig och kraftfull lagringslösning för både NVMe- och SATA SSD-enheter. Med stöd för M.2-moduler i formaten 2230, 2242, 2260 och 2280 och en maximal lagringskapacitet på upp till 8 TB är den kompatibel med ett brett utbud av SSD-enheter. Dataöverföringshastigheten är 10 Gbps för NVMe och 6 Gbps för SATA, medan USB 3.1 Gen2-gränssnittet är bakåtkompatibelt med USB 3.1, 3.0, 2.0 och 1.1. Den verktygsfria designen möjliggör enkel installation och det robusta chipsetet JMS581DL garanterar tillförlitlig och effektiv prestanda. En integrerad LED-indikator gör det enkelt att övervaka SSD-status, och det tåliga aluminiumhöljet i Pantone 430C ger utmärkt passiv värmeavledning. Med kompakta mått på 101x32x10 mm och en vikt på endast 97 g är höljet perfekt för mobil användning. Det stöder plug-and-play och strömförsörjs direkt via USB-porten. Kapslingen är kompatibel med Windows (11, 10, 8, 7, XP, 2000), macOS, Linux (2.4.x eller högre), Google Chrome OS (9.x eller högre), Android och iOS och erbjuder omfattande stöd för USB-C-produkter.

DA-71156 M.2 SATA & NVMe SSD-kabinett kommer att bli din föredragna lösning för lagring med hög kapacitet och hög hastighet. Detta eleganta, verktygslösa hölje stöder mini-SSD-enheter i M.2 B+M-nyckelformat.

- Stöd för Mini SSD i format: M.2, M.2, B+M Key (NVMe)
- Lagringsteknik som stöds: NVMe
- Max. kapacitet som stöds: 8 TB
- Installationsmetod: verktygslös
- Dataöverföringshastighet: SATA: 6 Gbit/s, NVMe: 10 Gbit/s
- Stödjer M.2-moduler i formatet:2230,2242,2260,2280
- Nycklar som stöds: M-nyckel, B+M-nyckel (NVMe)
- USB-standard: USB 3.1 Gen2
- Bakåtkompatibel med USB: 3.1/ 3.0 / 2.0 / 1.1
- Chipset: JMS581DL
- LED-aktivitetsindikator:ja
- Hölje: Aluminium
- Värmeavledning: passiv
- Stödjer Plug & Play
- Strömförsörjning via USB-anslutning
- Stödjer Win 11,10, 8, 7
- Stödjer: Android / iOS
- Stöder macOS, Linux 2.4.x eller högre, Google Chrome OS 9.x eller högre
- Driftstemperatur: 5 till 50°C
- Förvaringstemperatur: -40 till 70°C
- Luftfuktighet under drift: 5 till 90% (ej kondenserad)
- Mått: 101x32x10 mm
- Vikt: 97g
- Färg: Pantone 430C
- USB-C-produkter: ja

Package contents


- Externt SSD-kabinett, M.2 - USB Type-C™
- USB-kabel (C - A), 25 cm
- QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	8.25	40.00	48.50	18.50	35,890.00
Packaging Unit Inside	1	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.17	15.20	9.40	3.90	557.23
Net single without Packaging	1	0.07	11.60	1.30	3.80	0.00

More images:



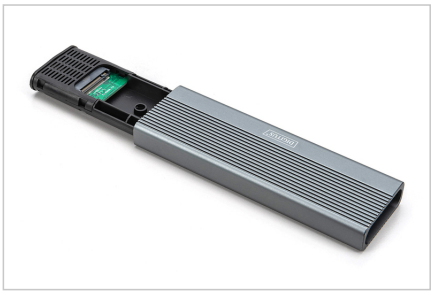










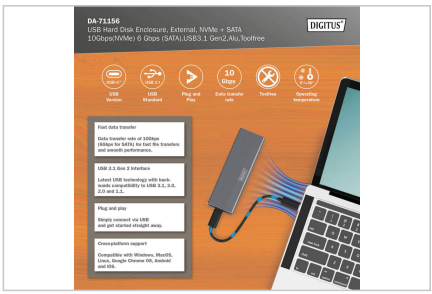






Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com

info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.