DIGITUS® USB M.2 hårddiskkabinett, SSD, extern, NVMe , 10Gbps, USB 3.1 Gen2, aluminium, verktygslös

DA-71120-1

EAN 4016032497578



USB-hårddiskkabinett, externt, NVMe 10Gbps ,USB3.1 Gen2,aluminium,verktygsfri

DA-71120-1 M.2 NVMe SSD-kabinettet erbjuder en kraftfull och mångsidig lagringslösning för alla dina databehov. Den stöder M.2-moduler i formaten 2230, 2242, 2260 och 2280 och är kompatibel med ett brett utbud av SSD-enheter. Med en kapacitet på upp till 8 TB erbjuder den tillräckligt med utrymme för alla dina filer och data. Tack vare den snabba dataöverföringshastigheten på 10 Gbps och USB 3.1 Gen 2-gränssnittet, som är bakåtkompatibelt med USB 3.1, 3.0, 2.0 och 1.1, kan du njuta av snabb filöverföring och smidig prestanda.
Plug-and-play-designen möjliggör enkel installation utan komplicerade inställningar. Det robusta JMS583-chipsetet säkerställer tillförlitlig och effektiv NVMe-prestanda, medan den integrerade LED-indikatorn gör det enkelt att övervaka SSD-status. Det slitstarka och eleganta aluminiumhöljet i Pantone 430C ger utmärkt passiv värmeavledning. Med kompakta mått på 101x32x10 mm och en vikt på endast 97 g är höljet perfekt för mobil användning och kompatibelt med Windows, macOS, Linux, Google Chrome OS, Android och iOS.

DA-71120-1 M.2 NVMe SSD-kabinett kommer att bli din föredragna lösning för lagring med hög kapacitet och hög hastighet. Detta eleganta, verktygslösa hölje stöder mini-SSD-enheter i M.2 B+M-nyckelformat.

- Stöd för Mini SSD i format: M.2, B+M Key (NVMe)
- Lagringsteknik som stöds: NVMe
- Max. kapacitet som stöds: 8 TB
- Installationsmetod: verktygslös
- Dataöverföringshastighet: 10 Gbit/s
- Stödjer M.2-moduler i formatet:2230,2242,2260,2280
- Nycklar som stöds: M-nyckel, B+M-nyckel (NVMe)
- USB-standard: USB 3.1 Gen2
- Bakåtkompatibel med USB: 3.1/ 3.0 / 2.0 / 1.1
- Chipset: JMS583
- LED-aktivitetsindikator:ja
- Hölje: Aluminium
- Värmeavledning: passiv
- Stödjer Plug & Play
- Strömförsörjning via USB-anslutning
- Stödjer Win 11,10, 8, 7
- Stödjer: Android / iOS
- Stöder macOS, Linux 2.4.x eller högre, Google Chrome OS 9.x eller högre
- Driftstemperatur: 5 till 50°C
- Förvaringstemperatur: -40 till 70°C
- Luftfuktighet under drift: 5 till 90% (ej kondenserad)
- Mått: 101x32x10 mm
- Vikt: 97g
- Färg: Pantone 430C
- USB-C-produkter: ja

Package contents

- Externt SSD-kabinett, M.2 - USB Type-C™
- USB-kabel (C - A), 25 cm
- USB A till C-adapter
- QIG


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	5.00	48.00	39.50	17.00	32,232.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	15.40	9.60	3.90	576.58
Net single without Packaging	1	0.16	12.90	1.30	5.10	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



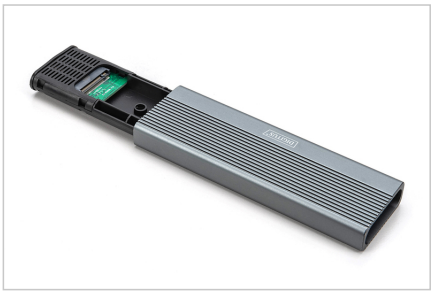












Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com

info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.