

DIGITUS® Station d'accueil USB-C, 8 ports

DA-70915

EAN 4016032497745



Station d'accueil USB-C, 8 ports 2xHDMI,3xUSB3.0,1xRJ45,1xSD,1xMicroSD,1xUSB-CPD

Développez votre ordinateur portable avec notre station d'accueil USB-C 8 ports. Avec deux ports HDMI, vous pouvez connecter deux moniteurs externes en qualité 4K et augmenter votre espace d'affichage. En mode SST (miroir d'écran), la station d'accueil supporte le double écran avec 2x 4K/60Hz. En mode MST (étendre l'écran), elle supporte le double écran avec 2x 4K/60Hz. Travaillez plus efficacement en utilisant plusieurs applications simultanément sur différents écrans. Les deux ports USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) permettent un transfert de données ultra-rapide et une utilisation fluide des appareils externes. Le port Gigabit Ethernet (RJ45) offre des connexions réseau fiables, tandis que les lecteurs de cartes intégrés (SD/MicroSD) permettent un transfert rapide des données des cartes mémoire. Le port USB-C Power Delivery recharge votre ordinateur portable sans interrompre la connexion grâce à la fonction PD 3.0 Fast Role Swap. Le câble de connexion USB-C intégré de 20 cm offre une grande flexibilité, tandis que la prise en charge HDR garantit une expérience visuelle impressionnante.

Ajoutez 8 ports supplémentaires à votre ordinateur portable - Optimisez votre environnement de travail en utilisant des moniteurs externes, d'autres périphériques, etc.

- Connexions :
 - 1x entrée USB-C (3.2 Gen 2) - connexion hôte PC
 - 2x HDMI (2.0) sortie - Max. Résolution : UHD 4K/60Hz
 - 2x port USB-A 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s Transfert de données & fonction de charge : 1x 7,5W (5V/1.5A), 1x 4,5W (5V/0.9A)
 - 1x RJ 45 Gigabit Ethernet - bande passante 10/100/1000 Mbit/s
 - 2x lecteurs de cartes - 1x SD/1x MicroSD (jusqu'à 104 MBps)
 - 1x USB-C Power Delivery - 100 watts maximum (85W hôte, 15W station d'accueil)
- Informations sur le chipset : VL822T-Q7, VL102, KTM5000, RTS5306, RTL8153B-VC
- Supporte DP 1.4 Alt Mode, rétrocompatible avec DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Supporte HDR (High Dynamic Range)
- Supporte HDCP 2.2, HDCP 1.4, HDCP 1.3
- Protection contre les courts-circuits, les surintensités et les surtensions
- Couleur du produit : gris / noir
- Boîtier : aluminium / plastique
- poids : 106 g
- Dimensions : L 12 x l 5 x H 1,55 cm
- température de fonctionnement : 0°C - + 40°C
- Longueur du câble : 20 cm
- Couleur du câble : noir

- Indications :
- Tous les ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctions de la norme USB-C. Assurez-vous que le port USB-C de votre ordinateur portable supporte le DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) ainsi que l'USB Power Delivery (PD).
- Supporte le double moniteur avec 2x 4K/60Hz en mode MST (Multi Stream Transport Mode / extension d'écran)
- Supporte le double moniteur avec 2x 4K/60Hz en mode SST (Single Stream Transport Mode / miroir d'écran)
- La capacité de sortie vidéo (résolution réelle) dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable, de l'écran connecté et du mode DP.
- Pour utiliser toutes les fonctionnalités, l'ordinateur portable doit prendre en charge le mode DP 1.4 Alt.
- En cas d'utilisation simultanée des deux ports USB-A 3.2 Gen 2, on constate une différence de puissance dans la fonction de charge, en raison de la limitation commune de la puissance en ampères à 2A au total.
- La compatibilité est assurée avec les systèmes d'exploitation suivants jusqu'à leur version actuelle : A partir de Windows 7, de macOS 12, d'iPhone 15 (iOS), d'iPadOS 16, d'Android 14, de ChromeOS 116.0.5845.120, de Linux 22.04 LTS
- MST est pris en charge : Windows, Chrome, Linux
- SST est pris en charge : Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS, Linux

Attributs


- Boîtier: Aluminium
- Connecteur LAN (RJ45): Oui
- Résolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 60 Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Lecteur de carte: Oui
- Nombre de DisplayPort: 2
- Nombre de ports audio: 0
- Nombre de ports réseau: 1
- Nombre de ports USB A: 2
- Nombre de ports USB-C: 1
- Nombre de ports vidéo: 2
- Ports vidéo: HDMI, HDMI

Package contents

- 1x Station d'accueil USB-C, 8 ports
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	9.00	47.00	30.00	21.00	29,610.00
Packaging Unit Inside	1	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.23	19.00	11.00	2.00	418.00
Net single without Packaging	1	0.11	12.00	5.00	1.60	0.00

More images:

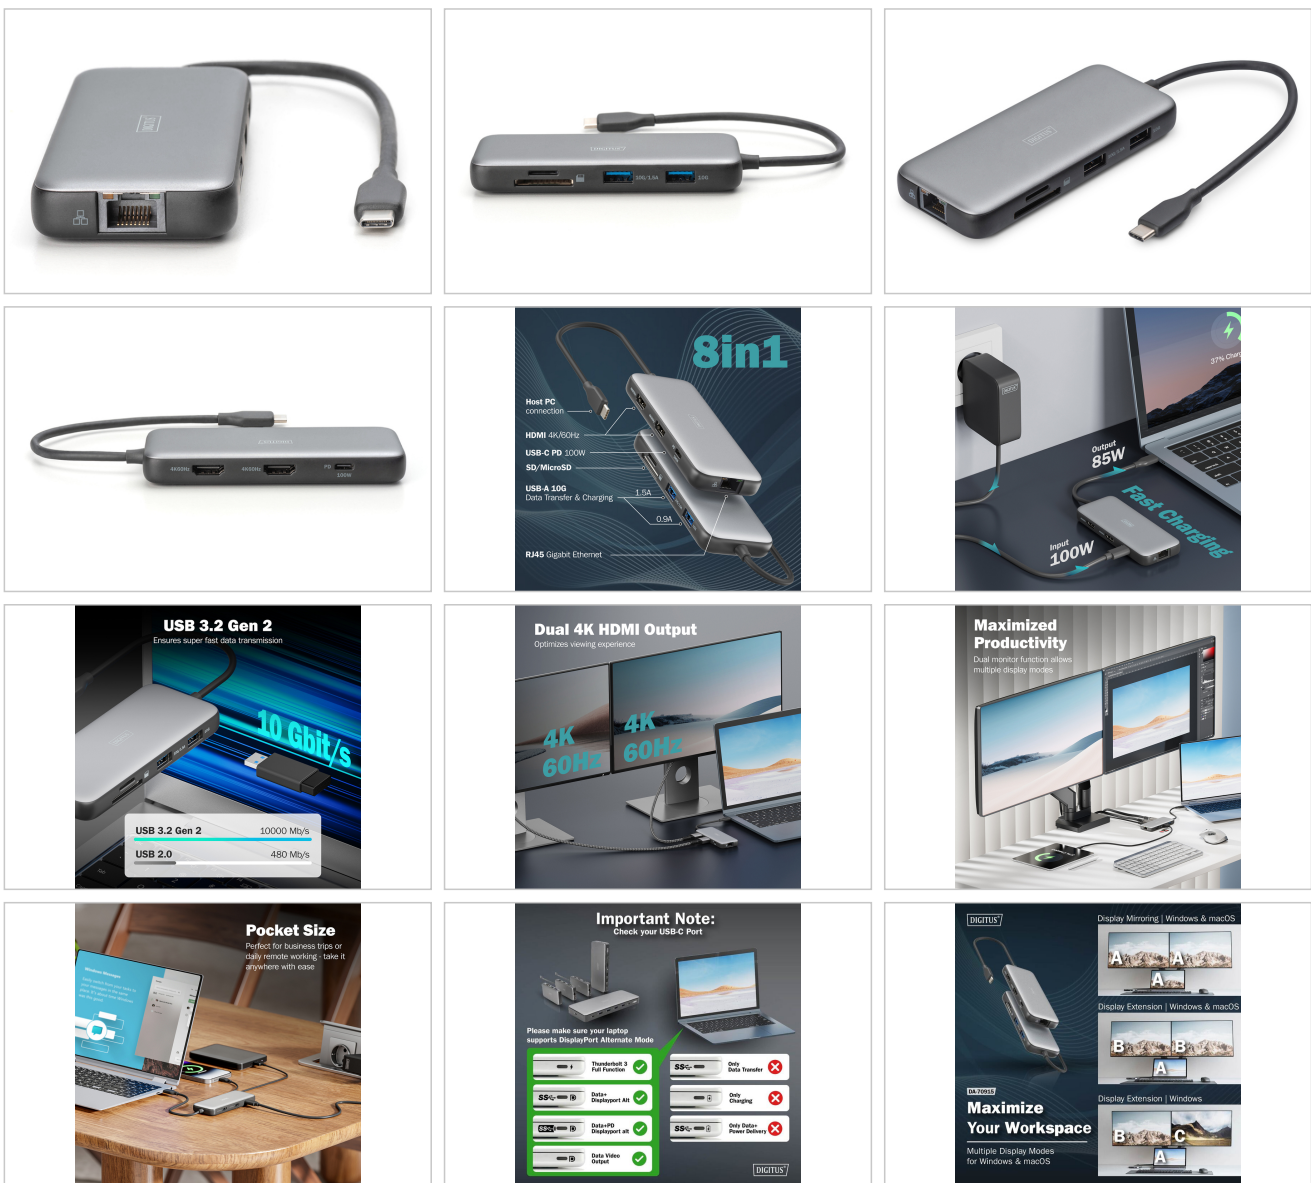

Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.

- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation électrique sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le
- cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com