

DIGITUS® USB-C bağlantı istasyonu, 8 bağlantı noktalı

DA-70915

EAN 4016032497745



USB-C bağlantı istasyonu, 8 bağlantı noktalı 2xHDMI, 3xUSB3.0, 1xRJ45, 1xSD, 1xMicroSD, 1xUSB-CPD

USB-C 8 bağlantı noktalı yerleştirme istasyonumuzla dizüstü bilgisayarınızı genişletin. İki HDMI bağlantı noktası ile iki harici monitörü 4K kalitesinde bağlayabilir ve ekran alanınızı genişletebilirsiniz. SST modunda (ekran yansıtma), bağlantı istasyonu 2x 4K/60Hz ile çift monitörü destekler. MST modunda (ekran genişletme) 2x 4K/60Hz ile çift monitörü destekler. Farklı ekranlarda aynı anda birden fazla uygulama kullanarak daha verimli çalışın. İki USB-A 3.2 Gen 2 bağlantı noktası (10 Gbit/sn) ultra hızlı veri aktarımı ve harici cihazların sorunsuz kullanımını sağlar. Gigabit Ethernet bağlantı noktası (RJ45) güvenilir ağ bağlantıları sağlarken, entegre kart okuyucular (SD/MicroSD) bellek kartlarından hızlı veri aktarımına olanak tanır. USB-C Power Delivery bağlantı noktası, PD 3.0 Fast Role Swap sayesinde bağlantıyı kesmeden dizüstü bilgisayarınızı şarj eder. Entegre 20 cm USB-C bağlantı kablosu esneklik sunarken, HDR desteği etkileyici bir görsel deneyim sağlar.

Dizüstü bilgisayarınızı 8 ek bağlantı noktası ile genişletin - harici monitörler, ek çevresel aygıtlar ve çok daha fazlasını kullanarak iş istasyonu ortamınızı optimize edin.

- Bağlantılar:
- 1x USB-C (3.2 Gen 2) girişi - Ana bilgisayar bağlantısı
- 2x HDMI (2.0) çıkışı - Maks. Çözünürlük: UHD 4K/60Hz
- 2x USB-A 3.2 Gen 2 bağlantısı - 10 Gbit/s veri aktarımı ve şarj fonksiyonu: 1x 7.5W (5V/1.5A), 1x 4.5W (5V/0.9A)
- 1x RJ 45 Gigabit Ethernet - 10/100/1000 Mbit/s bant genişliği
- 2x kart okuyucu - 1x SD/1x MicroSD (104 MBps'ye kadar)
- 1x USB-C Güç Dağıtımı - 100 watt maks. (85W ana bilgisayar, 15W dock)
- Yonga seti bilgileri: VL822T-Q7, VL102, KTM5000, RTS5306, RTL8153B-VC
- DP 1.4 Alt Modunu destekler, DP 1.2 Alt Modu (DisplayPort Alternatif Modu) ile geriye dönük uyumludur
- HDR (Yüksek Dinamik Aralık) desteği
- HDCP 2.2, HDCP 1.4, HDCP 1.3'ü destekler
- Kısa devre, aşırı akım ve aşırı gerilim koruması
- Ürün rengi: Gri / Siyah
- Gövde: Alüminyum / plastik
- Ağırlık: 106 g
- Boyutlar: U 12 x G 5 x Y 1,55 cm
- Çalışma sıcaklığı: 0°C - + 40°C
- Kablo uzunluğu: 20 cm
- Kablo rengi: Siyah
- Notlar:

- Tüm USB-C bağlantı noktaları USB-C standardının tüm işlevlerini desteklemez. Dizüstü bilgisayarınızdaki USB-C bağlantı noktasının DisplayPort Alternatif Modunu (DP-Alt Modu) ve USB Güç Dağıtımını (PD) desteklediğinden emin olun
- MST modunda (Çoklu Akış Taşıma Modu / ekran genişletme) 2x 4K/60Hz ile çift monitörü destekler
- SST modunda (tek akışlı aktarım modu / ekran yansıtma) 2x 4K/60Hz ile çift monitörü destekler
- Video çıkış kapasitesi (gerçek çözünürlük) dizüstü bilgisayarınızın grafik kartına, bağlı monitöre ve DP moduna bağlıdır.
- Tüm işlevlerden yararlanmak için dizüstü bilgisayar DP 1.4 Alt Modunu desteklemelidir
- Her iki USB-A 3.2 Gen 2 bağlantı noktası aynı anda kullanıldığında, amper çıkışının toplam 2A ile ortak sınırlandırılması nedeniyle şarj işlevinde performans farkı vardır.
- Güncel sürümlerine kadar aşağıdaki işletim sistemleri ile uyumluluk mevcuttur: Windows 7'den, macOS 12'den, iPhone 15'ten (iOS), iPadOS 16'dan, Android 14'ten, ChromeOS 116.0.5845.120'den, Linux 22.04 LTS'den
- MST desteklenmektedir: Windows, Chrome, Linux
- SST desteklenmektedir: Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS, Linux

Attributes


- Çözünürlük maks.: 3840 x 2160 Piksel, 60 Hz
- LAN konektörü (RJ45): yes
- Muhafaza: Alüminyum
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Ağ bağlantı noktaları sayısı: 1
- Ekran bağlantı noktaları sayısı: 2
- Kart okuyucu: yes
- Ses bağlantı noktaları sayısı: 0
- USB A bağlantı noktası sayısı: 2
- USB-C bağlantı noktası sayısı: 1
- Video bağlantı noktaları: HDMI, HDMI
- Video bağlantı noktaları sayısı: 2

Package contents

- 1x USB-C bağlantı istasyonu, 8 bağlantı noktalı
- 1x QIG

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 40 | 9.00 | 47.00 | 30.00 | 21.00 | 29,610.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.23 | 19.00 | 11.00 | 2.00 | 418.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.11 | 12.00 | 5.00 | 1.60 | 0.00 |

More images:

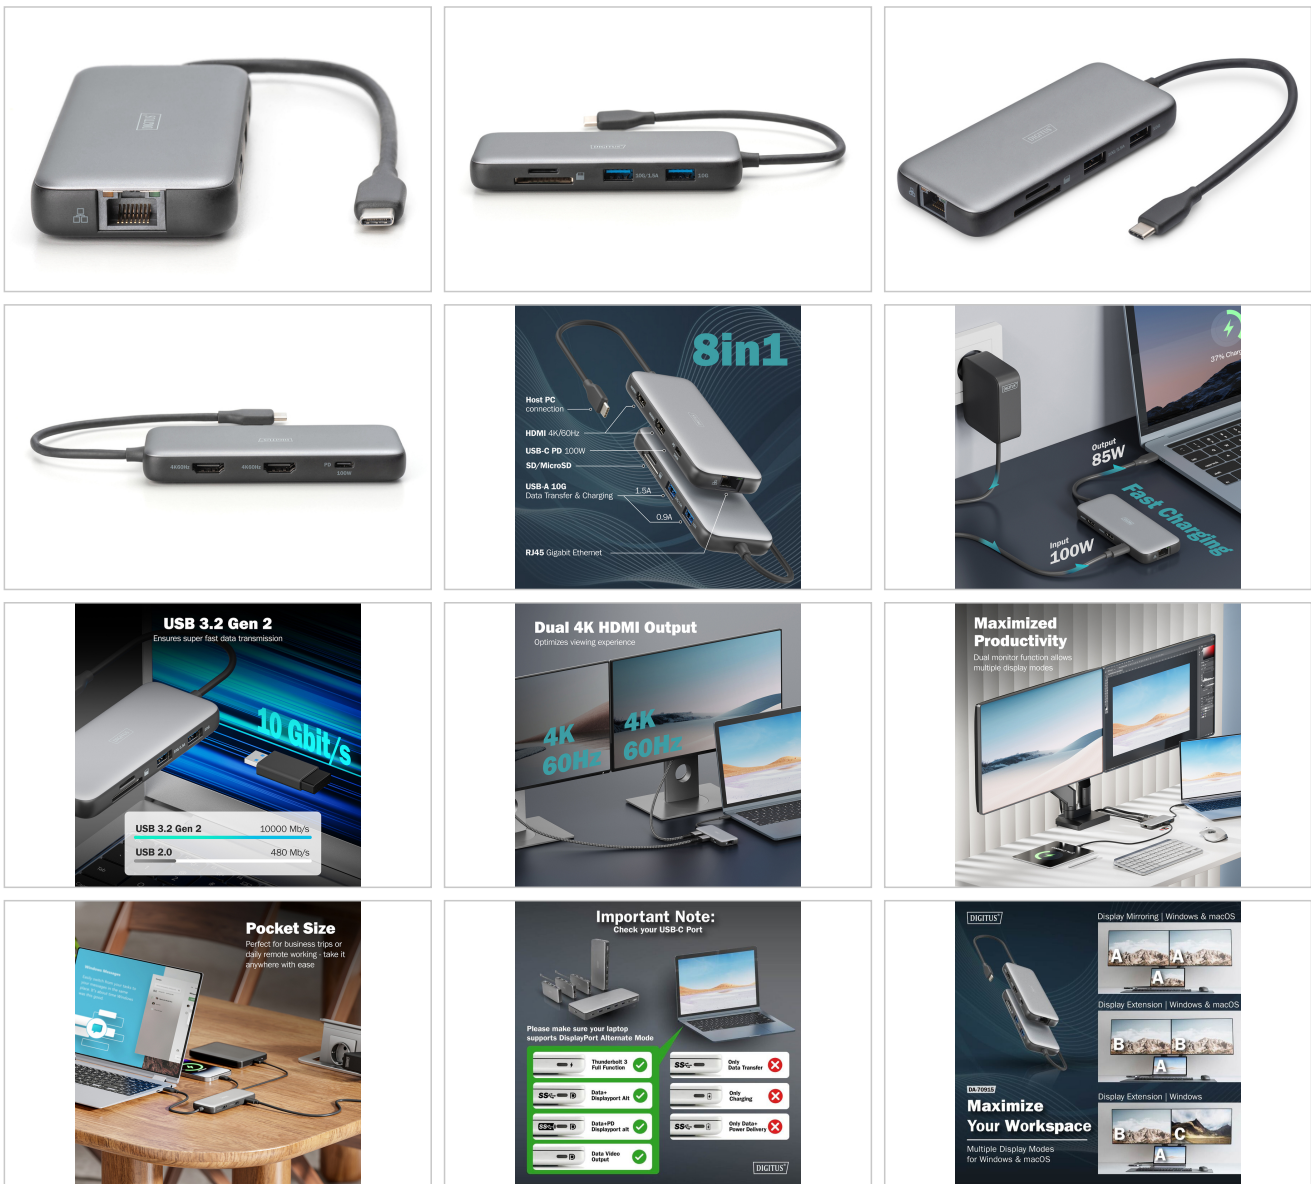

Safety notes

- Aşırı yüklenme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.

- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com