

DIGITUS® USB-C resedockningsstation, 7 portar

DA-70916

EAN 4016032497752



USB-C resedockningsstation, 7 portar, 1x HDMI 2x USB 3.2 Gen 1, 1x RJ45, 1x SD, 1x MicroSD, 1x PD

Din mest effektiva lösning för mobil produktivitet. Med en HDMI-port för en extern bildskärm, två snabba USB-A 3.2 Gen 1-portar (5 Gbit/s) - varav en har en laddningsfunktion för mobila enheter, en Gigabit Ethernet-port (RJ45) för en tillförlitlig nätverksanslutning och två kortläsare (SD/MicroSD) med höga överföringshastigheter, erbjuder den omfattande anslutningsmöjligheter. Den låter dig ladda din bärbara dator via USB-C Power Delivery-porten och är mångsidig med den förvaringsbara USB-C-värdkabeln. Dockningsstationen stöder DP 1.4 Alt Mode, bakåtkompatibel med DP 1.2 Alt Mode. HDCP 2.2, 1.4 och HDR stöds också för en optimal multimediaupplevelse.

Utöka din bärbara dator med 7 extra portar - oavsett om du är på resande fot eller står stilla

- Anslutningar:
- 1x USB-C (3.2 Gen 1)-ingång - anslutning till värd-PC
- 1x HDMI (2.0)-utgång - Max. Upplösning: UHD 4K/60Hz
- 2x USB-A 3.2 Gen 1-anlutning - 5 Gbit/s dataöverföring & laddningsfunktion: 1x 7,5W (5V/1,5A), 1x 4,5W (5V/0,9A)
- 1x RJ 45 Gigabit Ethernet - 10/100/1000 Mbit/s bandbredd
- 2x kortläsare - 1x SD/1x MicroSD (upp till 104 MBps)
- 1x USB-C Power Delivery - max 100 watt (85 W värd, 15 W docka)
- Chipsetinformation: RTS5411S, AX88179A, RTS5306, RTD2172L, RTS5459
- Stödjer DP 1.4 Alt Mode, bakåtkompatibel med DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Stödjer HDR (High Dynamic Range)
- Stödjer HDCP 2.2, HDCP 1.4
- Kortslutnings-, överströms- och överspänningskydd
- Produktfärg: Grå / Svart
- Hölje: Aluminium/plast
- Vikt: 75 g
- Mått: L 11 x B 5 x H 1,5 cm L 11 x B 5 x H 1,55 cm

- Driftstemperatur : 0°C - + 45°C
- Kabellängd: 10 cm
- Kabelns färg: Svart
- Anteckningar
- Alla USB-C-portar stöder inte alla funktioner i USB-C-standarden. Se till att USB-C-porten på din bärbara dator stöder DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) och USB Power Delivery (PD)
- För att kunna utnyttja alla funktioner måste den bärbara datorn ha stöd för DP 1.4 Alt Mode
- När båda USB-A 3.2 Gen 1-portarna används samtidigt blir det en skillnad i prestanda i laddningsfunktionen på grund av den gemensamma begränsningen av ampereutgången till totalt 2A.
- Kompatibilitet finns med följande operativsystem upp till deras nuvarande versioner: Från Windows 7, från macOS 12, från iPhone 15 (iOS), från iPadOS 16, från Android 14, från ChromeOS 116.0.5845.120, från Linux 22.04 LTS

Attributes


- Hölje: Aluminium
- LAN-kontakt (RJ45): yes
- upplösning max.: 3840 x 2160 pixlar, 60 Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Antal audioportar: 0
- Antal nätverksportar: 1
- Antal skärmportar: 1
- Antal USB A-portar: 2
- Antal USB C-portar: 1
- Antal videoportar: 1
- Kortläsare: yes
- Videoanslutningsportar: HDMI

Package contents

- 1x USB-C resedockningsstation, 7 portar
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	4.50	30.00	42.00	17.00	21,420.00
Packaging Unit Inside	1	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.11	15.30	10.00	2.00	306.00
Net single without Packaging	1	0.08	11.00	5.00	1.60	0.00

More images:

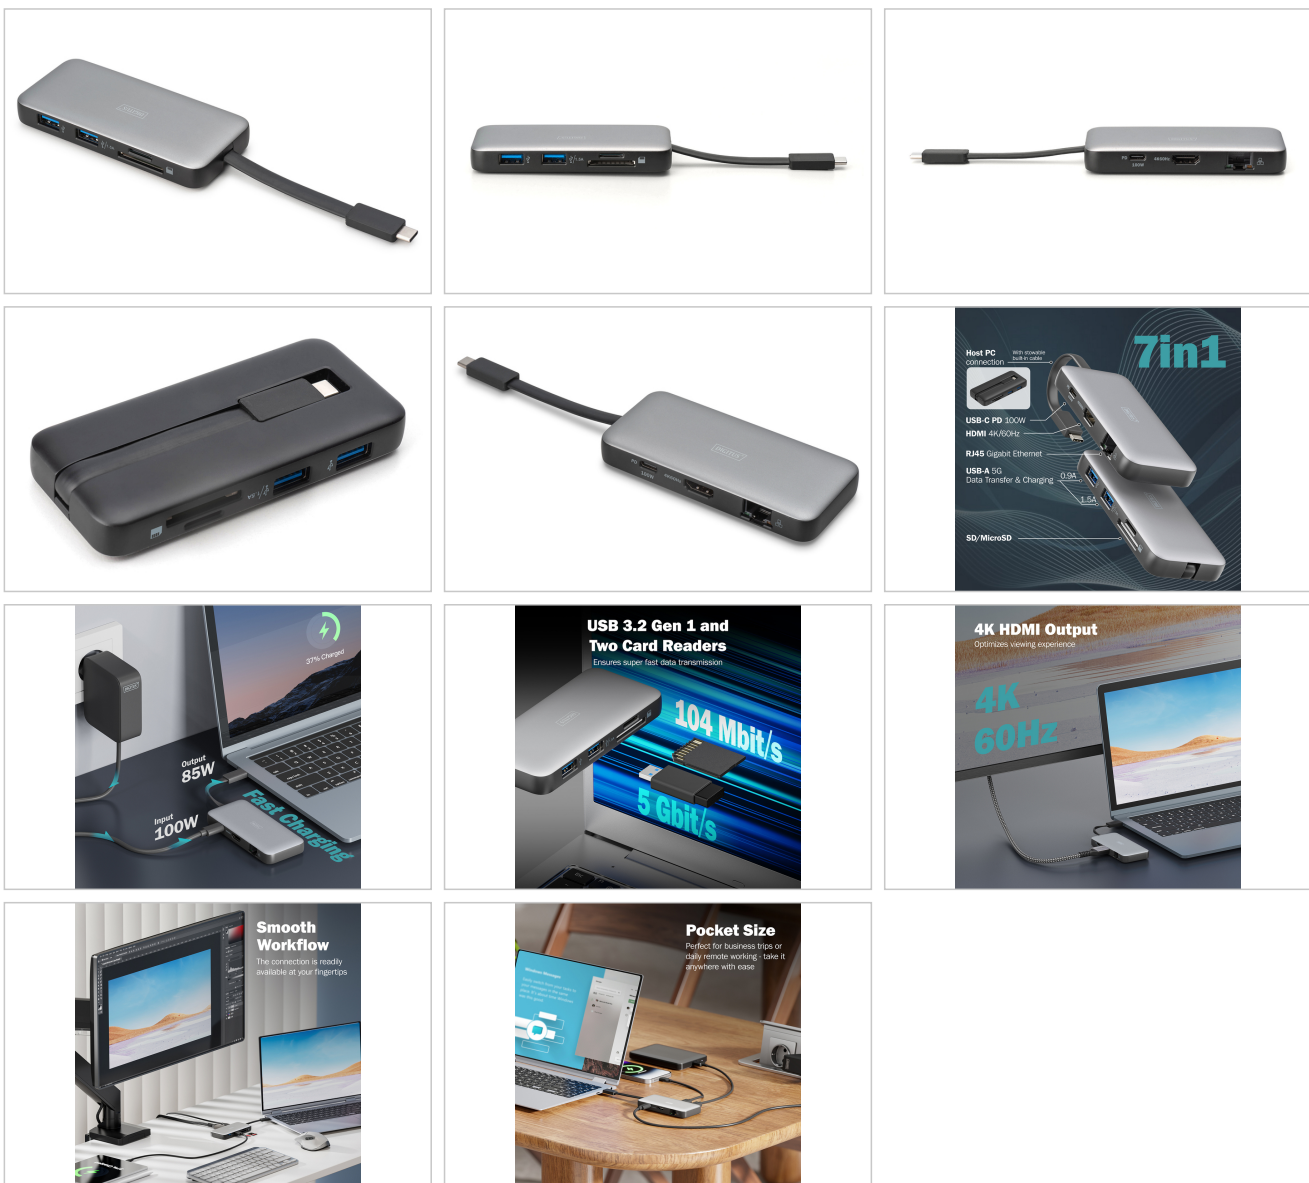

Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.

- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com