
DIGITUS® Top-hat railadapter voor 3x Keystone module

AN-25183

EAN 4016032498377

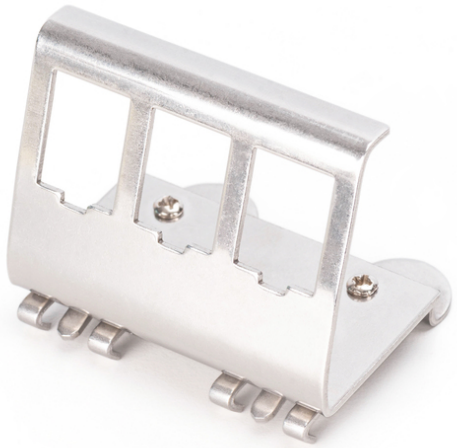

DIN rail adapter voor 3x Keystone modules Metalen versie

De DIGITUS® DIN-rail adapters worden gebruikt om DIGITUS® Keystone modules te bevestigen. Ze zijn verkrijgbaar als 1-poorts, 2-poorts of 3-poorts versie.

- Versie voor montage op Keystone: 45°-uitlaat
- Toepassingsgebieden: Elektrische verdeelkasten
- Normen: ISO/IEC 11801 3e Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C


- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor installatie op de hoedrail in elektrische verdeelkasten
- Technische kenmerken:
- Materiaal lege behuizing: roestvrij staal
- Fysische eigenschappen:
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	7.70	25.20	38.00	20.50	19,630.80
Packaging Unit Inside	10	0.77	11.80	18.50	7.20	1,571.76
Packaging Unit Single	1	0.08	5.20	6.10	4.80	152.26
Net single without Packaging	1	0.07	5.20	6.10	4.80	0.00

More images:



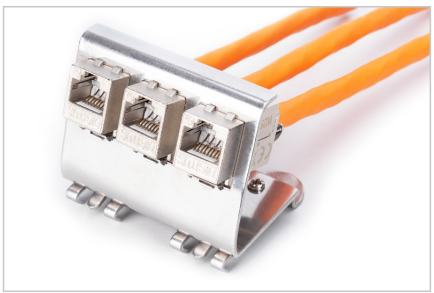



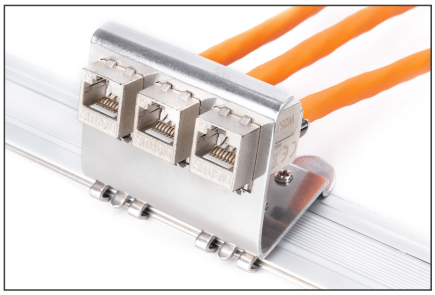



Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com