DIGITUS® FTTH/FTTB bağlantı muhafazası, monte edilmiş, OS2, 12 fiber, LC/PC

DN-968913-LC

EAN 4016032498537



FTTH dağıtım kutusu, tekli mod, LC-PC Önceden monte edilmiş kaplinler, pigtailler

Donanımlı fiber optik dağıtım kutusu, fiber optik kabloların yönetimi, sonlandırılması ve dağıtımı için tasarlanmış özel bir muhafazadır ve özellikle 12 adede kadar fiber optik bağlantıya sahip daha küçük dağıtımlar için uygundur. Kutu hem binalarda dağıtım kutusu olarak hem de ev bağlantı noktası olarak kullanılabilir. Kutu, pigtailler, adaptörler ve ekleme kasetleri gibi tüm ana bileşenlerle önceden monte edilmiş olarak gelir, bu da onu kurulumu basitleştiren ve kurulum süresini azaltan kullanıma hazır bir çözüm haline getirir. En fazla 12 fiber optik bağlantı kapasitesiyle konutlar, küçük işletmeler veya apartman blokları için idealdir. Teknisyenler gelen fiberi önceden monte edilmiş pigtaillere kolayca ekleyebilir, kabloları adaptörlere bağlayabilir ve kutuyu istenen yere monte edebilir.

Fiber optik bağlantı kutusu, fiber optik ağların inşasını basitleştiren sağlam, düzenli ve önceden yapılandırılmış bir çözümdür. Kurulumcuların evleri ve işletmeleri güvenilir yüksek hızlı ağlara hızlı ve verimli bir şekilde bağlamasını sağlar.

- Eklemeye hazır 12 kıvrımlı ek için fiber optik bağlantı kutusu
- Pigtailler, ek tutucular ve adaptörler dahil
- 1x 12 renkli LC/PC pigtail seti OS2 G657.A1, LSZH, 0,9 mm
- 3x LC/PC dörtlü adaptör, seramik kılıflı, önceden monte edilmiş
- İki kıvrımlı ek yeri koruma tutucusu 40 mm
- Katlanır ekleme kaseti, maks. 24 pigtail'e kadar ölçeklenebilir
- 1x kablo girişi PG13.5, 2x kablo çıkışı PG21
- Kapaklı ve 2 anahtarlı kilitlenebilir ABS muhafaza
- İç ve dış mekan uygulamaları için uygundur, koruma sınıfı IP65
- Renk: açık gri, RAL 7035
- Boyutlar (Y x G x D): 268,5 x 192,5 x 60 mm

Package contents








- 1 x FTTH/FTTB bağlantı muhafazası, donanımlı, OS2, 12 fiber, LC/PC

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.62	55.50	41.50	120.00	276,390.00
Packaging Unit Inside	1	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.88	27.00	20.00	6.50	3,510.00
Net single without Packaging	1	0.80	26.00	19.00	6.00	0.00

More images:

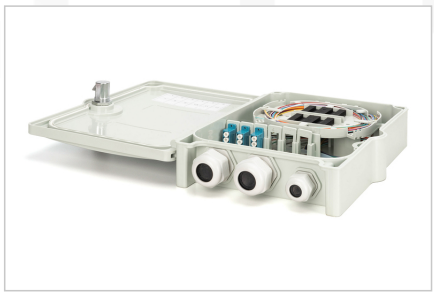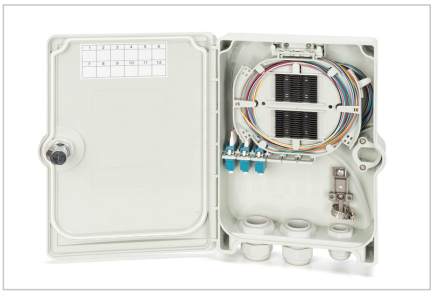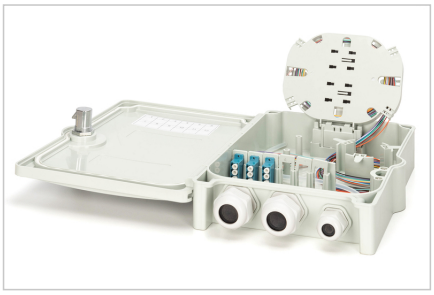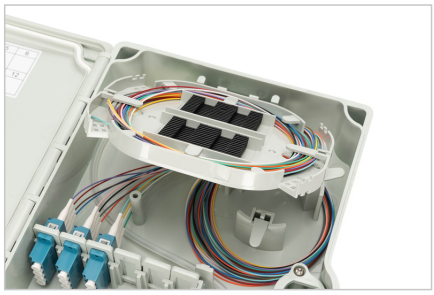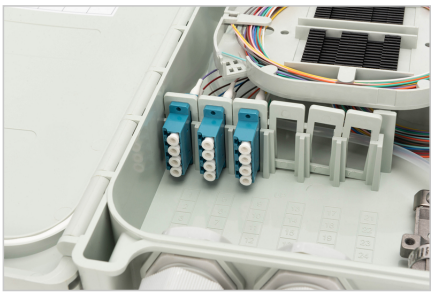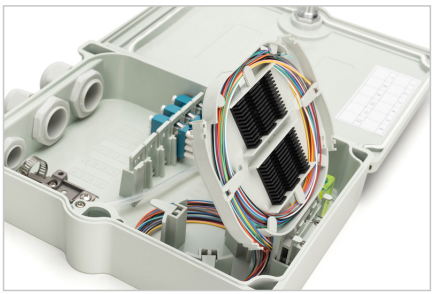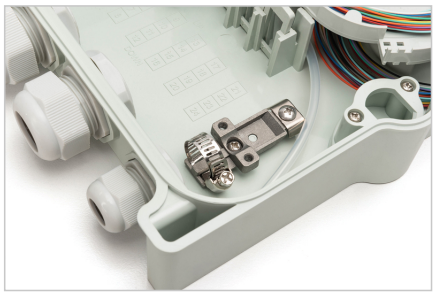

Safety notes

- Işık kaynakları ile doğrudan temastan kaçının: Fiber optik kablolar, özellikle de lazer gibi aktif ışık kaynaklarına sahip olanlar (örneğin optik iletişim sistemlerinde), gözlere zarar verebilecek tehlikeli
- radyasyon yayabilir. Işık kaynağı çıplak gözle görülemese bile, bir optik fiberin ışığına asla doğrudan bakmamaya özen gösterin.
- Fiber optik kablolarla çalışırken, özellikle testler sırasında veya lazerlerle çalışırken, zararlı radyasyona karşı korunmak için her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.
- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Bükmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karşı hassastır.
- Kabloları fiziksel hasarlardan korumak için özel kanallara veya koruyucu malzemelerle döşenmelidir
- Kablo konektörlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karşı hassastır. Konektörlerdeki küçük parçacıklar bile sinyal kalitesini ciddi şekilde bozabilir.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com