


# DIGITUS® Conector de campo CAT 6A, AWG 22-27, suporta até 4PPoE, IEEE802.3bt

DN-93638

EAN 4016032499367

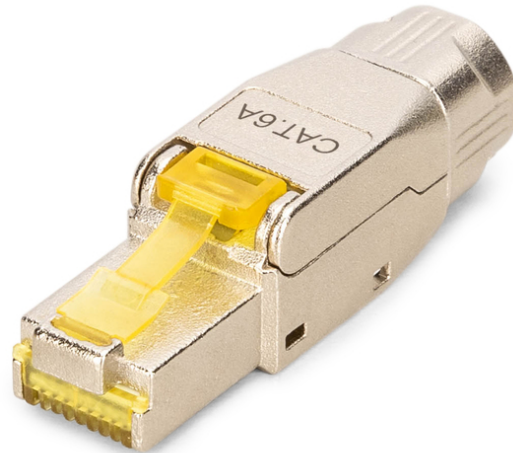

## Conector de campo CAT 6A, AWG 22-27, Suporta até 4PPoE, IEEE802.3bt

O conector DIGITUS® CAT 6A para montagem no local é um conector RJ45 moderno e de alta qualidade que se caracteriza não só pela sua aplicação super fácil, mas também pelo facto de apoiar de forma fiável e rápida o montador no local em todas as aplicações. A instalação rápida, em apenas 60 segundos e sem ferramentas especiais, bem como a sua enorme flexibilidade, fazem dele a escolha perfeita para todos os locais. É adequado para todas as redes, desde voz até 10 Gigabit Ethernet. Clientes satisfeitos graças a uma instalação, reparação e manutenção rápidas e económicas são a consequência lógica desta inovadora ficha RJ45.

### Montagem em campo sem ferramentas - fácil com estes conectores de campo metálicos blindados

- Características de transmissão:
- Categoria 6A, 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, IEC 60603-7-51
- Adequado para PoE/PoE/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Especificações gerais:
- Instalação do cabo através do terminal de corte LSA, codificado por cores de acordo com EIA/TIA 568 A&B
- Ficha RJ45 8P8C
- Alívio de tensão e fixação do cabo com tampa de rosca
- Contacto de 360° com o escudo

- Ligação de montagem sem ferramentas
- Especificações técnicas:
- Material da caixa: Zinco fundido sob pressão
- Material dos contactos: Bronze fosforoso
- Revestimento dos contactos: Níquel, banhado a ouro 0,5 µ
- Especificações físicas:
- Força de inserção: Máx. 30N (de acordo com a norma IEC 60603-7-5)
- Força de retenção: 7,7 kg entre a tomada e a ficha
- Temperatura de funcionamento: -20°C até +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Ciclos de acoplamento: > 1500 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Diâmetro do condutor de cobre: AWG (27/7 - 22/1), fio trançado e sólido
- Testado com cabo de instalação sólido AWG 22/1
- Resistência dielétrica: 1000 VDC (contacto/contacto), 1500 VDC (contacto/terra)

### Attributes

- Category: CAT 6A

### Package contents

- 1 x conector de campo, blindado, sem ferramentas
- 1 x alívio de tensão aparafusável
- 1 x gestor de fios com informações sobre a cablagem
- 1 x instruções de montagem

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	9.40	38.00	25.00	21.00	19,950.00
Packaging Unit Inside	50	0.94	25.00	19.00	7.00	3,325.00
Packaging Unit Single	1	0.02	4.00	2.00	1.00	8.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Protect product from moisture
- Avoid antistatic charging when installing the product
- Observe the specifications of the raw cable manufacturer during installation

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)