


# DIGITUS® CAT 6A fältkontakt, skärmad, verktygslös montageanslutning

DN-93638

EAN 4016032499367

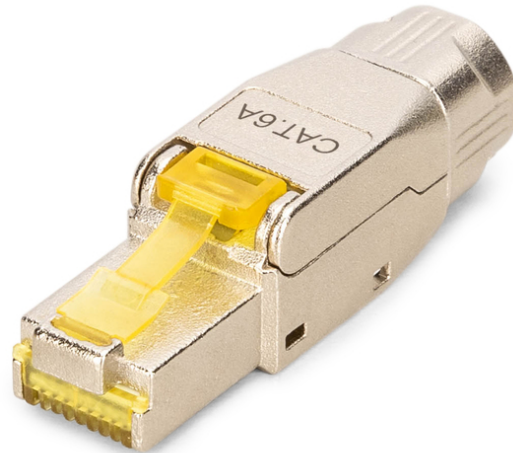

## CAT 6A tool-less connector, AWG 22-27, supports up to 4PPoE, IEEE802.3bt

DIGITUS® CAT 6A för fältmontage är en modern och högklassig RJ45-kontakt som inte bara är enkel att använda; den är också en pålitlig produkt som sparar tid vid alla installationer. Montering sker på bara 60 sekunder och helt utan specialverktyg. Den stora flexibiliteten gör produkten till det perfekta valet var den än används. Lämpad för alla typer av nätverk, från Voice till 10 Gigabit Ethernet. Nöjda kunder tack vare snabba och kostnadseffektiva installationer, reparationer och underhåll med denna innovativa RJ45-kontakt.

### Verktygsfri konfektionering i fält - med denna skärmade fältkontakt i metall

- Överföringsegenskaper:
- Kategori 6A, 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, IEC 60603-7-51
- Lämpad för PoE/PoE/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Allmän specifikation:
- Kabelinstallation via LSA-förgreningsklämmor, färgkodad enligt EIA/TIA 568 A&B
- Dragavlastning och kabelfixering via skruvkoppling
- Verktygsfri montageanslutning
- RJ45-kontakt 8P8C

- 360° skärmkontaktning
- Teknisk specifikation:
- Material hölje: Pressgjuten zink
- Kontaktmaterial: Fosforbrons
- Kontakternas plätering: Nickel, förgylld 0,5 µm
- Fysikaliska specifikationer:
- Instickskraft: Max. 30N (enl. IEC 60603-7-5)
- Drifttemperatur: -20 °C till +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Arbetscykel: > 1500 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Diameter kopparledare: AWG (27/7 - 22/1), litztråd och massiv ledare
- Testad med AWG 22/1 massiv installationskabel
- Spänningshållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)

### Attributes

- Kategori: CAT 6A

### Package contents

- 1 x fältkontakt, skärmad, verktygsfri
- 1 x skruvbar dragavlastning
- 1 x kabelhanterare med kopplingsinformation
- 1 x monteringsanvisning

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	500	9.40	38.00	25.00	21.00	19,950.00
Packaging Unit Inside	50	0.94	25.00	19.00	7.00	3,325.00
Packaging Unit Single	1	0.02	4.00	2.00	1.00	8.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabellverkarens specifikationer under installationen

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)