


DIGITUS® Enchufe modular para cable redondo, sin apantallar, 100 unid.

DN-MO-8-8-SR

EAN 4016032499374

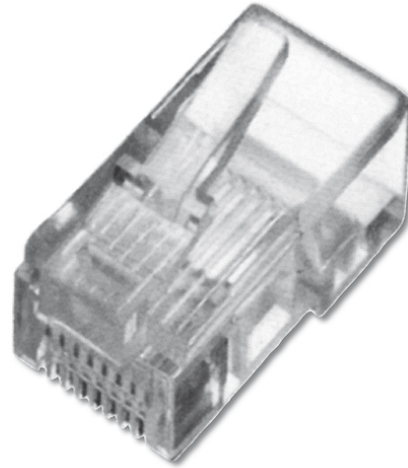

Clavija modular, para cable redondo, 8P8C sin blindaje, paquete de 100 unidades

El conector modular DIGITUS para cables redondos con diseño en dos partes es la solución ideal para un montaje preciso y fiable de los cables de red. Gracias al diseño en dos partes, los cables pueden insertarse primero en una guía independiente, lo que garantiza la secuencia correcta y simplifica considerablemente el proceso de instalación. Esto minimiza el riesgo de errores de cableado y garantiza un acabado limpio y profesional. Este conector CAT 5 no apantallado está especialmente diseñado para su uso con cables redondos y garantiza una conexión estable de alta fiabilidad para entornos de red típicos. Por lo tanto, no sólo es adecuado para su uso en entornos privados, sino que también cumple los requisitos de muchas instalaciones profesionales. El conector modular DIGITUS combina un manejo sencillo con una calidad duradera y representa una solución eficaz y segura para las tareas de cableado modernas.

Enchufe modular, 8P8C, sin apantallar para cable redondo de conductor rígido Enchufe de dos piezas

- Características de rendimiento: CAT 5e, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Ámbitos de aplicación: Montaje de cables de conexión
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propiedades generales:
- Certificación UL
- Características técnicas:
- Ciclo de acoplamiento: > 750 según ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Material de la carcasa del tapón: policarbonato, natural
- Contacto de enchufe: Bronce fosforado, niquelado 0,6 µm dorado
- Inflamabilidad: UL 94V-2
- Propiedades físicas:
- Fuerza de inserción: ≤ 30 N
- Diámetro del conductor de cobre: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura de funcionamiento: de -40 °C a +80 °C
- Capacidad de corriente: 1A -1,5A a 50 °C

Attributes

- Categoría: CAT 5e

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	16.90	46.50	35.00	30.00	48,825.00
Packaging Unit Inside	10	3.38	5.00	28.00	40.00	5,600.00
Packaging Unit Single	1	0.34	3.00	18.00	11.20	604.80
Net single without Packaging	1	0.00	2.20	1.10	0.70	0.00

Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com