


# DIGITUS Fiches modulaires pour câbles ronds, non blindées, 100 pcs.

DN-MO-8-8-SR  
EAN 4016032499374

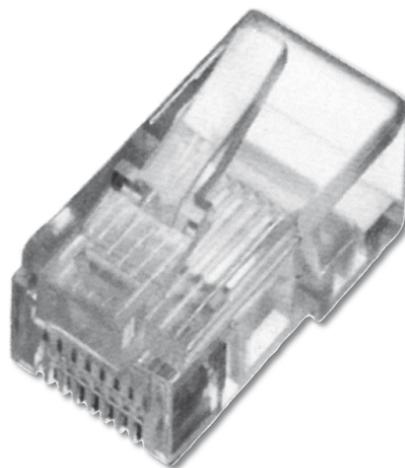

**Connecteur modulaire, pour câble rond, 8P8C non blindé, paquet de 100 pièces**

**Connecteur modulaire, 8P8C, non blindé pour conducteurs massifs Câble rond Connecteur en deux parties**

- Caractéristique de performance : CAT 5e, 10/100Base-T, 1GBase-T
- domaines d'application : Confection de câbles patch
- Normes en vigueur : ISO/IEC 11801 3ème édition, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caractéristiques générales :
- Certifié UL
- Caractéristiques techniques :

- Cycle de connexion femelle : > 750 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Matériau du boîtier de la fiche : polycarbonate, naturel
- Contact de la fiche : bronze phosphoreux, nickel 0,6 µ plaqué or
- Inflammabilité : UL 94V-2
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion : ≤ 30 N
- Diamètre du conducteur Cu : AWG (27/7 ... 24/7)
- Température de fonctionnement : -40 °C à +80 °C
- intensité maximale admissible : 1A -1,5A à 50 °C

**Attributes**

- Catégorie: Cat. 5e

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	16.40	46.50	35.00	30.00	48,825.00
Packaging Unit Inside	1	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Safety notes**

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)