


DIGITUS Spina modulare per cavo rotondo, non schermata, 100 pz.

DN-MO-8-8-SR
EAN 4016032499374

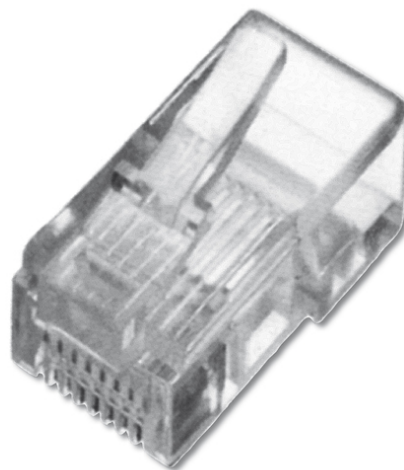

Spina modulare, per cavo rotondo, 8P8C non schermato, confezione da 100 pezzi

Spina modulare, 8P8C, non schermata per cavo tondo a conduttore solido Spina in due pezzi

- Caratteristiche di prestazione: CAT 5e, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Aree di applicazione: Assemblaggio di cavi patch
- Standard: ISO/IEC 11801 3a Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Proprietà generali:
- Certificato UL
- Caratteristiche tecniche:
- Ciclo di accoppiamento della presa: > 750 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5

- Materiale alloggiamento spina: polycarbonato, naturale
- Contatto della spina: Bronzo fosforoso, nichel 0,6 µ placcato oro
- Infiammabilità: UL 94V-2
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: ≤ 30 N
- Diametro conduttore in rame: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
- Capacità di trasporto di corrente: 1A -1,5A a 50 °C

Attributes

- Categoria: CAT 5e

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	16.40	46.50	35.00	30.00	48,825.00
Packaging Unit Inside	1	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com