


DIGITUS Modulaire plug voor ronde kabel, niet afgeschermd, 100 st.

DN-MO-8-8-SR
EAN 4016032499374

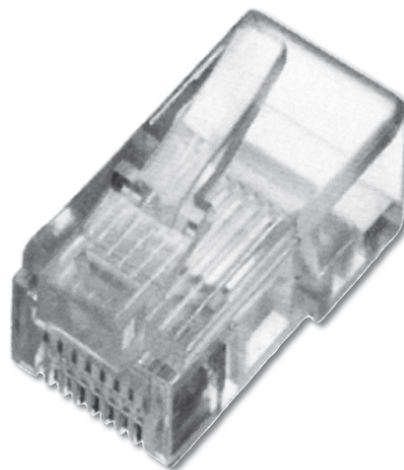

Modulaire stekker, voor ronde kabel, 8P8C niet afgeschermd, 100 stuks verpakking

Modulaire stekker, 8P8C, niet-afgeschermd voor ronde kabel met massieve geleiders Tweedelige stekker

- Prestatiekenmerken: CAT 5e, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Toepassingsgebieden: Patchkabel assemblage
- Normen: ISO/IEC 11801 3e Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- UL-gecertificeerd
- Technische kenmerken:
- Sluitcyclus: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5

- Materiaal stekkerbehuizing: polycarbonaat, naturel
- Stekkercontact: Fosforbrons, nikkel 0,6 µ verguld
- Ontvlambaarheid: UL 94V-2
- Fysische eigenschappen:
- Invoegkracht: ≤ 30 N
- Diameter koperen geleider: AWG (27/7 ... 24/7)
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
- Stroombelastbaarheid: 1A -1,5A bij 50 °C

Attributes

- Categorie: CAT 5e

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	16.40	46.50	35.00	30.00	48,825.00
Packaging Unit Inside	1	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com