


DIGITUS Modulkontakt för rundkabel, oskärmad, 100 st.

DN-MO-8-8-SR
EAN 4016032499374

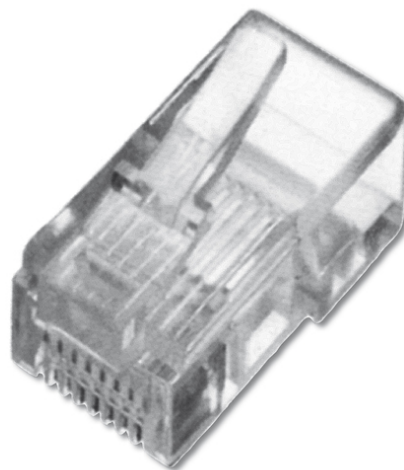

Modulkontakt, för rundkabel, 8P8C oskärmad, 100 st förpackning

Modulkontakt, 8P8C, oskärmad för rund kabel med solid ledare Tvådelad kontakt

- Prestandaegenskaper: CAT 5e, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Användningsområden: Montering av patchkablar
- Standarder: ISO/IEC 11801 3:e upplagan, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Allmänna egenskaper:
 - UL-certifierad
- Tekniska egenskaper:
 - Matingcykel för hylsa: > 750 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5

- Material plugghus: polykarbonat, natur
- Kontakt för stickpropp: Fosforbrons, nickel 0,6 µ guldpläterad
- Brandfarlighet: UL 94V-2
- Fysikaliska egenskaper:
 - Insättningskraft: ≤ 30 N
- Diameter kopparledare: AWG (27/7 ... 24/7)
- Driftstemperatur: -40 °C till +80 °C
- Strömbärande kapacitet: 1A -1,5A vid 50 °C

Attributes

- Kategori: CAT 5e

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	16.40	46.50	35.00	30.00	48,825.00
Packaging Unit Inside	1	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com