


# DIGITUS® Conector de campo CAT 8.1, apantallado, conexión de montaje sin herramientas

DN-93838

EAN 4016032499381

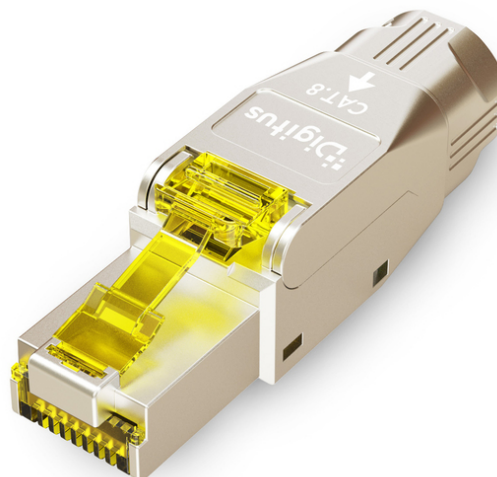

## Clavija de conexión de campo Cat.8.1, apantallada, Tornillo metálico y tapa guardapolvo

El conector de campo DIGITUS® CAT 8.1 con conexión de instalación sin herramientas, que impresiona por sus estándares orientados al futuro y su calidad de gama alta para su red. El conector de campo es adecuado para la instalación de cables de conexión con cables conductores rígidos y flexibles. Cumple con la categoría 8.1 / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81. La robusta carcasa metálica garantiza conexiones estables y duraderas. El rápido montaje sin herramientas especiales convierte a este conector de campo en la elección ideal para la instalación, reparación y mantenimiento.

## Velocidad de transmisión 25/40GBase-T en enlace permanente de hasta 24 m y enlace de canal de hasta 30 m

- Características de transmisión:
- Categoría 8.1 - 25/40 GBase-T, 2000 MHz
- ISO/IEC 11801 3ª edición, EN 50173-1
- Apto para PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Especificaciones generales:

- Instalación de cables sin herramientas mediante terminales de corte LSA, codificados por colores según EIA/TIA 568 A&B
- Alivio de tensión y fijación del cable con tapón roscado
- Conector RJ45, 8P8C
- Escudo de contacto 360
- Especificaciones técnicas:
- Material de la carcasa: zinc fundido a presión
- Material de los contactos: bronce fosforoso
- Recubrimiento de los contactos: Níquel, chapado en oro 0,5 µ
- Especificaciones físicas:
- Fuerza de inserción: máx. 30N (según IEC 60603-7-81)
- Temperatura de funcionamiento: de -20°C a +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Ciclos de acoplamiento: > 1500 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81)
- Diámetro del conductor de cobre: AWG (26/7 - 22/1), cable trenzado y sólido
- Rigidez dieléctrica: 1000 VCC (contacto/contacto), 1500 VCC (contacto/tierra)

### Attributes

- Categoría: CAT 8.1

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	9.40	38.00	25.00	21.00	19,950.00
Packaging Unit Inside	50	0.94	12.50	19.00	7.00	1,662.50
Packaging Unit Single	1	0.02	4.00	2.00	1.00	8.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)