


# DIGITUS® Connecteur de terrain CAT 8.1, blindé, connexion de montage sans outils

DN-93838

EAN 4016032499381

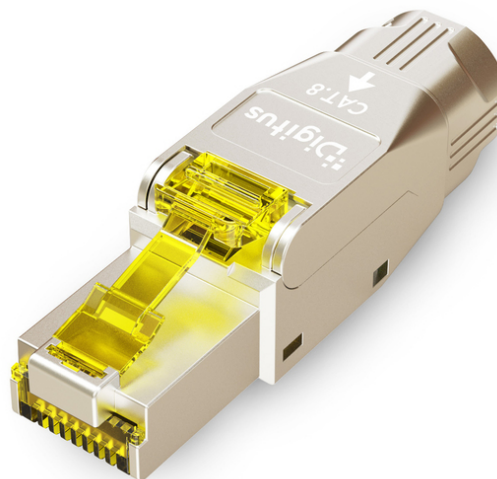

## Fiche de raccordement de terrain Cat.8.1, blindée, Vis métallique et cache-poussière

Le connecteur de terrain CAT 8.1 DIGITUS® avec une connexion de montage sans outil, qui convainc par des normes orientées vers l'avenir et une qualité haut de gamme pour votre réseau. Le connecteur de terrain est adapté au montage de câbles patch avec des câbles à conducteurs massifs et torsadés. Il est conforme à la catégorie 8.1 / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81. Le boîtier métallique robuste assure des connexions stables et de longue durée. Le montage rapide sans outils spéciaux fait de ce connecteur de terrain le choix optimal pour l'installation, la réparation et la maintenance.

### 25/40GBase-T Vitesse de transmission en liaison permanente jusqu'à 24 m et en liaison de canal jusqu'à 30 m

- caractéristiques de transmission :
- Catégorie 8.1 - 25/40 GBase-T, 2000 MHz
- ISO/IEC 11801 3ème édition, EN 50173-1
- Convient pour PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Spécifications générales :
- Installation de câbles sans outils via des bornes guillotines LSA, code couleur selon EIA/TIA 568 A&B

- décharge de traction et fixation du câble au moyen d'une fermeture à vis
- Connecteur RJ45, 8P8C
- contact du parapluie à 360
- Spécifications techniques :
- Matériau du boîtier : zinc moulé sous pression
- Matériau de contact : bronze phosphoreux
- Revêtement des contacts : nickel, plaqué or 0,5 µ
- Spécifications physiques :
- Force d'insertion : Max. 30N (selon IEC 60603-7-81)
- Température de fonctionnement : -20°C à +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cycles de connexion : > 1500 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81)
- Diamètre des conducteurs en cuivre : AWG (26/7 - 22/1), torsions et fils massifs
- Rigidité diélectrique : 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/masse)

### Attributs

- Catégorie: Cat. 8.1

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	500	9.40	38.00	25.00	21.00	19,950.00
Packaging Unit Inside	50	0.94	12.50	19.00	7.00	1,662.50
Packaging Unit Single	1	0.02	4.00	2.00	1.00	8.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)