


# DIGITUS® Connettore di campo CAT 8.1, schermato, connessione di montaggio senza attrezzi

DN-93838

EAN 4016032499381

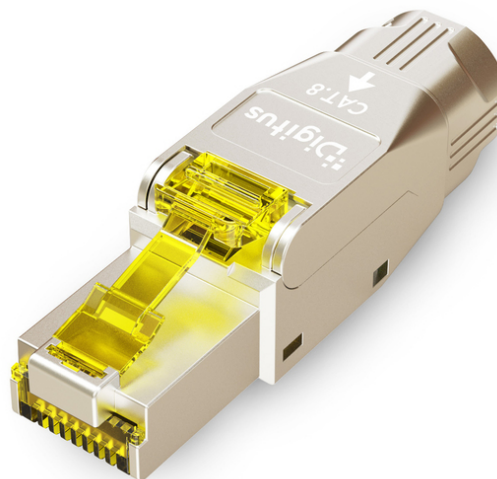

## Connettore di campo Cat.8.1, schermato, Vite e tappo antipolvere in metallo

Il connettore di campo DIGITUS® CAT 8.1 con connessione per l'installazione senza attrezzi, che convince per i suoi standard orientati al futuro e la qualità di alto livello per la vostra rete. Il connettore di campo è adatto all'installazione di cavi patch con conduttori solidi e a trefoli. È conforme alla categoria 8.1 / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81. Il robusto alloggiamento in metallo garantisce connessioni stabili e durature. La rapidità di montaggio senza l'ausilio di attrezzi speciali rende questo connettore da campo la scelta ideale per l'installazione, la riparazione e la manutenzione.

## Velocità di trasmissione 25/40GBase-T in collegamento permanente fino a 24 m e in collegamento di canale fino a 30 m

- Caratteristiche di trasmissione:
- Categoria 8.1 - 25/40 GBase-T, 2000 MHz
- ISO/IEC 11801 3a edizione, EN 50173-1
- Adatto per PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Specifiche generali:

- Installazione dei cavi senza attrezzi tramite terminali di taglio LSA, con codice colore conforme a EIA/TIA 568 A&B
- Scarico della trazione e fissaggio del cavo con tappo a vite
- Spina RJ45, 8P8C
- Contatto con lo schermo a 360°
- Specifiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento: zinco pressofuso
- Materiale dei contatti: bronzo fosforoso
- Rivestimento dei contatti: Nichel, placcato oro 0,5 μ
- Specifiche fisiche:
- Forza di inserimento: max. 30N (secondo IEC 60603-7-81)
- Temperatura di esercizio: da -20°C a +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cicli di accoppiamento: > 1500 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81)
- Diametro del conduttore in rame: AWG (26/7 - 22/1), a trefoli e a filo pieno
- Rigidità dielettrica: 1000 V.c.c. (contatto/contatto), 1500 V.c.c. (contatto/massa)

### Attributes

- Categoria: CAT 8.1

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	9.40	38.00	25.00	21.00	19,950.00
Packaging Unit Inside	50	0.94	12.50	19.00	7.00	1,662.50
Packaging Unit Single	1	0.02	4.00	2.00	1.00	8.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)