


DIGITUS® Conector de campo CAT 8.1, blindado, ligação de montagem sem ferramentas

DN-93838

EAN 4016032499381

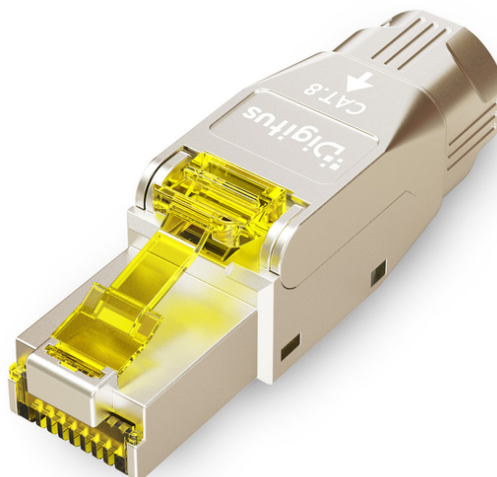

Ficha de ligação de campo Cat.8.1, blindada, Parafuso metálico e tampa de proteção contra o pó

O conector de campo DIGITUS® CAT 8.1 com ligação de instalação sem ferramentas, que impressiona pelos seus padrões orientados para o futuro e qualidade de topo de gama para a sua rede. O conector de campo é adequado para a instalação de cabos de ligação com cabos de condutores sólidos e trançados. Está em conformidade com a categoria 8.1 / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81. A caixa metálica robusta garante ligações estáveis e duradouras. A montagem rápida sem ferramentas especiais faz deste conector de campo a escolha ideal para instalação, reparação e manutenção.

Velocidade de transmissão 25/40GBase-T em ligação permanente até 24 m e em ligação de canal até 30 m

- Características de transmissão:
 - Categoria 8.1 - 25/40 GBase-T, 2000 MHz
 - ISO/IEC 11801 3ª Edição, EN 50173-1
 - Adequado para PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
 - Especificações gerais:
- Instalação de cabos sem ferramentas através de terminais de corte LSA, codificados por cores em conformidade com a norma EIA/TIA 568 A&B

- Alívio de tensão e fixação do cabo com tampa de rosca
- Ficha RJ45, 8P8C
- Contacto de 360° com o escudo
- Especificações técnicas:
- Material da caixa: Zinco fundido sob pressão
- Material dos contactos: Bronze fosforoso
- Revestimento dos contactos: Níquel, banhado a ouro 0,5 µ
- Especificações físicas:
- Força de inserção: Máx. 30N (de acordo com a norma IEC 60603-7-81)
- Temperatura de funcionamento: -20°C até +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Ciclos de acoplamento: > 1500 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81)
- Diâmetro do condutor de cobre: AWG (26/7 - 22/1), fio trançado e sólido
- Resistência dielétrica: 1000 VDC (contacto/contacto), 1500 VDC (contacto/terra)

Attributes

- Category: CAT 8.1

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	9.40	38.00	25.00	21.00	19,950.00
Packaging Unit Inside	50	0.94	12.50	19.00	7.00	1,662.50
Packaging Unit Single	1	0.02	4.00	2.00	1.00	8.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Safety notes

- Protect product from moisture
- Avoid antistatic charging when installing the product
- Observe the specifications of the raw cable manufacturer during installation

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com